


Kuleventiler i rustfritt stål Serie BA715



Konstruksjonstype	Gjennomgangskran med flytende kule, full gjennomgang, Spindelforlenger 100mm
Aktivering	ved 90° dreining av håndspaken
Tilkobling	BSP1/4"...BSP2" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus og kule rustfritt stål 1.4401, Kule HCR-HT-belagt, Kulepakning Pentafile, Spindeltetning grafitt, Håndspak stål plastbelagt
Bruksområde	Væsker og gasser i gruppe 1 og 2 i henhold til PED 2014/68/EU som ikke angriper de benyttede materialene.
Mediatemperatur	-46...+400°C
Driftstrykk	Nominelt trykk i henhold til tabell og trykk-temperaturdiagramm
Tetthet	etter ANSI/FCI 70-2 Klasse VI
Monteringstype	Montering i stivt rørsystem
Monteringsposisjon	valgfri
Godkjenninger	ATEX II 2G/D c T6 X
Spesialutførelser	Gjenge NPT, Sveisender, Innsveisingsender på forespørsel




Dimensjoner

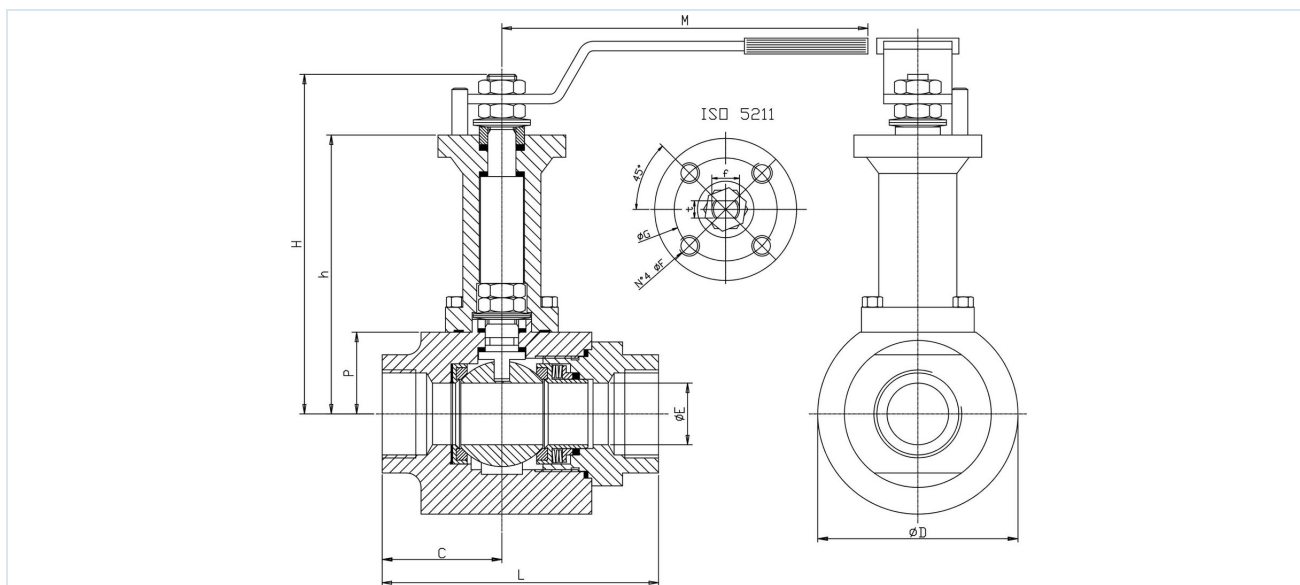

Tilkobling	Nominell diameter DN[mm]	PN [bar]	class [PSI]	C	ØD	ØE	H	h	L	M	P	ØF	ØG	f	t	Vekt [ca. kg]	Type
1/2"	15	138	800	40,5	58	12,5	149	128	95	145	24	M5	F03/36	10	6	-	BA715-12-L-A
1"	25	138	800	55	78	24	163	129	130	275	32	M6	F03/36	16	10	-	BA715-10-L-A
1 1/2"	40	138	800	58	104	38	182	141	130	380	43	M8	F07/70	22	14	-	BA715-112-L-A

Trykk-temperatur-diagramm

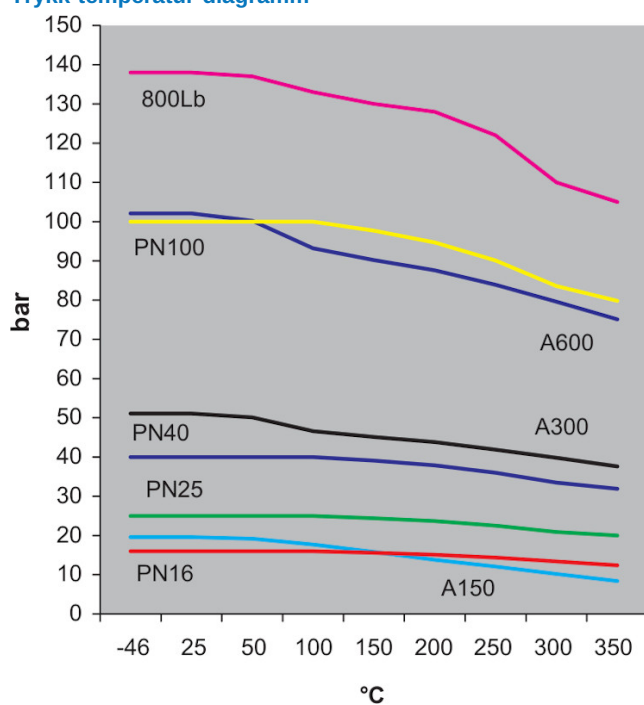

Illustrasjoner er ikke bindende

Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

Armaturer / Kuleventiler – manuelle / Annet sortiment - A02 / Kuleventil i rustfritt stål Serie BA715-L-A

Versjon 1.0

260675 / Generert 2026/34 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett

Side 2 / 2

