


Kogelkranen van roestvast staal Serie BA715



Constructie	Doorlaatkraan met zwevende kogel, volle doorlaat, Spindelverlenging 100mm
Bediening	door 90°-draaiing van de handhendel
Aansluiting	BSP1/4"...BSP2" volgens ISO228/1
Materialen	Huis en kogel roestvast staal 1.4401, Kogel HCR-HT-gecoat, Kogelafdichting Pentafite, Spindelafdichting grafiet, Handhendel staal geplastificeerd
Toepassingsgebied	Vloeistoffen en gassen van groep 1 en 2 volgens PED 2014/68/EU, die de gebruikte materialen niet aantasten.
Mediumtemperatuur	-46...+400°C
Bedrijfsdruk	Nominale druk volgens tabel en druk-temperatuuriagramma
Dichtheid	naartoe ANSI/FCI 70-2 Klasse VI
Bevestigingswijze	Inbouw in star leidingstelsel
Inbouwpositie	willekeurig
Goedkeuringen	ATEX II 2G/D c T6 X
Speciale uitvoeringen	Draad NPT, Aansluitenden voor lassen, Inlaseinden op aanvraag




Afmetingen

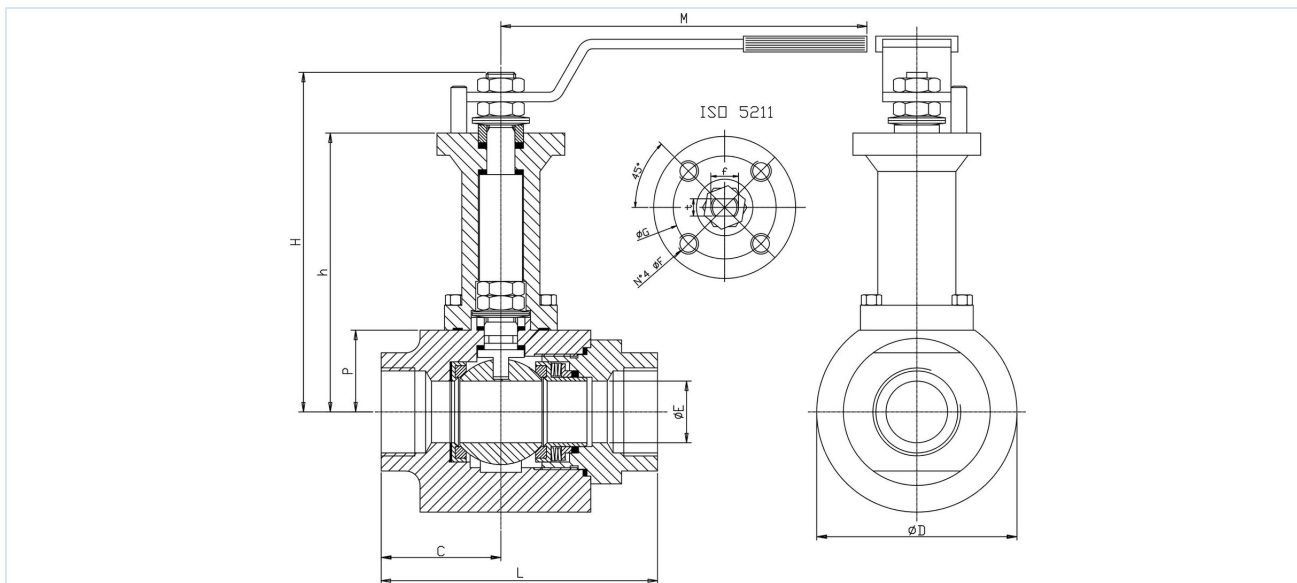

Aansluiting	Nominale diameter DN[mm]	PN [bar]	class [PSI]	C	ØD	ØE	H	h	L	M	P	ØF	ØG	f	t	Gewicht [ca. kg]	Type
1/2"	15	138	800	40,5	58	12,5	149	128	95	145	24	M5	F03/36	10	6	-	BA715-12-L-A
1"	25	138	800	55	78	24	163	129	130	275	32	M6	F03/36	16	10	-	BA715-10-L-A
1 1/2"	40	138	800	58	104	38	182	141	130	380	43	M8	F07/70	22	14	-	BA715-112-L-A

Druk-temperatuurdiagramm

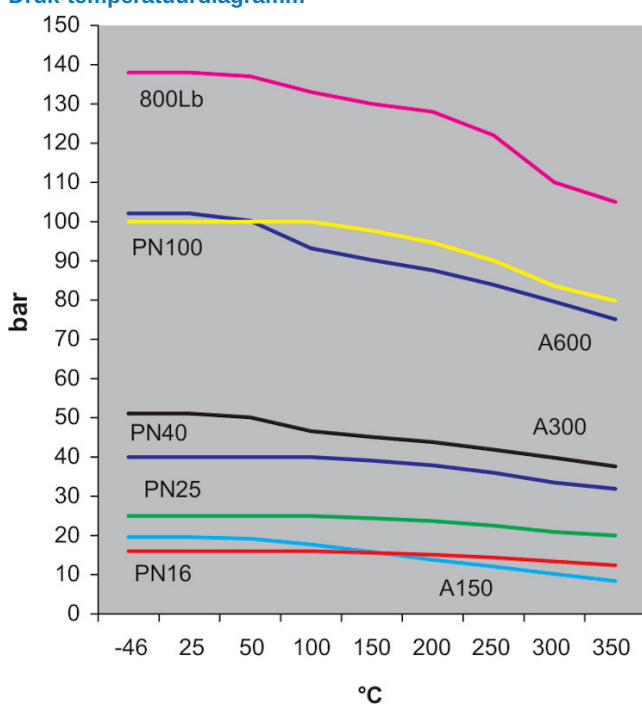

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Appendages / Kogelkranen - handmatig / Overig assortiment - A02 / RVS-kogelafsluiter Serie BA715-L-A

Versie 1.0

260675 / Aangemaakt 2026/34 NL

GEMAAKT IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Serie online openen

Pagina 2 / 2

