


Robinete cu bilă din oțel inoxidabil Serie BA715



Tip constructiv	Robinet cu trecere liberă cu bilă flotantă, trecere completă, Prelungire ax spindelă 100mm
Acționare	prin rotirea cu 90° a manetei manuale
Racordare	BSP1/4"...BSP2" conform ISO228/1
Materiale	Carcasă și bilă din oțel inoxidabil 1.4401, Bilă HCR-HT-acoperit cu strat de acoperire, Etanșare cu bilă Pentafile, Garnitură de etanșare a tijei din grafit, Manetă manuală din oțel plastifiat
Domeniu de utilizare	Lichide și gaze din grupa 1 și 2 conform PED 2014/68/EU, care nu atacă materialele utilizate.
Temperatura mediului	-46...+400°C
Presiune de lucru	Presiune nominală conform tabelului și diagramei presiune-temperatură
Etanșeitate	după ANSI/FCI 70-2 Clasă VI
Tip de fixare	Montaj în sistem de conducte rigid
Poziție de montaj	arbitrară
Aprobări	ATEX II 2G/D c T6 X
Execuții speciale	Filet NPT, Capete de sudură, capete de sudare la cerere




Dimensiuni

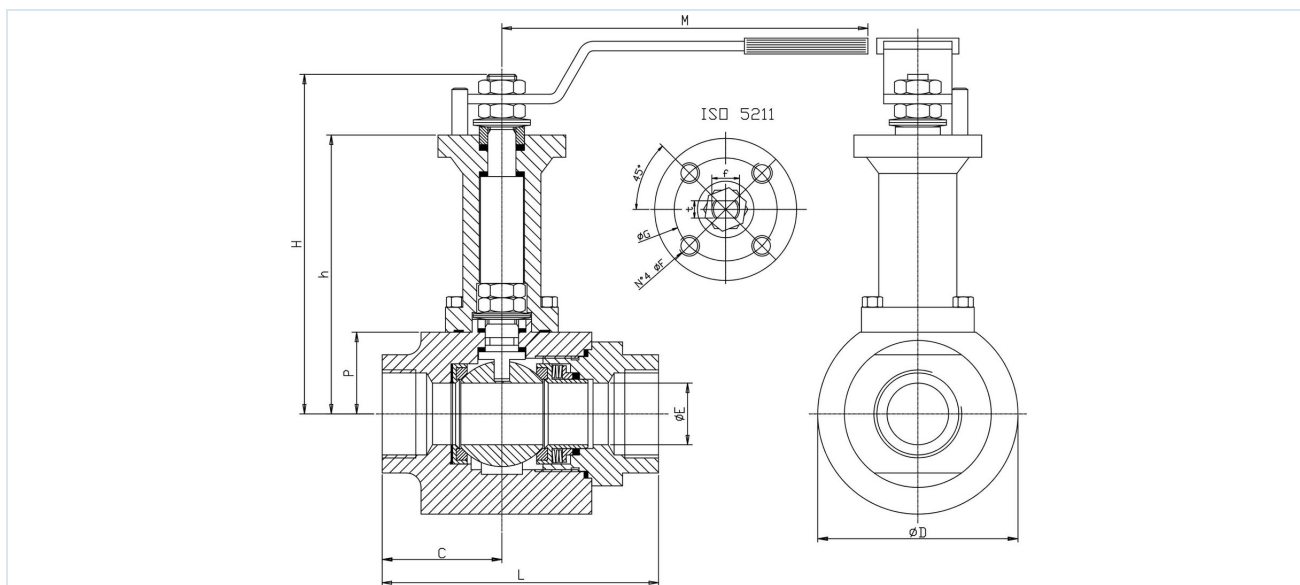

Racordare	Diametru nominal DN[mm]	PN [bar]	class [PSI]	C	ØD	ØE	H	h	L	M	P	ØF	ØG	f	t	Greutate [aprox. kg]	Tip
1/2"	15	138	800	40,5	58	12,5	149	128	95	145	24	M5	F03/36	10	6	-	BA715-12-L-A
1"	25	138	800	55	78	24	163	129	130	275	32	M6	F03/36	16	10	-	BA715-10-L-A
1 1/2"	40	138	800	58	104	38	182	141	130	380	43	M8	F07/70	22	14	-	BA715-112-L-A

Diagramă presiune-temperatură

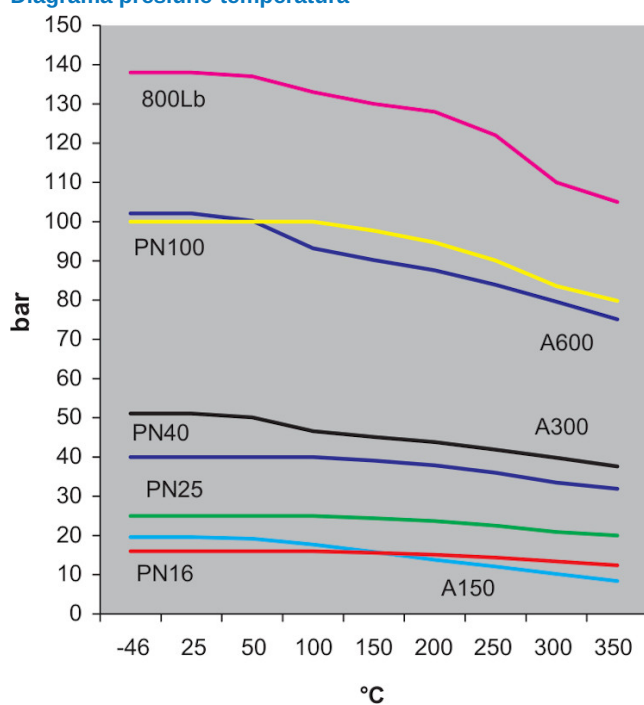

Imaginile sunt orientative

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensionale și de material.

armături / Robinete cu sferă - manuale / Alt sortiment - A02 / Supapă sferică din oțel inoxidabil serie BA715-L-A

Versiune 1.0

260675 / Generat 2026/34 RO

FABRICAT ÎN EUROPA

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

www.stasto.ro
Deschide seria online
Pagina 2 / 2

