


Kulventiler av rostfritt stål Serie BA715



Konstruktionstyp	Kulventil med flytande kula, fullt genomlopp, Spindelförlängning 100mm
Manövrering	genom 90° vridning av handspaken
Anslutning	BSP1/4"...BSP2" enligt ISO228/1
Material	Hus och kula rostfritt stål 1.4401, Kula HCR-HT-belagd, Kulpackning Pentafile, Spindeltätning grafit, Handspak stål plastbelagd
Användningsområde	Vätskor och gaser i grupp 1 och 2 enligt PED 2014/68/EU, som inte angriper de använda materialen.
Medietemperatur	-46...+400°C
Drifttryck	Nominellt tryck enligt tabell och tryck-temperaturdiagramm
Täthet	efter ANSI/FCI 70-2 Klass VI
Monteringssätt	Installation i styvt rörsystem
Monteringsläge	valfri
Godkännanden	ATEX II 2G/D c T6 X
Specialutföranden	Gänga NPT, Svetsändar, Svetsändar på begäran




Mått

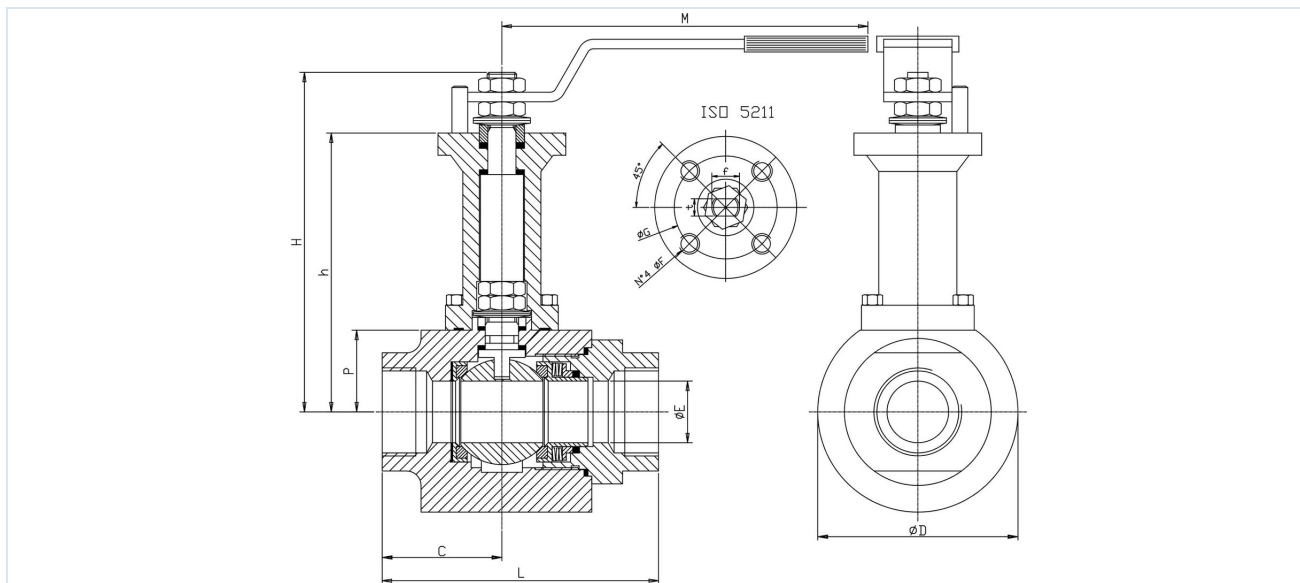

Anslutning	Nominell diameter DN[mm]	PN [bar]	class [PSI]	C	ØD	ØE	H	h	L	M	P	ØF	ØG	f	t	Vikt [ca. kg]	Typ
1/2"	15	138	800	40,5	58	12,5	149	128	95	145	24	M5	F03/36	10	6	-	BA715-12-L-A
1"	25	138	800	55	78	24	163	129	130	275	32	M6	F03/36	16	10	-	BA715-10-L-A
1 1/2"	40	138	800	58	104	38	182	141	130	380	43	M8	F07/70	22	14	-	BA715-112-L-A

Tryck-temperatur-diagramm

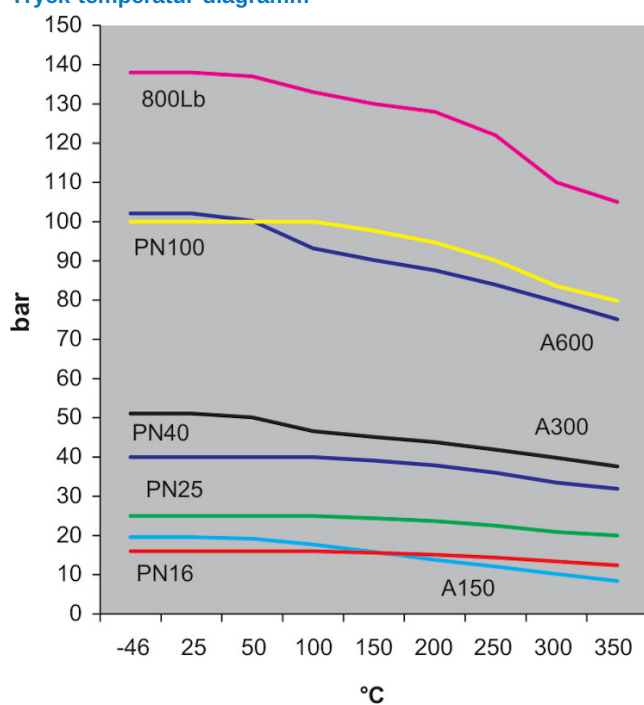

Bilderna är inte bindande
Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Ventiler / Kulventiler – manuell / Övrigt sortiment - A02 / Kulventil i rostfritt stål Serie BA715-L-A

Version 1.0

260675 / Genererad 2026/34 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 2 / 2

