


## Ορειχάλκινη σφαιρική βάνα Σειρά BA171




|                   |                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Τύπος κατασκευής  | Διακόπτης διέλευσης με πλωτή σφαίρα, πλήρης διέλευση                                                                                                                                       |
| Σύνδεση           | G1/2"...G2" σύμφωνα με ISO7/1                                                                                                                                                              |
| Υλικά κατασκευής  | Σώμα από ορείχαλκο CW617N επνικελωμένο, Σφαίρα ορείχαλκος CW617N σκληρά επιχρωμιωμένη, Σφαιρική στεγανοποίηση PTFE, Στεγανοποίηση ατράκτου PTFE, Χειρομοχλός από χάλυβα, πλαστικοποιημένος |
| Τύπος στερέωσης   | Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων                                                                                                                                                  |
| Θέση εγκατάστασης | οποιοδήποτε                                                                                                                                                                                |
| Πεδίο εφαρμογής   | Αέρια και υγρά της ομάδας 2 σύμφωνα με PED 2014/68/EU, τα οποία δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά.                                                                                 |
| Θερμοκρασία μέσου | -20...+160°C                                                                                                                                                                               |
| Πίεση λειτουργίας | Ονομαστική πίεση σύμφωνα με τον πίνακα για θερμοκρασίες λειτουργίας έως 80°C. Επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας για υψηλότερες θερμοκρασίες βλ. διάγραμμα πίεσης-θερμοκρασίας.                |
| Ενεργοποίηση      | με περιστροφή του χειρομοχλού κατά 90°                                                                                                                                                     |

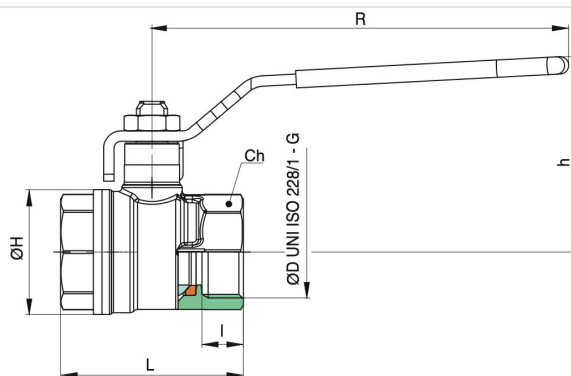

| D       | DN<br>[mm] | PN<br>[bar] | CH | h    | ØH   | I    | L    | R   | Τιμή Kv<br>[m³/h] | Βάρος<br>[περ. kg] | Τύπος       |
|---------|------------|-------------|----|------|------|------|------|-----|-------------------|--------------------|-------------|
| G1/2"   | 15         | 50          | 25 | 45   | 30   | 12   | 47,5 | 96  | 15,7              | 0,18               | BA171-12-L  |
| G3/4"   | 20         | 40          | 31 | 56,5 | 36   | 12   | 53   | 121 | 28                | 0,31               | BA171-34-L  |
| G1"     | 25         | 40          | 38 | 59   | 43,5 | 14,5 | 65,5 | 121 | 41,5              | 0,47               | BA171-10-L  |
| G1 1/4" | 32         | 40          | 48 | 72,5 | 53   | 16   | 76,5 | 151 | 84,6              | 0,80               | BA171-114-L |
| G1 1/2" | 40         | 40          | 54 | 78,5 | 65   | 18   | 89   | 151 | 218,5             | 1,10               | BA171-112-L |
| G2"     | 50         | 40          | 67 | 91,5 | 80   | 19   | 103  | 160 | 251,5             | 1,83               | BA171-20-L  |



## Διάγραμμα πίεσης-θερμοκρασίας

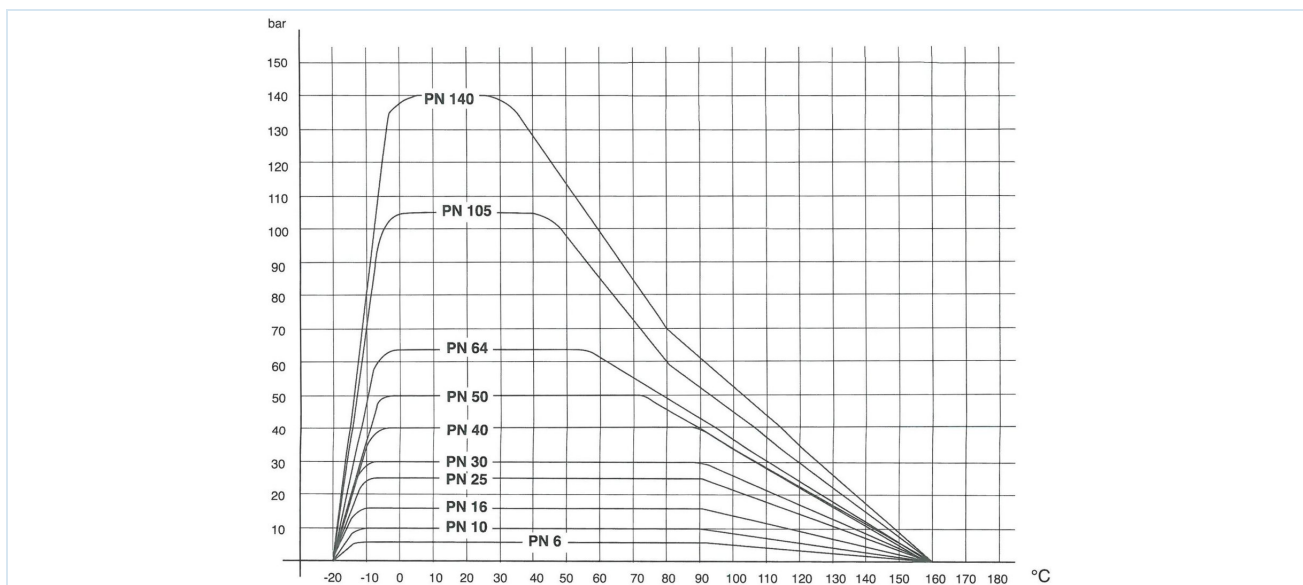

Οι απεικονίσεις δεν είναι δεσμευτικές  
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Βαλβίδες / Σφαιρικές βαλβίδες – χειροκίνητες / Λοιπή γκάμα προϊόντων - A02 / Λοιπή γκάμα προϊόντων - A02 / [BA171-114-L] BA171-114-L

