


Flangekuglehaner i rustfrit stål Serie BA131-L




Konstruktionstype	Gennemgangshane med flydende kugle, fuldt gennembløb, Kompensationsboring
Aktivering	ved 90° drejning af håndgrebet
Tilslutning	Flanger DN15...DN100 i henhold til EN1092-1, PN16
Materialer	Hus og kugle rustfrit stål 1.4301, Kugletætning PTFE, Spindeltætning PTFE/EPDM, Håndgreb stål plastbelagt
Anvendelsesområde	Væsker og gasser i gruppe 1 og 2 i henhold til PED 2014/68/EU, som ikke angriber de anvendte materialer. Til dampanvendelser anbefaler vi at anvende særlige damphaner.
Medietemperatur	-20...+160°C
Driftstryk	Vakuüm maks. 10^{-3} Torr til Nominelt tryk i henhold til tabel og tryk-temperaturdiagramm
Monteringstype	Montering i stift rørsystem
Monteringsposition	vilkårlig
Godkendelser	TA-luft
Specialudførelser	antistatisk udførelse ATEX II 2G/D c T3, Fire-Safe, ANSI-flange, Flange PN40, dødvolumefattige tætninger, Varmekappe til viskøse medier, Udførelse til damp, olie-, fedt- og silikonefri til oxygen, Lavtemperaturudførelse på forespørgsel

Tryk-temperatur-diagramm

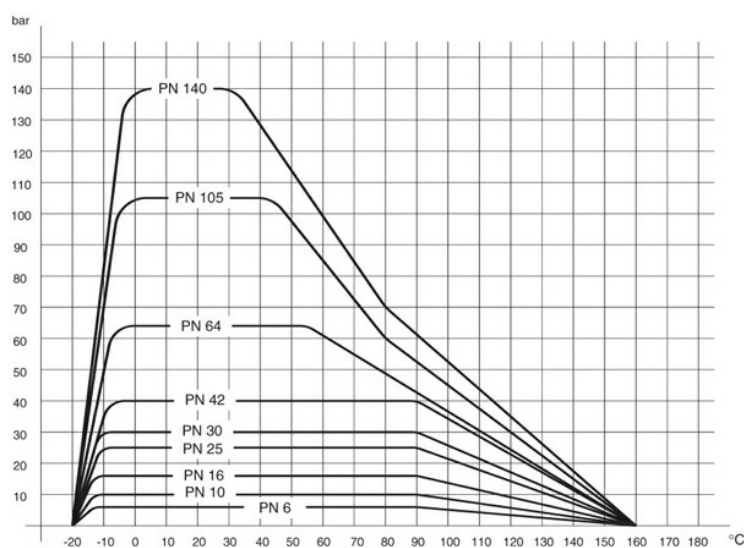

Dimensioner

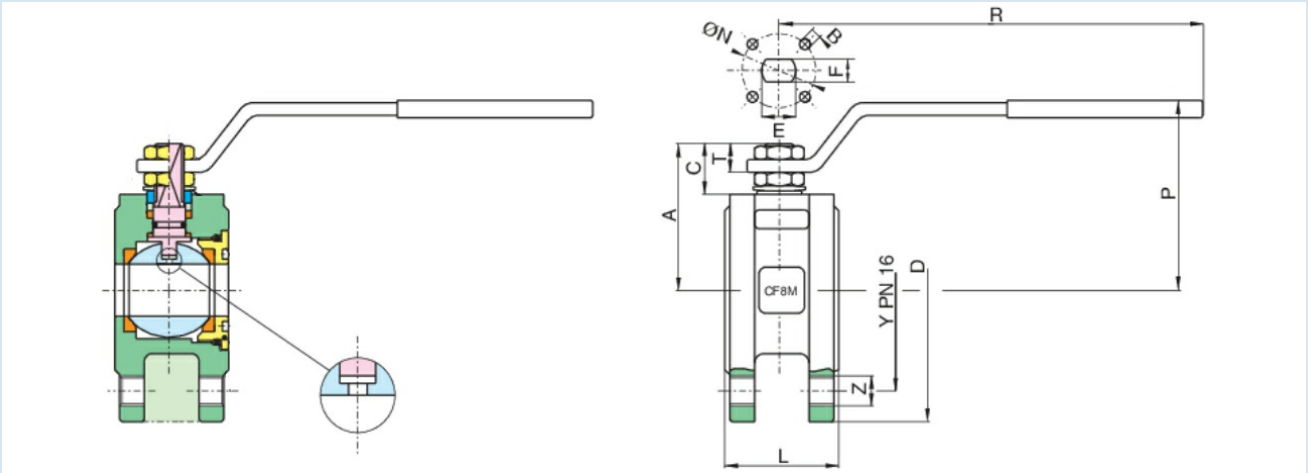

DN [mm]	PN [bar]	A	B	C	D	E	F	L	ØN	R	P	T	Y	Z	Kv-værdi [m ³ /h]	Vægt [ca. kg]	Type
15	16	47	4xM5	15,5	90	10	7	35	32	131	65	9	65	4xM12	19,2	1,40	BA131-15-L
20	16	51,5	4xM5	15,5	100	10	7	40	32	131	69	9	75	4xM12	35,0	1,90	BA131-20-L
25	16	61	4xM5	17	115	12	8	46	42	174	80	11	85	4xM12	64,5	2,20	BA131-25-L
32	16	64,5	4xM5	15	140	12	8	54	42	174	84	11	100	4xM16	103,8	3,30	BA131-32-L
40	16	78	4xM6	24,5	150	16	10	63,5	50	250	102	13	110	4xM16	174	4,20	BA131-40-L
50	16	87	4xM6	25	165	16	10	82	50	250	111	13	125	4xM16	301,3	6,10	BA131-50-L
65	16	104,5	4xM8	25	185	20	14	103	70	321	128	18	145	4xM16	545,7	10,00	BA131-65-L
80	16	115	4xM8	28,5	200	20	14	122	70	321	138	18	160	8xM16	872,5	13,50	BA131-80-L
100	16	137	4xM10	34,5	220	24	18	152	102	381	156	22	180	8xM16	1363,3	20,90	BA131-100-L

Ved ATEX-udførelser tilføjes typen til sidst med -A.

Illustrationer er ikke bindende
Ret til konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes