Partnership. With Guarantee.


Stromingsbewaker van roestvast staal
Serie RVO/U-VA



Constructie	Stromingsbewaker met reed-schakelcontact en kijkglas, Zwevende-lichaam-meetprincipe, drukonafhankelijk, Waterschaal
Aansluiting	G1/4"... G1"
Materialen	Aansluitingen en Interne onderdelen Roestvast staal 1.4571, Kijkglas Duran 50, Veer roestvast staal 1.4571, Magneet hardferriet, Afdichtingen FKM niet mediumcontactend: Behuizing Aluminium
Toepassingsgebied	Water zonder vaste of magnetische deeltjes, andere vloeistoffen op aanvraag
Schakelcontact	Normaal gesloten (NC) (Wisselcontact als speciale uitvoering)
Schakelpuntafstelling	Instelling van het schakelpunt gebeurt door het verschuiven van het schakelcontact
Meetnauwkeurigheid	±10% van de schaal-eindwaarde
max. bedrijfsdruk	10 resp. 16bar zie tabel
Drukverlies	zie tabel
Mediumtemperatuur	-20...+100°C
Omgevingstemperatuur	-20...+100°C
max. spanning	zie tabel
max. stroom	zie tabel
Vermogen	zie tabel
Beschermingsgraad	IP65 volgens EN 60529 bij correct gemonteerde kabelinvoer (bescherming tegen binnendringen van stof en spatwater)
Bevestiging	Inbouw in star leidingstelsel
Inbouwpositie	willekeurig
Leveringsomvang	inclusief apparaatstekkerdoos
Speciale uitvoering	Afdichtingen NBR of EPDM, Elektrisch contact voor mediumtemperaturen tot 160°C, Wisselcontact, Schakelaar in ATEX-uitvoering, IP67 met 1 m aangegoten kabel resp. Reed-schakelaar met M12-aansluiting
Toepassingsinstructie	Voor het apparaat moet een aanlooptraject van 10xDN en achter het apparaat 5xDN worden voorzien. Verminder nooit de leidingdiameter vóór het apparaat. De in de schakelcontacten gebruikte reedcontacten zijn door hun constructie zeer gevoelig voor overbelasting. Geen van de waarden spanning, stroom en vermogen mag worden overschreden. Overeenkomstige contactbeschermingsmaatregelen moeten afhankelijk van de elektrische belasting worden uitgevoerd.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Afmetingen - Reedcontact 15x50, Apparaatcontactdoos volgens EN175301-803-vorm C

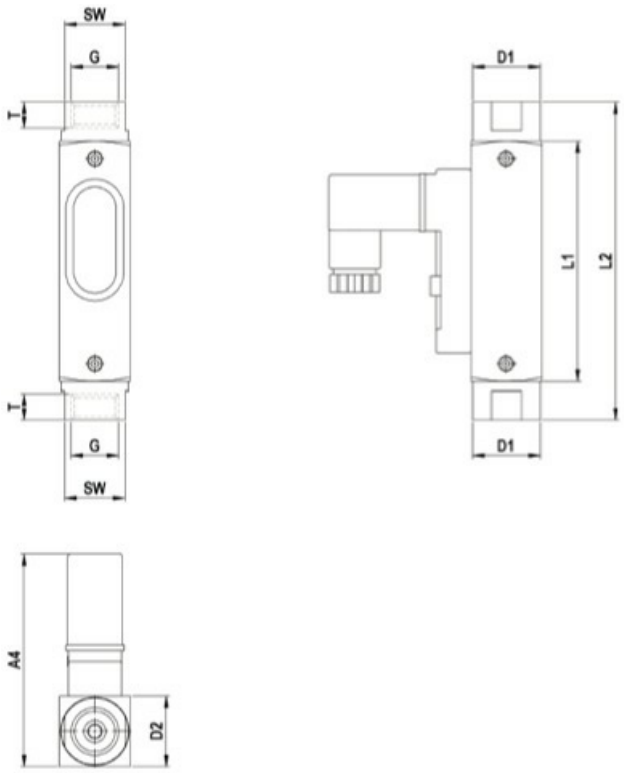


Aansluiting G	Nominale diameter DN[mm]	A4	D1	D2	L1	L2	T	SW	Gewicht [ca. g]
G1/4"	8	60	19	20	68	90	10	17	140

Aansluiting	Schakelbereik [l/min]*	Drukverlies [bar]	max. bedrijfsdruk [bar]	max. spanning [V]**	max. stroom [A]**	max. vermogen [VA]**	Type
G1/4"	0,005...0,06	0,02...0,2	16	AC140 / DC200	AC0,7 / DC1	20	RVO/U-4/01-VA
G1/4"	0,025...0,13	0,02...0,2	16	AC140 / DC200	AC0,7 / DC1	20	RVO/U-4/02-VA
G1/4"	0,06...0,3	0,02...0,2	16	AC140 / DC200	AC0,7 / DC1	20	RVO/U-4/03-VA
G1/4"	0,1...0,6	0,02...0,2	16	AC140 / DC200	AC0,7 / DC1	20	RVO/U-4/06-VA
G1/4"	0,2...1,2	0,02...0,2	16	AC140 / DC200	AC0,7 / DC1	20	RVO/U-4/1-VA
G1/4"	0,4...2	0,02...0,2	16	AC140 / DC200	AC0,7 / DC1	20	RVO/U-4/2-VA
G1/4"	0,5...3	0,02...0,2	16	AC140 / DC200	AC0,7 / DC1	20	RVO/U-4/3-VA
G1/4"	1...5	0,02...0,2	16	AC140 / DC200	AC0,7 / DC1	20	RVO/U-4/5-VA

* De opgegeven schakelwaarden gelden bij afnemende doorstroming, voor water met een dichtheid van 1kg/dm3 en bij doorstroming van onder naar boven. Andere dichtheden of andere inbouwsituaties verminderen de nauwkeurigheid. Op aanvraag zijn speciale schalen voor afwijkende media, bedrijfsomstandigheden en inbouwsituaties verkrijgbaar.
** Schakelvermogen Wisselcontact: AC/DC 150V, 1A, 3...20VA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Afmetingen - Reedcontact 15x50, Apparaatcontactdoos volgens EN175301-803-vorm C

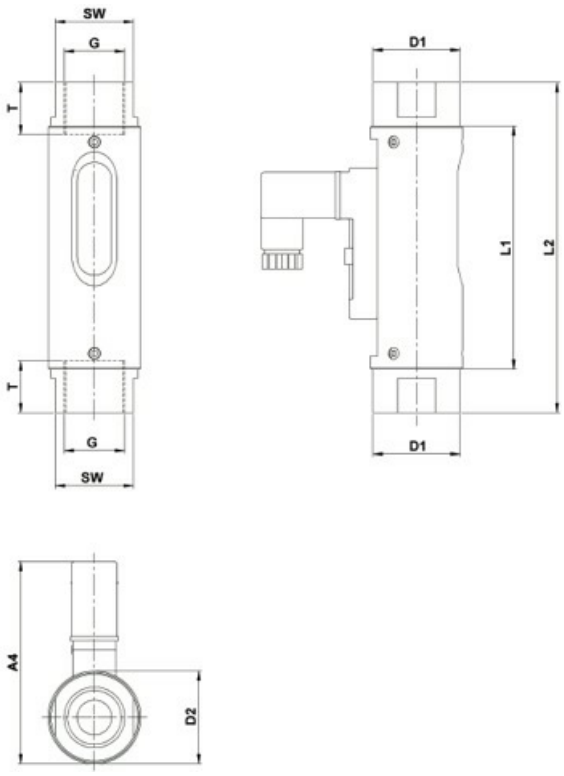


Aansluiting G	Nominale diameter DN[mm]	A4	D1	D2	L1	L2	T	SW	Gewicht [ca. g]
G1/2"	15	70	30	32	84	114	14	27	300

Aansluiting	Schakelbereik [l/min]*	Drukverlies [bar]	max. bedrijfsdruk [bar]	max. spanning [V]**	max. stroom [A]**	max. vermogen [VA]**	Type
G1/2"	0,2...0,5	0,02...0,3	16	230	3	60	RVO/U-2/06-VA
G1/2"	0,3...1	0,02...0,3	16	230	3	60	RVO/U-2/1-VA
G1/2"	0,7...2	0,02...0,3	16	230	3	60	RVO/U-2/2-VA
G1/2"	1,6...4	0,02...0,3	16	230	3	60	RVO/U-2/4-VA
G1/2"	3...8	0,02...0,3	16	230	3	60	RVO/U-2/8-VA
G1/2"	4,5...12	0,02...0,3	16	230	3	60	RVO/U-2/12-VA
G1/2"	6...15	0,02...0,3	16	230	3	60	RVO/U-2/15-VA
G1/2"	8...20	0,02...0,3	16	230	3	60	RVO/U-2/20-VA
G1/2"	9,5...24	0,02...0,3	16	230	3	60	RVO/U-2/24-VA
G1/2"	12...28	0,02...0,3	16	230	3	60	RVO/U-2/28-VA

* De opgegeven schakelwaarden gelden bij afnemende doorstroming, voor water met een dichtheid van 1kg/dm3 en bij doorstroming van onder naar boven. Andere dichtheden of andere inbouwsituaties verminderen de nauwkeurigheid. Op aanvraag zijn speciale schalen voor afwijkende media, bedrijfsomstandigheden en inbouwsituaties verkrijgbaar.
** Schakelvermogen Wisselcontact: 250V, 1,5A, 3...50VA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Afmetingen - Reedcontact 30x70, Apparaatcontactdoos volgens EN175301-803-vorm A

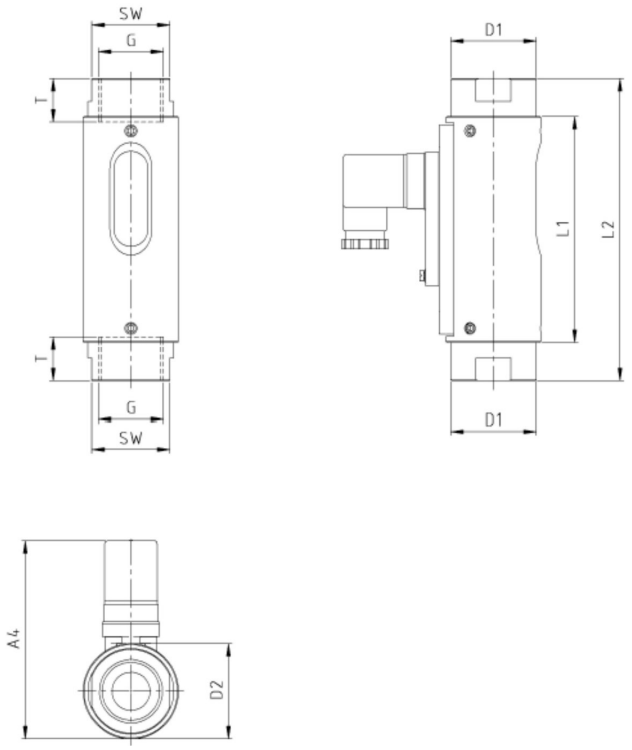

Aansluiting G	Nominale diameter DN[mm]	A4	D1	D2	L1	L2	T	SW	Gewicht [ca. g]
G3/4"	20	104	45	50	118,5	138,5	15	41	850
G1"	25	104	45	50	118,5	158,5	17	41	900

Aansluiting	Schakelbereik [l/min]*	Drukverlies [bar]	max. bedrijfsdruk [bar]	max. spanning [V]**	max. stroom [A]**	max. vermogen [VA]**	Type
G3/4"	8...30	0,02...0,4	10	250	3	100	RVO/U-1/30-34-VA
G3/4"	15...45	0,02...0,4	10	250	3	100	RVO/U-1/45-34-VA
G3/4"	30...90	0,02...0,4	10	250	3	100	RVO/U-1/90-34-VA
G1"	10...30	0,02...0,4	10	250	3	100	RVO/U-1/30-VA
G1"	15...45	0,02...0,4	10	250	3	100	RVO/U-1/45-VA
G1"	30...90	0,02...0,4	10	250	3	100	RVO/U-1/90-VA
G1"	60...150	0,02...0,4	10	250	3	100	RVO/U-1/150-VA

* De opgegeven schakelwaarden gelden bij afnemende doorstroming, voor water met een dichtheid van 1kg/dm3 en bij doorstroming van onder naar boven. Andere dichtheden of andere inbouwsituaties verminderen de nauwkeurigheid. Op aanvraag zijn speciale schalen voor afwijkende media, bedrijfsomstandigheden en inbouwsituaties verkrijgbaar.
** Schakelvermogen Wisselcontact: 250V, 1,5A, 3...50VA

Elektrische aansluiting

Normaal gesloten (NC)	Wisselcontact
	

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG