Partnership. With Guarantee.


Monitor de debit din oțel inoxidabil Serie RVO/U-VA



Tip constructiv	Monitor de debit cu contact de comutare Reed și vizor de inspecție, Principiu de măsurare cu plutitor (rotametru), independent de presiune, Scară de apă
Racordare	G1/4"... G1"
Materiale	Racorduri și Piese interne Oțel inoxidabil 1.4571, Vizor Duran 50, Arc din oțel inoxidabil 1.4571, Magnet din ferită dură, Garnituri de etanșare FKM fără contact cu mediul de lucru: Carcasă Aluminiu
Domeniu de utilizare	Apă fără particule solide sau magnetice, alte lichide la cerere
Contact de comutare	Normal închis (NC) (Contact comutator ca execuție specială)
Reglarea punctului de comutare	Reglarea punctului de comutare se realizează prin deplasarea contactului de comutare
Precizia de măsurare	±10% de la valoarea finală a scalei
presiune de lucru max.	10 respectiv 16bar vezi tabelul
Pierdere de presiune	vezi tabelul
Temperatura mediului	-20...+100°C
Temperatura ambiantă	-20...+100°C
tensiune max.	vezi tabelul
curent max.	vezi tabelul
Putere	vezi tabelul
Grad de protecție	IP65 conform EN 60529 la intrare de cablu montată corespunzător (protecție împotriva pătrunderii prafului și a stropirii cu apă)
Fixare	Montaj în sistem de conducte rigid
Poziție de montaj	arbitrară
Conținutul livrării	inclusiv priză pentru aparat
Execuție specială	Garnituri de etanșare NBR sau EPDM, Contact electric pentru temperaturi ale mediului până la 160°C, Contact comutator (SPDT), Comutator în execuție ATEX, IP67 cu cablu turnat de 1 m respectiv Comutator reed cu conexiune M12
Indicație de utilizare	Înaintea aparatului trebuie prevăzută o porțiune de liniștire de 10xDN, iar după aparat 5xDN. Nu reduceți niciodată diametrul conductei înaintea dispozitivului. Reed-urile utilizate în contactele de comutație sunt, din cauza construcției, foarte sensibile la suprasarcină. Niciuna dintre valorile tensiunii, curentului și puterii nu trebuie depășită. Măsurile corespunzătoare de protecție la contact trebuie aplicate în funcție de sarcina electrică.

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

Dimensiuni - Comutator reed 15x50, Priză pentru aparat conform EN175301-803-Forma C

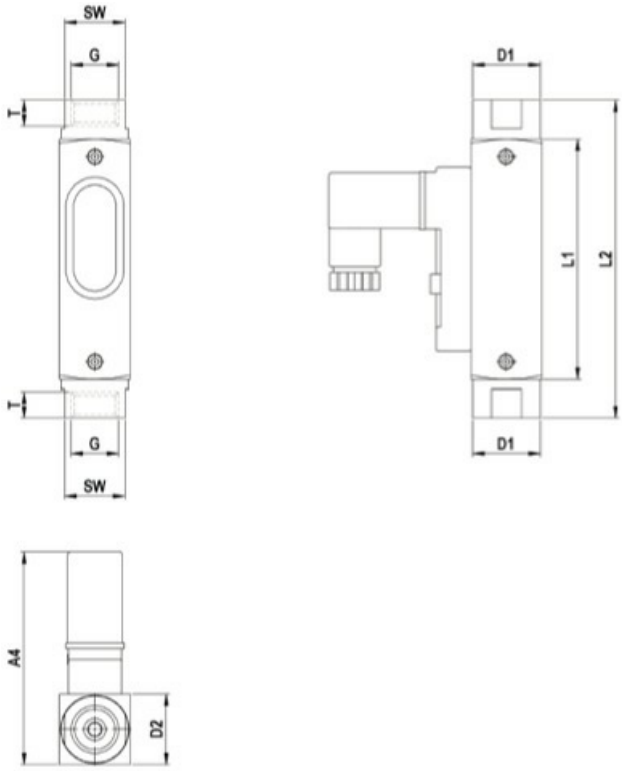

Racordare G	Diametru nominal DN[mm]	A4	D1	D2	L1	L2	T	SW	Greutate [aprox. g]
G1/4"	8	60	19	20	68	90	10	17	140


Racordare	Domeniu de comutare [l/min]*	Pierdere de presiune [bar]	presiune de lucru max. [bar]	tensiune max. [V]**	curent max. [A]**	putere max. [VA]**	Tip
G1/4"	0,005...0,06	0,02...0,2	16	AC140 / DC200	AC0,7 / DC1	20	RVO/U-4/01-VA
G1/4"	0,025...0,13	0,02...0,2	16	AC140 / DC200	AC0,7 / DC1	20	RVO/U-4/02-VA
G1/4"	0,06...0,3	0,02...0,2	16	AC140 / DC200	AC0,7 / DC1	20	RVO/U-4/03-VA
G1/4"	0,1...0,6	0,02...0,2	16	AC140 / DC200	AC0,7 / DC1	20	RVO/U-4/06-VA
G1/4"	0,2...1,2	0,02...0,2	16	AC140 / DC200	AC0,7 / DC1	20	RVO/U-4/1-VA
G1/4"	0,4...2	0,02...0,2	16	AC140 / DC200	AC0,7 / DC1	20	RVO/U-4/2-VA
G1/4"	0,5...3	0,02...0,2	16	AC140 / DC200	AC0,7 / DC1	20	RVO/U-4/3-VA
G1/4"	1...5	0,02...0,2	16	AC140 / DC200	AC0,7 / DC1	20	RVO/U-4/5-VA

* Valorile de comutare indicate sunt valabile la debit descrescător, pentru apă cu o densitate de 1kg/dm3 și la curgere de jos în sus.. Alte densități sau alte situații de montaj reduc precizia. La cerere sunt disponibile scale speciale pentru medii, condiții de funcționare și situații de montaj diferite..
** Putere de comutare Contact comutator (SPDT): AC/DC 150V, 1A, 3...20VA

romania@promcom.eu

© MS PROMCOM S.R.L.

Dimensiuni - Comutator reed 15x50, Priză pentru aparat conform EN175301-803-Forma C

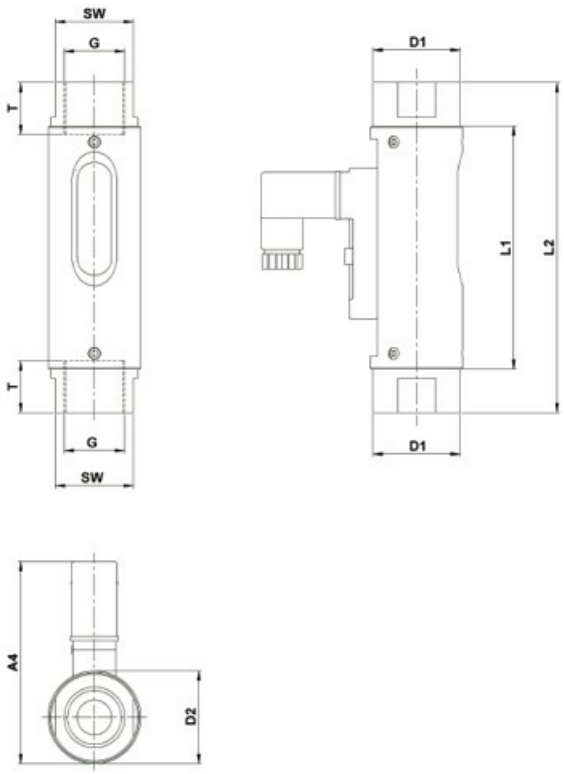


Racordare G	Diametru nominal DN[mm]	A4	D1	D2	L1	L2	T	SW	Greutate [aprox. g]
G1/2"	15	70	30	32	84	114	14	27	300

Racordare	Domeniu de comutare [l/min]*	Pierdere de presiune [bar]	presiune de lucru max. [bar]	tensiune max. [V]**	curent max. [A]**	putere max. [VA]**	Tip
G1/2"	0,2...0,5	0,02...0,3	16	230	3	60	RVO/U-2/06-VA
G1/2"	0,3...1	0,02...0,3	16	230	3	60	RVO/U-2/1-VA
G1/2"	0,7...2	0,02...0,3	16	230	3	60	RVO/U-2/2-VA
G1/2"	1,6...4	0,02...0,3	16	230	3	60	RVO/U-2/4-VA
G1/2"	3...8	0,02...0,3	16	230	3	60	RVO/U-2/8-VA
G1/2"	4,5...12	0,02...0,3	16	230	3	60	RVO/U-2/12-VA
G1/2"	6...15	0,02...0,3	16	230	3	60	RVO/U-2/15-VA
G1/2"	8...20	0,02...0,3	16	230	3	60	RVO/U-2/20-VA
G1/2"	9,5...24	0,02...0,3	16	230	3	60	RVO/U-2/24-VA
G1/2"	12...28	0,02...0,3	16	230	3	60	RVO/U-2/28-VA

* Valorile de comutare indicate sunt valabile la debit descrescător, pentru apă cu o densitate de 1kg/dm3 și la curgere de jos în sus.. Alte densități sau alte situații de montaj reduc precizia. La cerere sunt disponibile scale speciale pentru medii, condiții de funcționare și situații de montaj diferite..
** Putere de comutare Contact comutator (SPDT): 250V, 1,5A, 3...50VA

© MS PROMCOM S.R.L.

Dimensiuni - Comutator reed 30x70, Priză pentru aparat conform EN175301-803-Forma A

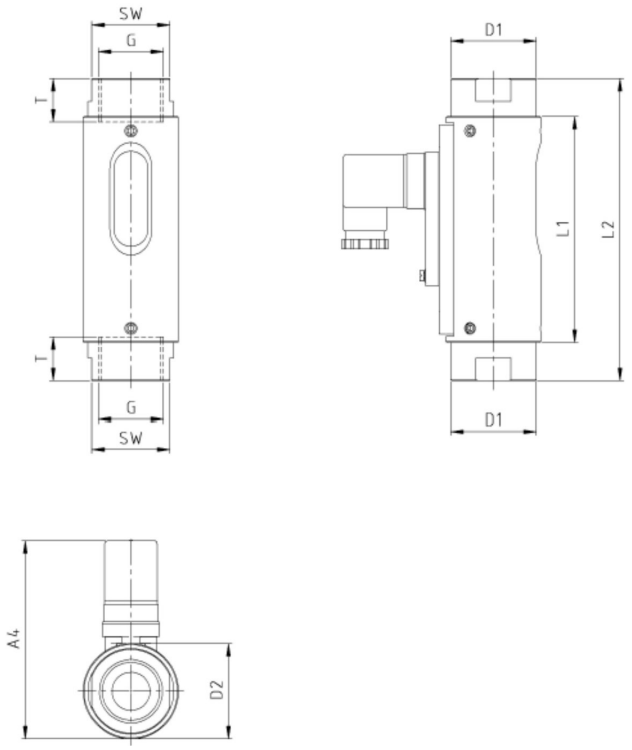

Racordare G	Diametru nominal DN[mm]	A4	D1	D2	L1	L2	T	SW	Greutate [aprox. g]
G3/4"	20	104	45	50	118,5	138,5	15	41	850
G1"	25	104	45	50	118,5	158,5	17	41	900

Racordare	Domeniu de comutare [l/min]*	Pierdere de presiune [bar]	presiune de lucru max. [bar]	tensiune max. [V]**	curent max. [A]**	putere max. [VA]**	Tip
G3/4"	8...30	0,02...0,4	10	250	3	100	RVO/U-1/30-34-VA
G3/4"	15...45	0,02...0,4	10	250	3	100	RVO/U-1/45-34-VA
G3/4"	30...90	0,02...0,4	10	250	3	100	RVO/U-1/90-34-VA
G1"	10...30	0,02...0,4	10	250	3	100	RVO/U-1/30-VA
G1"	15...45	0,02...0,4	10	250	3	100	RVO/U-1/45-VA
G1"	30...90	0,02...0,4	10	250	3	100	RVO/U-1/90-VA
G1"	60...150	0,02...0,4	10	250	3	100	RVO/U-1/150-VA

* Valorile de comutare indicate sunt valabile la debit descrescător, pentru apă cu o densitate de 1kg/dm3 și la curgere de jos în sus.. Alte densități sau alte situații de montaj reduc precizia. La cerere sunt disponibile scale speciale pentru medii, condiții de funcționare și situații de montaj diferite..
** Putere de comutare Contact comutator (SPDT): 250V, 1,5A, 3...50VA

Conexiune electrică

Normal închis (NC)	Contact comutator (SPDT)
	

Imaginile sunt orientative
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensionale și de material.

Versiune 4
287540 / Generat 2026/41 RO
FABRICAT ÎN EUROPA

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.