


Αξονική βαλβίδα αντεπιστροφής από ανοξείδωτο χάλυβα Σειρά CH006



Τύπος κατασκευής	Βαλβίδα έδρας ελατηριωτό
Στεγανότητα	EN12266-1 Ρυθμός διαρροής D
Σύνδεση	G3/8"...G2" σύμφωνα με ISO228/1
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4401, Εσωτερικά εξαρτήματα Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4401, Στεγανοποίηση PTFE
Πεδίο εφαρμογής	Ρευστά της ομάδας 1 και 2 σύμφωνα με PED 2014/68/EU, τα οποία δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά
Θερμοκρασία μέσου	-30...+130°C
Κατεύθυνση ροής	ελεύθερη ροή προς την κατεύθυνση του βέλους, φραγή στην αντίθετη κατεύθυνση
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων
Θέση εγκατάστασης	οποιοδήποτε

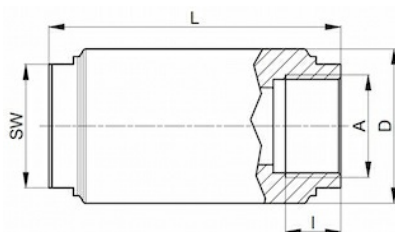

Σύνδεση A	Ονομαστική διάμετρος [mm]	Εύρος πίεσης [bar]	D	I	L	SW	Τιμή Kv [m ³ /h]	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
G3/8"	12	0,1-16	32	12	58	22	4,3	0,24	CH006-38
G1/2"	15	0,1-16	35	14	65,2	27	5,4	0,28	CH006-12
G3/4"	20	0,1-16	45	18	80	36	13,0	0,57	CH006-34
G1"	25	0,1-16	50	18	96,5	40	20,5	0,70	CH006-10
G1 1/4"	32	0,1-16	59	18	100	52	33,0	1,02	CH006-114
G1 1/2"	40	0,1-16	70	18	110	52	44,0	1,52	CH006-112
G2"	50	0,1-16	85	22	130	77	59,0	2,32	CH006-20
G2 1/2"	65	0,1-16	110		140		64,5		CH006-212

Οι απεικονίσεις δεν είναι δεσμευτικές
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Βαλβίδες / Ρυθμιστές πίεσης, βαλβίδες ασφαλείας και εξαρτήματα / Λοιπή γκάμα προϊόντων - A07 / Αξονική βαλβίδα αντεπιστροφής Σειρά CH006

Έκδοση 1.0

260718 / Δημιουργήθηκε 2026/36 EL

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Ανοιγμα σειράς online

Σελίδα 1 / 1

