


Válvula antirretorno axial de acero inoxidable Serie CH006



Tipo de construcción	Válvula de asiento con resorte cargado
Estanqueidad	EN12266-1 Tasa de fuga D
Conexión	G3/8"...G2" según ISO228/1
Materiales	Carcasa Acero inoxidable 1.4401, Piezas internas Acero inoxidable 1.4401, Junta de estanqueidad PTFE
Campo de aplicación	Fluidos de los grupos 1 y 2 según PED 2014/68/EU, que no ataquen los materiales utilizados
Temperatura del medio	-30...+130°C
Dirección de flujo	en el sentido de la flecha libre, en sentido contrario bloqueado
Tipo de fijación	Montaje en sistema de tuberías rígido
Posición de montaje	cualquiera

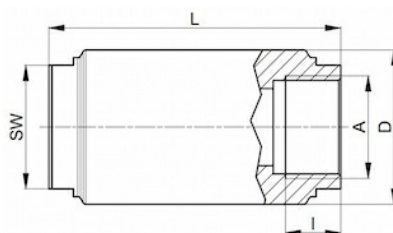

Conexión A	Diámetro nominal [mm]	Rango de presión [bar]	D	I	L	SW	Valor Kv [m ³ /h]	Peso [aprox. kg]	Tipo
G3/8"	12	0,1-16	32	12	58	22	4,3	0,24	CH006-38
G1/2"	15	0,1-16	35	14	65,2	27	5,4	0,28	CH006-12
G3/4"	20	0,1-16	45	18	80	36	13,0	0,57	CH006-34
G1"	25	0,1-16	50	18	96,5	40	20,5	0,70	CH006-10
G1 1/4"	32	0,1-16	59	18	100	52	33,0	1,02	CH006-114
G1 1/2"	40	0,1-16	70	18	110	52	44,0	1,52	CH006-112
G2"	50	0,1-16	85	22	130	77	59,0	2,32	CH006-20
G2 1/2"	65	0,1-16	110		140		64,5		CH006-212

Las ilustraciones no son vinculantes
Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

Válvulas / Reguladores de presión, válvulas de seguridad y accesorios / Surtido diverso - A07 / Válvula de retención axial Serie CH006

