


Aksiaalinen takaiskuventtiili ruostumattomasta teräksestä Sarja CH006



Rakenne	Istukkaventtiili jousikuormitteinen
Tiiviys	EN12266-1 Vuotonopeus D
Liitäntä	G3/8" ... G2" ISO228/1:n mukaan
Materiaalit	Runko Ruostumaton teräs 1.4401, Sisäosat Ruostumaton teräs 1.4401, Tiiviste PTFE
Käyttöalue	PED 2014/68/EU:n mukaiset ryhmän 1 ja 2 nesteet, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja
Aineen lämpötila	-30...+130°C
Virtaussuunta	nuolen suuntaan vapaa, vastakkaiseen suuntaan suljettu
Kiinnitystapa	Asennus jäykkään putkistojärjestelmään
Asennusasento	mielivaltainen

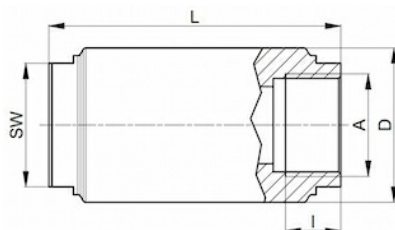

Liitäntä A	Nimellishalkaisija [mm]	Painealue [bar]	D	I	L	SW	Kv-arvo [m ³ /h]	Paino [noin kg]	Tyyppi
G3/8"	12	0,1-16	32	12	58	22	4,3	0,24	CH006-38
G1/2"	15	0,1-16	35	14	65,2	27	5,4	0,28	CH006-12
G3/4"	20	0,1-16	45	18	80	36	13,0	0,57	CH006-34
G1"	25	0,1-16	50	18	96,5	40	20,5	0,70	CH006-10
G1 1/4"	32	0,1-16	59	18	100	52	33,0	1,02	CH006-114
G1 1/2"	40	0,1-16	70	18	110	52	44,0	1,52	CH006-112
G2"	50	0,1-16	85	22	130	77	59,0	2,32	CH006-20
G2 1/2"	65	0,1-16	110		140		64,5		CH006-212

Kuvat eivät ole sitovia

Oikeus rakenne-, mita- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Venttiilit / Paineensäätimet, varoventtiilit ja tarvikkeet / Muu valikoima - A07 / Aksiaalinen takaiskuventtiili Sarja CH006

Versio 1.0

260718 / Luotu 2026/36 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 1 / 1

