


Aksijalni nepovratni ventil od nehrđajućeg čelika Serija CH006



Izvedba	Ventil sa sjedištem opružni povrat
Nepropusnost	EN12266-1 Stopa curenja D
Priključak	G3/8"...G2" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Nehrđajući čelik 1.4401, Unutarnji dijelovi Nehrđajući čelik 1.4401, Brtva PTFE
Područje primjene	Tekućine skupine 1 i 2 sukladno PED 2014/68/EU, koje ne napadaju upotrijebljene materijale
Temperatura medija	-30...+130°C
Smjer protoka	u smjeru strelice slobodan protok, u suprotnom smjeru blokiran protok
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cjevovodni sustav
Položaj ugradnje	proizvoljno

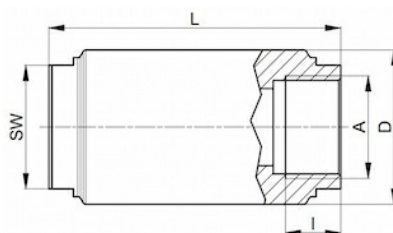

Priključak A	Nazivni promjer [mm]	Raspon tlaka [bar]	D	I	L	SW	Kv vrijednost [m ³ /h]	Težina [cca. kg]	Tip
G3/8"	12	0,1-16	32	12	58	22	4,3	0,24	CH006-38
G1/2"	15	0,1-16	35	14	65,2	27	5,4	0,28	CH006-12
G3/4"	20	0,1-16	45	18	80	36	13,0	0,57	CH006-34
G1"	25	0,1-16	50	18	96,5	40	20,5	0,70	CH006-10
G1 1/4"	32	0,1-16	59	18	100	52	33,0	1,02	CH006-114
G1 1/2"	40	0,1-16	70	18	110	52	44,0	1,52	CH006-112
G2"	50	0,1-16	85	22	130	77	59,0	2,32	CH006-20
G2 1/2"	65	0,1-16	110		140		64,5		CH006-212

Slike nisu obvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

spojnice / Regulatori tlaka, sigurnosni ventili i pribor / Ostali asortiman - A07 / Aksijalni nepovratni ventil Serija CH006

