


Valvola di ritegno assiale in acciaio inox Serie CH006



Tipo di costruzione	Valvola a sede a molla caricata
Tenuta	EN12266-1 Tasso di perdita D
Connessione	G3/8"...G2" secondo ISO228/1
Materiali	Corpo alloggiamento Acciaio inox 1.4401, Parti interne Acciaio inox 1.4401, Guarnizione PTFE
Campo di impiego	Fluidi dei gruppi 1 e 2 secondo PED 2014/68/EU, che non aggreddiscono i materiali utilizzati
Temperatura del fluido	-30...+130°C
Direzione del flusso	libero nella direzione della freccia, bloccato nella direzione opposta
Tipo di fissaggio	Installazione in sistema di tubazioni rigido
Posizione di montaggio	a piacere

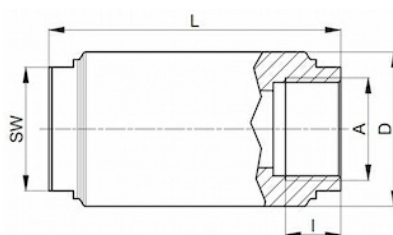

Connessione A	Diametro nominale [mm]	Campo di pressione [bar]	D	I	L	SW	Valore Kv [m ³ /h]	Peso [circa kg]	Tipo
G3/8"	12	0,1-16	32	12	58	22	4,3	0,24	CH006-38
G1/2"	15	0,1-16	35	14	65,2	27	5,4	0,28	CH006-12
G3/4"	20	0,1-16	45	18	80	36	13,0	0,57	CH006-34
G1"	25	0,1-16	50	18	96,5	40	20,5	0,70	CH006-10
G1 1/4"	32	0,1-16	59	18	100	52	33,0	1,02	CH006-114
G1 1/2"	40	0,1-16	70	18	110	52	44,0	1,52	CH006-112
G2"	50	0,1-16	85	22	130	77	59,0	2,32	CH006-20
G2 1/2"	65	0,1-16	110		140		64,5		CH006-212

Immagini non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali.

Valvole industriali / Regolatori di pressione, valvole di sicurezza e accessori / Ultra gamma di prodotti - A07 / Valvola di ritegno assiale Serie CH006

