


Aksial tilbakeslagsventil i rustfritt stål Serie CH006



Konstruksjonstype	Seteventil fjærbelastet
Tetthet	EN12266-1 Lekkasjerate D
Tilkobling	G3/8"...G2" i henhold til ISO228/1
Materialer	Hus Rustfritt stål 1.4401, Innvendige deler Rustfritt stål 1.4401, Tetning PTFE
Bruksområde	Væsker i gruppe 1 og 2 i henhold til PED 2014/68/EU, som ikke angriper de benyttede materialene
Mediatemperatur	-30...+130°C
Strømningsretning	fri i pilretningen, sperret i motsatt retning
Monteringstype	Montering i stivt rørsystem
Monteringsposisjon	valgfri

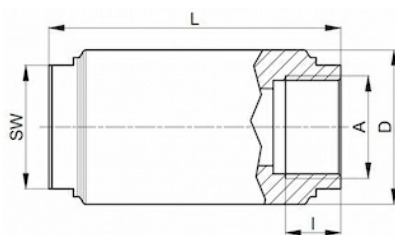

Tilkobling A	Nominell diameter [mm]	Trykkområde [bar]	D	I	L	SW	Kv-verdi [m ³ /h]	Vekt [ca. kg]	Type
G3/8"	12	0,1-16	32	12	58	22	4,3	0,24	CH006-38
G1/2"	15	0,1-16	35	14	65,2	27	5,4	0,28	CH006-12
G3/4"	20	0,1-16	45	18	80	36	13,0	0,57	CH006-34
G1"	25	0,1-16	50	18	96,5	40	20,5	0,70	CH006-10
G1 1/4"	32	0,1-16	59	18	100	52	33,0	1,02	CH006-114
G1 1/2"	40	0,1-16	70	18	110	52	44,0	1,52	CH006-112
G2"	50	0,1-16	85	22	130	77	59,0	2,32	CH006-20
G2 1/2"	65	0,1-16	110		140		64,5		CH006-212

Illustrasjoner er ikke bindende
Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

Armaturer / Trykkregulatorer, sikkerhetsventiler og tilbehør / Annet sortiment - A07 / Aksial tilbakeslagsventil Serie CH006

