


## Axiale terugslagklep van roestvast staal Serie CH006



|                   |                                                                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Constructie       | Zittingventiel veerbelastet                                                                             |
| Dichtheid         | EN12266-1 Lekrate D                                                                                     |
| Aansluiting       | G3/8" ... G2" volgens ISO228/1                                                                          |
| Materialen        | Behuizing Roestvast staal 1.4401, Interne onderdelen Roestvast staal 1.4401, Afdichting PTFE            |
| Toepassingsgebied | Vloeistoffen van groep 1 en 2 overeenkomstig PED 2014/68/EU, die de gebruikte materialen niet aantasten |
| Mediumtemperatuur | -30...+130°C                                                                                            |
| Stroomrichting    | in pijlrichting vrij, in tegengestelde richting geblokkeerd                                             |
| Bevestigingswijze | Inbouw in star leidingstelsel                                                                           |
| Inbouwpositie     | willekeurig                                                                                             |

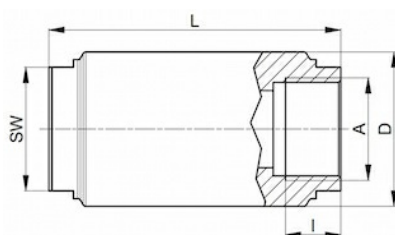

| Aansluiting A | Nominale diameter [mm] | Drukbereik [bar] | D   | I  | L    | SW | Kv-waarde [m <sup>3</sup> /h] | Gewicht [ca. kg] | Type      |
|---------------|------------------------|------------------|-----|----|------|----|-------------------------------|------------------|-----------|
| G3/8"         | 12                     | 0,1-16           | 32  | 12 | 58   | 22 | 4,3                           | 0,24             | CH006-38  |
| G1/2"         | 15                     | 0,1-16           | 35  | 14 | 65,2 | 27 | 5,4                           | 0,28             | CH006-12  |
| G3/4"         | 20                     | 0,1-16           | 45  | 18 | 80   | 36 | 13,0                          | 0,57             | CH006-34  |
| G1"           | 25                     | 0,1-16           | 50  | 18 | 96,5 | 40 | 20,5                          | 0,70             | CH006-10  |
| G1 1/4"       | 32                     | 0,1-16           | 59  | 18 | 100  | 52 | 33,0                          | 1,02             | CH006-114 |
| G1 1/2"       | 40                     | 0,1-16           | 70  | 18 | 110  | 52 | 44,0                          | 1,52             | CH006-112 |
| G2"           | 50                     | 0,1-16           | 85  | 22 | 130  | 77 | 59,0                          | 2,32             | CH006-20  |
| G2 1/2"       | 65                     | 0,1-16           | 110 |    | 140  |    | 64,5                          |                  | CH006-212 |

Afbeeldingen niet bindend  
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

