


Axiale terugslagklep van roestvast staal Serie CH006



Constructie	Zittingventiel veerbelastet
Dichtheid	EN12266-1 Lekrate D
Aansluiting	G3/8" ... G2" volgens ISO228/1
Materialen	Behuizing Roestvast staal 1.4401, Interne onderdelen Roestvast staal 1.4401, Afdichting PTFE
Toepassingsgebied	Vloeistoffen van groep 1 en 2 overeenkomstig PED 2014/68/EU, die de gebruikte materialen niet aantasten
Mediumtemperatuur	-30...+130°C
Stroomrichting	in pijlrichting vrij, in tegengestelde richting geblokkeerd
Bevestigingswijze	Inbouw in star leidingstelsel
Inbouwpositie	willekeurig

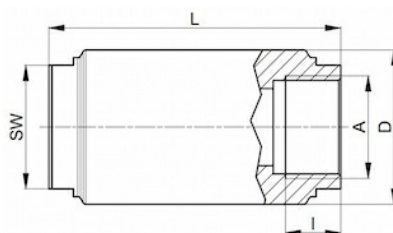

Aansluiting A	Nominale diameter [mm]	Druk bereik [bar]	D	I	L	SW	Kv-waarde [m ³ /h]	Gewicht [ca. kg]	Type
G3/8"	12	0,1-16	32	12	58	22	4,3	0,24	CH006-38
G1/2"	15	0,1-16	35	14	65,2	27	5,4	0,28	CH006-12
G3/4"	20	0,1-16	45	18	80	36	13,0	0,57	CH006-34
G1"	25	0,1-16	50	18	96,5	40	20,5	0,70	CH006-10
G1 1/4"	32	0,1-16	59	18	100	52	33,0	1,02	CH006-114
G1 1/2"	40	0,1-16	70	18	110	52	44,0	1,52	CH006-112
G2"	50	0,1-16	85	22	130	77	59,0	2,32	CH006-20
G2 1/2"	65	0,1-16	110		140		64,5		CH006-212

Afbeeldingen niet bindend
Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Appendages / Drukregelaars, veiligheidsventielen en toebehoren / Overig assortiment - A07 / Axiale terugslagklep Serie CH006

