


Supapă de sens axială din oțel inoxidabil Serie CH006



Tip constructiv	Ventil cu scaun cu arc de revenire
Etanșeitate	EN12266-1 Rată de scurgere D
Racordare	G3/8"...G2" conform ISO228/1
Materiale	Carcasă Oțel inoxidabil 1.4401, Piese interne Oțel inoxidabil 1.4401, Garnitură de etanșare PTFE
Domeniu de utilizare	Fluide din grupa 1 și 2 conform PED 2014/68/EU, care nu atacă materialele utilizate
Temperatura mediului	-30...+130°C
Direcția de curgere	În direcția săgeții liber, în sens opus blocat
Tip de fixare	Montaj în sistem de conducte rigid
Poziție de montaj	arbitrară

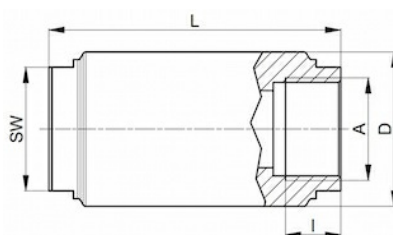

Racordare A	Diametru nominal [mm]	Domeniu de presiune [bar]	D	I	L	SW	Valoare Kv [m ³ /h]	Greutate [aprox. kg]	Tip
G3/8"	12	0,1-16	32	12	58	22	4,3	0,24	CH006-38
G1/2"	15	0,1-16	35	14	65,2	27	5,4	0,28	CH006-12
G3/4"	20	0,1-16	45	18	80	36	13,0	0,57	CH006-34
G1"	25	0,1-16	50	18	96,5	40	20,5	0,70	CH006-10
G1 1/4"	32	0,1-16	59	18	100	52	33,0	1,02	CH006-114
G1 1/2"	40	0,1-16	70	18	110	52	44,0	1,52	CH006-112
G2"	50	0,1-16	85	22	130	77	59,0	2,32	CH006-20
G2 1/2"	65	0,1-16	110		140		64,5		CH006-212

Imaginile sunt orientative

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensionale și de material.

armături / Regulate de presiune, supape de siguranță și accesorii / Alt sortiment - A07 / Supapă de reținere axială serie CH006

