
Partnership. With Guarantee.

Supapă de siguranță cu cursă completă din bronz roșu, verificat pe componente
Serie SF13



Tip constructiv	Supape de siguranță cu cursă completă, cu arc de încărcare cu capac etanș la gaz, fără aerisire Aceste tipuri nu sunt compensate la contrapresiune, adică o contrapresiune apărută la evacuare afectează presiunea de reglare.. Presiunea setată este asigurată împotriva dereglării prin capacul de sigilare..
Racordare	Filet interior G1/2"...G2"
Materiale	Corp supapă Bronz roșu, Piese interne Alamă, Arc de revenire Oțel inoxidabil 1.4310
Temperatura mediului	vezi tabelul
Domeniu de reglare	vezi tabelul
Tip de fixare	Montaj în sistem de conducte rigid
Poziție de montaj	numai verticală
Domeniu de utilizare	vezi tabelul
Indicație de comandă	la comandă indicați presiunea de reglare
Execuții speciale	Presiune de reglare 25,1...50bar, Intrare cu filet exterior, Supapă în versiune ATEX

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

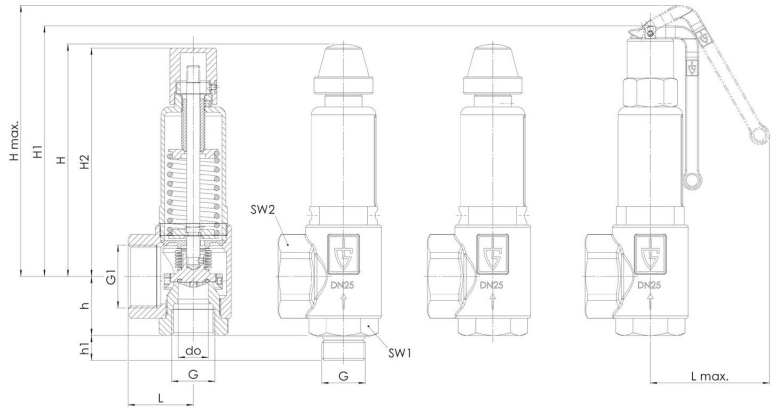

G	G1	L	Lmax.	H	H1	H2	Hmax.	h	h1	SW1	SW2	d_0	Greutate [aprox. kg]	Tip
G1/2"	G1/2"	34	65	79	93	79	105	28	15	30	-	15,8	0,4	SF13-12-15.8-XX
G1/2"	G1"	40	65	77	91	77	103	30	15	30	40	15,8	0,4	SF13-12W-15.8-XX
G3/4"	G3/4"	42	91	137	154	138	169	31	16	36	32	15,8	1,0	SF13-34-15,8-XX
G3/4"	G11/4"	43	91	138	158	139	173	39	16	36	50	18	1,0	SF13-34W-18-XX
G1"	G11/2"	50	92	178	192	175	207	45	18	46	58	23	1,8	SF13-10W-23-XX
G11/4"	G2"	61	92	241	264	241	277	55	20	55	70	30,3	4,0	SF13-114W-30-XX
G11/2"	G2"	61	92	241	264	241	277	69	23	55	70	30,3	4,0	SF13-112W1-30-XX
G2"	G2"	61	92	241	264	241	277	74	25	70	70	30,3	4,0	SF13-20W-18-XX
XX - Presiune de reglare														

Tabel:

Domeniu de reglare	Garnitură de etanșare	Domeniu de utilizare	Temperatura mediului [°C]	Tip
0,5 - 25	metalic	gaze și vapori inflamabili și toxici, lichide inflamabile și toxice	-60...+225	SF13
0,5 - 25	PTFE	gaze și vapori inflamabili și toxici, lichide inflamabile și toxice	-60...+225	SF13-...T

Capacitate de evacuare la 10% depășire de presiune pentru Typ SF13 Aer [N m^3/h]

Dimensiune constructivă	Presiune de reglare [bar]														
	0,5	1	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	25
G1/2"	56	87	141	238	335	431	528	625	722	819	916	1013	1109	1206	1255
G3/4"- d_0 15,8	64	120	205	375	527	680	833	985	1138	1290	1443	1596	1748	1901	1977
G3/4"- d_0 18	127	189	316	561	790	1018	1247	1475	1704	1932	2161	2390	2618	2847	2961
G1"	199	291	489	855	1203	1552	1900	2248	2596	2945	3293	3641	3990	4338	4512
G11/4"...G2"	353	515	832	1484	2088	2693	3297	3902	4506	5111	5715	6320	5111	57515	6320

Capacitate de evacuare la 10% depășire de presiune pentru Typ SF13 Abur [kg/h]

Dimensiune constructivă	Presiune de reglare [bar]														
	0,5	1	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	25
G1/2"	42	69	111	184	257	329	401	472	544	616	686	757	829	900	936
G3/4"- d_0 15,8	48	96	161	291	406	519	632	744	857	970	1081	1193	1306	1419	1475
G3/4"-d_0 18	96	151	249	435	608	777	947	1115	1284	1453	1619	1787	1956	2125	2209
G1"	150	232	385	663	926	1184	1443	1699	1957	2214	2467	2723	2981	3238	3366
G11/4"...G2"	266	411	656	1151	1607	2056	2504	2948	3396	3842	4281	4726	5173	5619	5842

© MS PROMCOM S.R.L.

Capacitate de evacuare la 10% depășire de presiune pentru Typ SF13 Apă [m^3/h]

Dimensiune constructivă	Presiune de reglare [bar]														
	0,5	1	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	25
G1/2"	2,3	3,1	4,4	6,3	7,7	8,9	9,9	10,9	11,8	12,6	13,3	14	14,7	15,4	15,7
G3/4"- d_0 15,8	2,9	4,0	5,6	8	9,7	11,3	12,6	13,8	14,9	15,9	16,9	17,8	18,7	19,5	19,9
G3/4"-d_0 18	5,4	7,3	10,4	14,7	18	20,8	23,2	25,4	27,5	29,4	31,1	32,8	34,4	35,9	36,7
G1"	8,8	12	16,9	24	29,3	33,9	37,9	41,5	44,8	47,9	50,8	53,6	56,2	58,7	59,9
G11/4"	15,4	20,8	29,4	41,6	50,9	58,8	65,8	72	77,8	83,2	88,2	93	97,5	101,9	104

Imaginile sunt orientative
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensionale și de material.

© MS PROMCOM S.R.L.