Partnership. With Guarantee.

Φίλτρο ακαθαρσιών από ανοξείδωτο χάλυβα Σειρά ST007



Τύπος κατασκευής	Φίλτρο ακαθαρσιών με ενσωματωμένο κόσκινο, Μέγεθος πλέγματος βλέπε πίνακα
Σύνδεση	Φλάντζες DN15...DN250 σύμφωνα με EN1092-1, PN40
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4408, Στοιχείο φίλτρου κόσκινου Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4401, Στεγανοποίηση καπακιού Γραφίτης
Θερμοκρασία μέσου	-60...+300°C
Πίεση λειτουργίας	Ονομαστική πίεση σύμφωνα με τον πίνακα πίεσης-θερμοκρασίας
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων
Θέση εγκατάστασης	οριζόντιος
Πεδίο εφαρμογής	αέρια και υγρά μέσα, τα οποία δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά
Ειδική εκτέλεση	Λεπτό φίλτρο με Μέγεθος πλέγματος 0,25mm


Πίνακας πίεσης-θερμοκρασίας σε bar

-60...50°C	100°C	200°C	300°C
40	32	25	21

Οι ενδιάμεσες τιμές των μέγιστων πιέσεων λειτουργίας μπορούν να υπολογιστούν με γραμμική παρεμβολή μεταξύ των πλησιέστερων χαμηλότερων και υψηλότερων τιμών θερμοκρασίας..

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Διαστάσεις

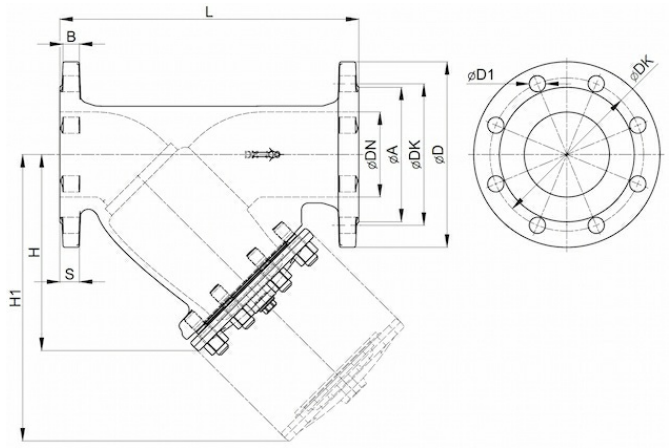

DN [mm]	A	B	D	DK	D1	H	H1	L	N	S	Μέγεθος πλέγματος [mm]	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
15	45	16	95	65	14	70	89	130	4	18	0,6	2,5	ST007-15
20	58	18	105	75	14	78	110	150	4	20	0,6	4,0	ST007-20
25	68	18	115	85	14	85	115	160	4	20	0,8	4,5	ST007-25
32	78	18	140	100	18	100	135	180	4	20	0,8	6,5	ST007-32
40	88	18	150	110	18	125	170	200	4	21	0,8	8,5	ST007-40
50	102	20	165	125	18	135	190	230	4	23	0,8	11,0	ST007-50
65	122	22	185	145	18	170	235	290	8	25	0,8	15,5	ST007-65
80	138	24	200	160	18	190	280	310	8	27	1,2	21,0	ST007-80
100	162	24	235	190	22	230	320	350	8	27	1,2	31,0	ST007-100
125	188	26	270	220	26	280	410	400	8	29	1,2	45	ST007-125
150	218	28	300	250	26	340	480	480	8	31	1,2	67	ST007-150
200	285	30	375	320	30	430	600	600	12	33	1,2	134,5	ST007-200
250	345	35	450	385	33	495	720	730	12	38	1,2	210,0	ST007-250

Οι απεικονίσεις δεν είναι δεσμευτικές
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG