Partnership. With Guarantee.

Likasuodatin ruostumattomasta teräksestä Sarja ST007



Rakenne	Likasuodatin integroidulla sihdillä, Silmän koko katso taulukko
Liitäntä	Laipat DN15...DN250 EN1092-1:n mukaan, PN40
Materiaalit	Runko Ruostumaton teräs 1.4408, Sihtielementti Ruostumaton teräs 1.4401, Kansitiiviste Grafiitti
Aineen lämpötila	-60...+300°C
Käyttöpaine	Nimellispaine paine-lämpötilataulukon mukaan
Kiinnitystapa	Asennus jäykkään putkistojärjestelmään
Asennusasento	vaakasuora
Käyttöalue	kaasumaiset ja nestemäiset aineet, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja
Erikoisversio	Hienosuodatin, jossa Silmän koko 0,25mm


Paine-lämpötilataulukko bar-yksiköissä

-60...50°C	100°C	200°C	300°C
40	32	25	21

Suurimman käyttöpaineen väliarvot voidaan laskea lineaarisella interpoloinnilla lähimpien alemman ja ylemmän lämpötila-arvojen välillä.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Mitat

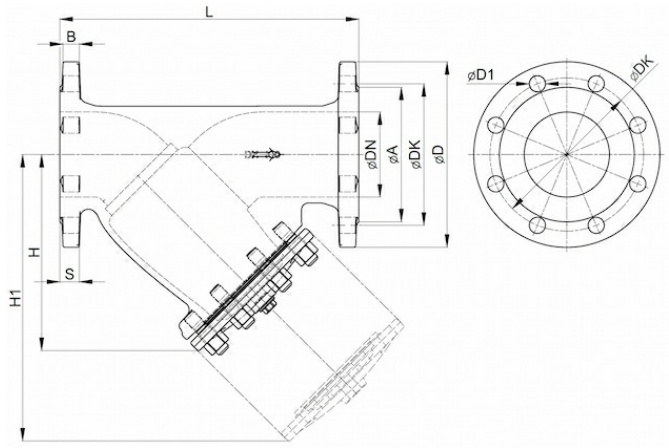

DN [mm]	A	B	D	DK	D1	H	H1	L	N	S	Silmän koko [mm]	Paino [noin kg]	Tyyppi
15	45	16	95	65	14	70	89	130	4	18	0,6	2,5	ST007-15
20	58	18	105	75	14	78	110	150	4	20	0,6	4,0	ST007-20
25	68	18	115	85	14	85	115	160	4	20	0,8	4,5	ST007-25
32	78	18	140	100	18	100	135	180	4	20	0,8	6,5	ST007-32
40	88	18	150	110	18	125	170	200	4	21	0,8	8,5	ST007-40
50	102	20	165	125	18	135	190	230	4	23	0,8	11,0	ST007-50
65	122	22	185	145	18	170	235	290	8	25	0,8	15,5	ST007-65
80	138	24	200	160	18	190	280	310	8	27	1,2	21,0	ST007-80
100	162	24	235	190	22	230	320	350	8	27	1,2	31,0	ST007-100
125	188	26	270	220	26	280	410	400	8	29	1,2	45	ST007-125
150	218	28	300	250	26	340	480	480	8	31	1,2	67	ST007-150
200	285	30	375	320	30	430	600	600	12	33	1,2	134,5	ST007-200
250	345	35	450	385	33	495	720	730	12	38	1,2	210,0	ST007-250

Kuvat eivät ole sitovia
Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG