

Filter nečistoća od nehrđajućeg čelika Serija ST007



Izvedba	Hvatač nečistoća s ugrađenim sitom, Veličina oka mreže vidi tablicu
Priključak	Prirubnice DN15...DN250 prema EN1092-1, PN40
Materijali	Kućište Nehrđajući čelik 1.4408, Filtarski uložak Nehrđajući čelik 1.4401, Brtva poklopca Grafit
Temperatura medija	-60...+300°C
Radni tlak	Nazivni tlak prema tablici tlak-temperatura
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cjevovodni sustav
Položaj ugradnje	vodoravno
Područje primjene	plinoviti i tekući mediji koji ne napadaju upotrijebljene materijale
Specijalna izvedba	Fino sito s Veličina oka mreže 0,25mm


Tablica tlak-temperatura u barima

-60...50°C	100°C	200°C	300°C
40	32	25	21

Međuvrijednosti maksimalnih radnih tlakova mogu se izračunati linearnom interpolacijom između najbližih nižih i viših temperaturnih vrijednosti.



Dimenzije

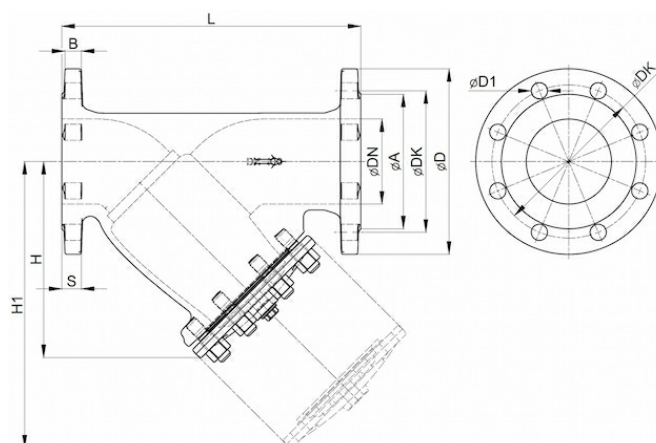

DN [mm]	A	B	D	DK	D1	H	H1	L	N	S	Veličina oka mreže [mm]	Težina [cca. kg]	Tip
15	45	16	95	65	14	70	89	130	4	18	0,6	2,5	ST007-15
20	58	18	105	75	14	78	110	150	4	20	0,6	4,0	ST007-20
25	68	18	115	85	14	85	115	160	4	20	0,8	4,5	ST007-25
32	78	18	140	100	18	100	135	180	4	20	0,8	6,5	ST007-32
40	88	18	150	110	18	125	170	200	4	21	0,8	8,5	ST007-40
50	102	20	165	125	18	135	190	230	4	23	0,8	11,0	ST007-50
65	122	22	185	145	18	170	235	290	8	25	0,8	15,5	ST007-65
80	138	24	200	160	18	190	280	310	8	27	1,2	21,0	ST007-80
100	162	24	235	190	22	230	320	350	8	27	1,2	31,0	ST007-100
125	188	26	270	220	26	280	410	400	8	29	1,2	45	ST007-125
150	218	28	300	250	26	340	480	480	8	31	1,2	67	ST007-150
200	285	30	375	320	30	430	600	600	12	33	1,2	134,5	ST007-200
250	345	35	450	385	33	495	720	730	12	38	1,2	210,0	ST007-250

Slike nisu obvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

spojnice / Regulatori tlaka, sigurnosni ventili i pribor / Ostali asortiman - A07 / Filtar za nečistoće Serija ST007

