Partnership. With Guarantee.

Smussfilter i rustfritt stål
Serie ST007



Konstruksjonstype	Smussfilter med innebygd silfilter, Maskestørrelse se tabell
Tilkobling	Flenser DN15...DN250 i henhold til EN1092-1, PN40
Materialer	Hus Rustfritt stål 1.4408, Silinnsats Rustfritt stål 1.4401, Lokkpakning Grafitt
Mediatemperatur	-60...+300°C
Driftstrykk	Nominelt trykk i henhold til trykk-temperatur-tabellen
Monteringstype	Montering i stivt rørsystem
Monteringsposisjon	horisontal
Bruksområde	gassformige og flytende medier som ikke angriper de benyttede materialene
Spesialutførelse	Finfilter med Maskestørrelse 0,25mm


Trykk-temperatur-tabell i bar

-60...50°C	100°C	200°C	300°C
40	32	25	21

Mellomverdier for maksimale driftstrykk kan beregnes ved lineær interpolasjon mellom de nærmeste lavere og høyere temperaturverdiene.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Dimensjoner

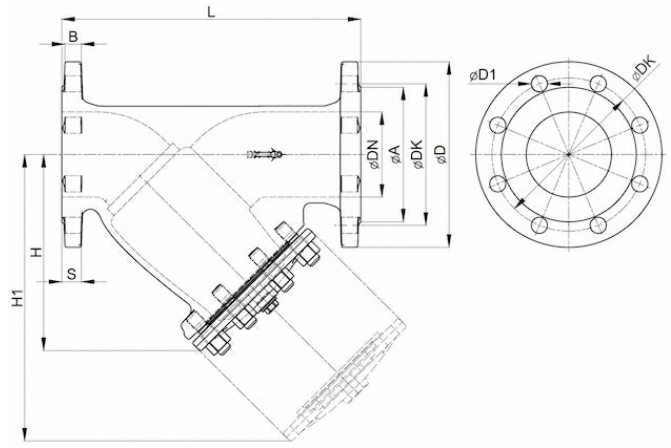

DN [mm]	A	B	D	DK	D1	H	H1	L	N	S	Maskestørrelse [mm]	Vekt [ca. kg]	Type
15	45	16	95	65	14	70	89	130	4	18	0,6	2,5	ST007-15
20	58	18	105	75	14	78	110	150	4	20	0,6	4,0	ST007-20
25	68	18	115	85	14	85	115	160	4	20	0,8	4,5	ST007-25
32	78	18	140	100	18	100	135	180	4	20	0,8	6,5	ST007-32
40	88	18	150	110	18	125	170	200	4	21	0,8	8,5	ST007-40
50	102	20	165	125	18	135	190	230	4	23	0,8	11,0	ST007-50
65	122	22	185	145	18	170	235	290	8	25	0,8	15,5	ST007-65
80	138	24	200	160	18	190	280	310	8	27	1,2	21,0	ST007-80
100	162	24	235	190	22	230	320	350	8	27	1,2	31,0	ST007-100
125	188	26	270	220	26	280	410	400	8	29	1,2	45	ST007-125
150	218	28	300	250	26	340	480	480	8	31	1,2	67	ST007-150
200	285	30	375	320	30	430	600	600	12	33	1,2	134,5	ST007-200
250	345	35	450	385	33	495	720	730	12	38	1,2	210,0	ST007-250

Illustrasjoner er ikke bindende
Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG