Partnership. With Guarantee.

Filtru de impurități din oțel inoxidabil Serie ST007



Tip constructiv	Filtru de impurități cu sită încorporată, Dimensiunea ochiurilor de plasă vezi tabelul
Racordare	Flanșe DN15...DN250 conform EN1092-1, PN40
Materiale	Carcasă Oțel inoxidabil 1.4408, Inserție sită Oțel inoxidabil 1.4401, Garnitură de etanșare pentru capac Grafit
Temperatura mediului	-60...+300°C
Presiune de lucru	Presiune nominală conform tabelului presiune-temperatură
Tip de fixare	Montaj în sistem de conducte rigid
Poziție de montaj	orizontal
Domeniu de utilizare	medii gazoase și lichide care nu atacă materialele utilizate
Execuție specială	Sită fină cu Dimensiunea ochiurilor de plasă 0,25mm


Tabel presiune-temperatur în bar

-60...50°C	100°C	200°C	300°C
40	32	25	21

Valorile intermediare ale presiunilor maxime de funcționare pot fi calculate prin interpolare liniară între valorile de temperatură imediat inferioare și superioare..

romania@promcom.eu
© MS PROMCOM S.R.L.

Dimensiuni

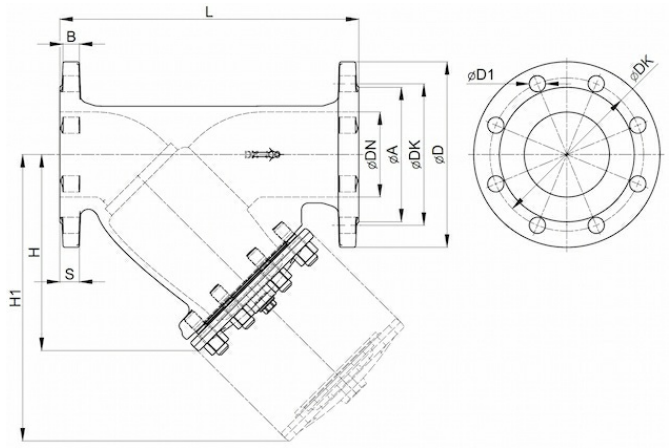

DN [mm]	A	B	D	DK	D1	H	H1	L	N	S	Dimensiunea ochiurilor de plasă [mm]	Greutate [aprox. kg]	Tip
15	45	16	95	65	14	70	89	130	4	18	0,6	2,5	ST007-15
20	58	18	105	75	14	78	110	150	4	20	0,6	4,0	ST007-20
25	68	18	115	85	14	85	115	160	4	20	0,8	4,5	ST007-25
32	78	18	140	100	18	100	135	180	4	20	0,8	6,5	ST007-32
40	88	18	150	110	18	125	170	200	4	21	0,8	8,5	ST007-40
50	102	20	165	125	18	135	190	230	4	23	0,8	11,0	ST007-50
65	122	22	185	145	18	170	235	290	8	25	0,8	15,5	ST007-65
80	138	24	200	160	18	190	280	310	8	27	1,2	21,0	ST007-80
100	162	24	235	190	22	230	320	350	8	27	1,2	31,0	ST007-100
125	188	26	270	220	26	280	410	400	8	29	1,2	45	ST007-125
150	218	28	300	250	26	340	480	480	8	31	1,2	67	ST007-150
200	285	30	375	320	30	430	600	600	12	33	1,2	134,5	ST007-200
250	345	35	450	385	33	495	720	730	12	38	1,2	210,0	ST007-250

Imaginile sunt orientative
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensionale și de material.

© MS PROMCOM S.R.L.