


Kontraventil Serie CH021



Konstruktionstype	Kontraventil, Mellemflangeudførelse, Byggelængde i henhold til DIN EN558-1-R49
Tilslutning	Flanger DN15...DN100 i henhold til EN1092
Flangeform	PN10/16 (uden støttering PN6, ANSI150)
Materialer	Hus, Ventilplade, Tætning PTFE, Fjeder Hastelloy C4, Støttering Rustfrit stål 1.4301 (ikke medieberørt)
Anvendelsesområde	Væsker og gasser i gruppe 1 og 2 i henhold til PED 2014/68/EU, som ikke angriber de anvendte materialer.
Medietemperatur	-10...+180°C
Driftstryk	maks. 6bar op til medietemperatur 150°C, tilladt driftstryk for højere temperaturer se tryk-temperaturdiagrammet
Monteringstype	Montering i stift rørsystem
Monteringsposition	vandret eller lodret
Specialudførelser	Fjeder Rustfrit stål PTFE-belagt, andre åbningstryk

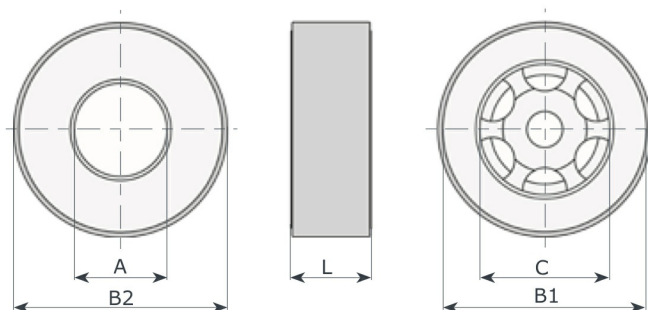


DN[mm]	A	B1	B2	C	L	Kv-værdi [m ³ /h]	Vægt [ca. kg]	Type
15	15	44	50	30	16	2,8	0,11	CH021-15
20	20	54	60	38	19	4,7	0,16	CH021-20
25	25	64	70	40	22	6,4	0,24	CH021-25
32	32	75	80	56	28	14,0	0,32	CH021-32
40	38	85	90	65	32	20,6	0,40	CH021-40
50	47	96	107	78	40	31,3	1,00	CH021-50
65	63	116	130	95	46	49,2	1,40	CH021-65
80	79	133	140	100	50	60,0	1,70	CH021-80
100	96	154	162	120	60	85,0	2,20	CH021-100




Åbningstryk i [mbar]

Strømningsretning		DN15	DN20	DN25	DN32	DN40	DN50	DN65	DN80	DN100
	vertikal nedefra og opad	23	23	24	25	26	26	27	27	29
	vandret	22	22	22,5	23	23,5	23,5	24	24	25
	vertikal oppefra og ned	21	21	21	21	21	21	21	21	21

Tryk-temperaturdiagram:

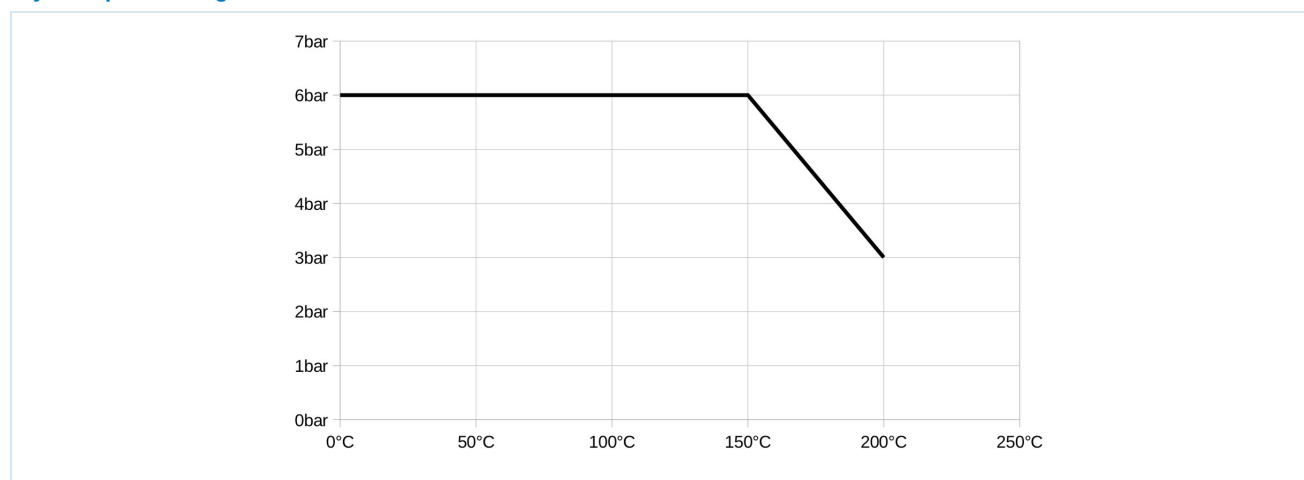

Tryktabskurve for vand:

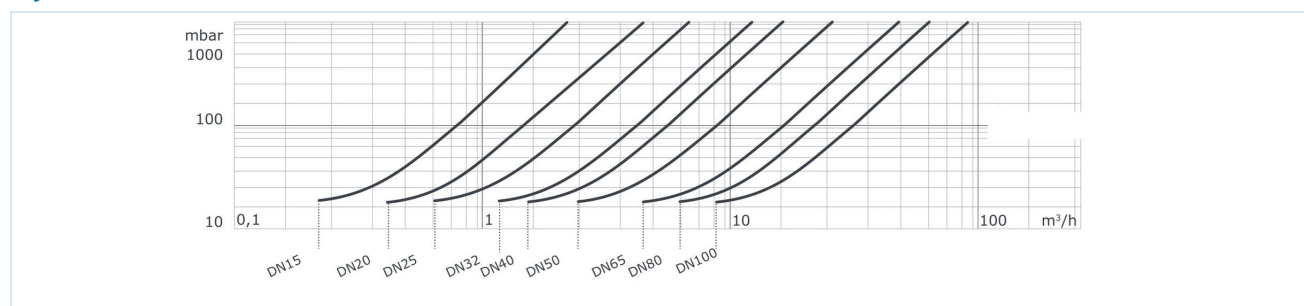

Illustrationer er ikke bindende
Ret til konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Armaturer / Trykregulatorer, sikkerhedsventiler og tilbehør / Øvrigt sortiment - A07 / Kontraventil Serie CH021

Version 1.0

260726 / Oprettet 2026/36 DA

FREMSTILLET I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åbn serie online

Side 2 / 2

