


Βαλβίδα αντεπιστροφής Σειρά CH021



Τύπος κατασκευής	Βαλβίδα αντεπιστροφής, Ενδιάμεση φλαντζωτή εκτέλεση, Μήκος κατασκευής σύμφωνα με DIN EN558-1-R49
Σύνδεση	Φλάντζες DN15...DN100 σύμφωνα με EN1092
Τύπος φλάντζας	PN10/16 (χωρίς δακτύλιο στήριξης PN6, ANSI150)
Υλικά κατασκευής	Περίβλημα, Πλάκα βαλβίδας, Στεγανοποίηση PTFE, Ελατήριο Hastelloy C4, Δακτύλιος στήριξης Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4301 (δεν έρχεται σε επαφή με το μέσο)
Πεδίο εφαρμογής	Υγρά και αέρια της ομάδας 1 και 2 σύμφωνα με PED 2014/68/EU, τα οποία δεν προσβάλλουν τα χρησιμοποιούμενα υλικά.
Θερμοκρασία μέσου	-10...+180°C
Πίεση λειτουργίας	μέγ. 6bar μέχρι θερμοκρασία μέσου 150°C, επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας για υψηλότερες θερμοκρασίες βλ. διάγραμμα πίεσης-θερμοκρασίας
Τύπος στερέωσης	Εγκατάσταση σε άκαμπτο σύστημα σωληνώσεων
Θέση εγκατάστασης	οριζόντια ή κατακόρυφα
Ειδικές εκδόσεις	Ελατήριο Ανοξείδωτος χάλυβας Επικαλυμμένο με PTFE, άλλες πιέσεις ανοίγματος

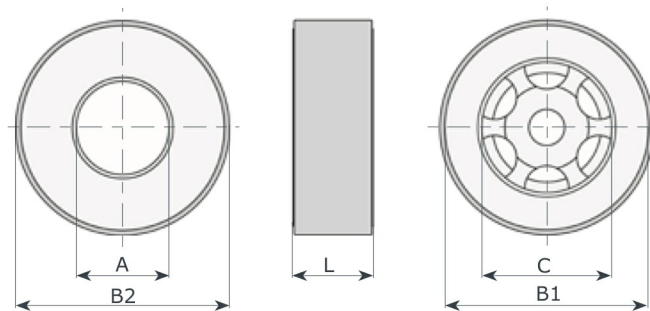


DN[mm]	A	B1	B2	C	L	Τιμή Kv [m ³ /h]	Βάρος [περ. kg]	Τύπος
15	15	44	50	30	16	2,8	0,11	CH021-15
20	20	54	60	38	19	4,7	0,16	CH021-20
25	25	64	70	40	22	6,4	0,24	CH021-25
32	32	75	80	56	28	14,0	0,32	CH021-32
40	38	85	90	65	32	20,6	0,40	CH021-40
50	47	96	107	78	40	31,3	1,00	CH021-50
65	63	116	130	95	46	49,2	1,40	CH021-65
80	79	133	140	100	50	60,0	1,70	CH021-80
100	96	154	162	120	60	85,0	2,20	CH021-100




Πιέσεις ανοίγματος σε [mbar]

Κατεύθυνση ροής		DN15	DN20	DN25	DN32	DN40	DN50	DN65	DN80	DN100
	κατακόρυφα από κάτω προς τα πάνω	23	23	24	25	26	26	27	27	29
	οριζόντιος	22	22	22,5	23	23,5	23,5	24	24	25
	κατακόρυφα από πάνω προς τα κάτω	21	21	21	21	21	21	21	21	21

Διάγραμμα πίεσης-θερμοκρασίας:

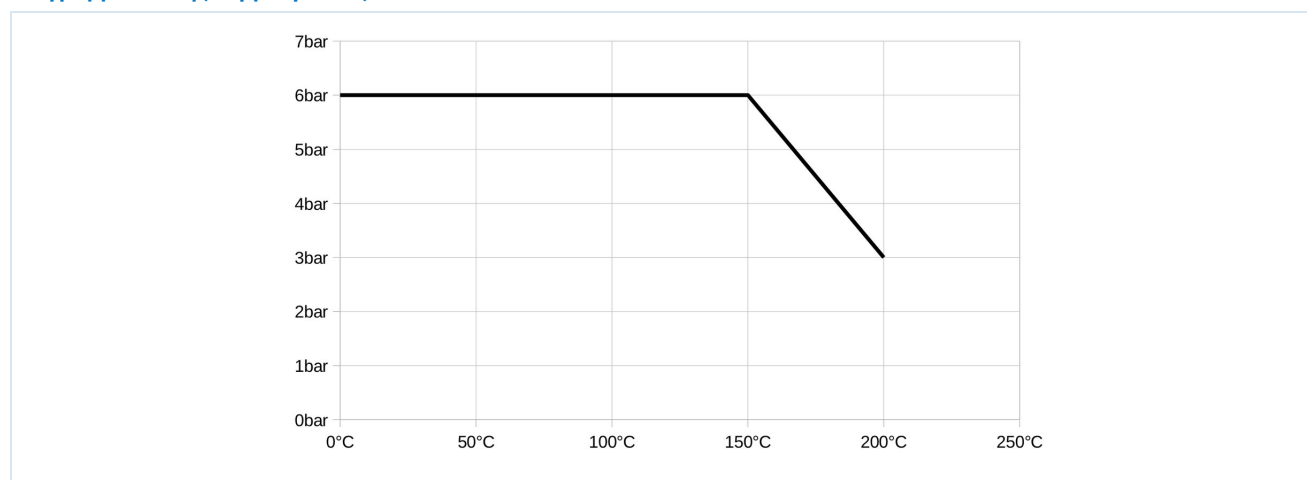

Καμπύλη πτώσης πίεσης για νερό:

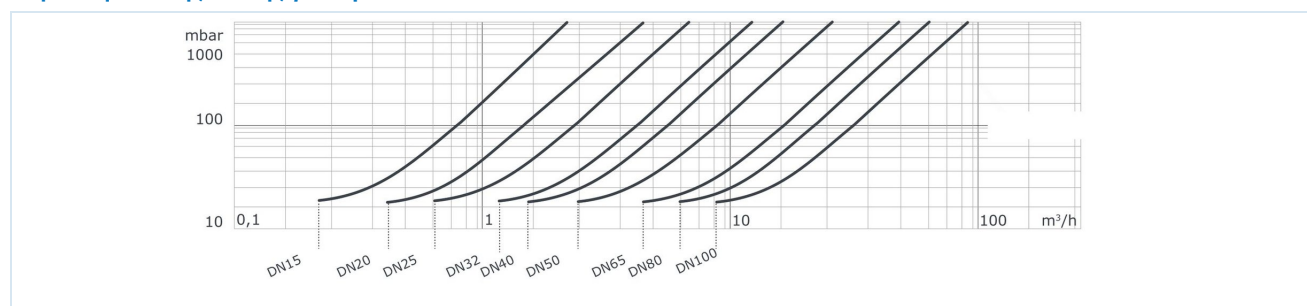

Οι απεικονίσεις δεν είναι δεσμευτικές
Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Βαλβίδες / Ρυθμιστές πίεσης, βαλβίδες ασφαλείας και εξαρτήματα / Λοιπή γκάμα προϊόντων - A07 / Αντεπίστροφη βαλβίδα Σειρά CH021

