


Takaskuventtiili Sarja CH021



Rakenne	Takaskuventtiili, Välilaippaversio, Rakennuspituus vastaavasti DIN EN558-1-R49
Liitäntä	Laipat DN15...DN100 EN1092:n mukaan
Laippamuoto	PN10/16 (ilman tukirengasta PN6, ANSI150)
Materiaalit	Runko, Venttiililevy, Tiiviste PTFE, Jousi Hastelloy C4, Tukirengas Ruostumaton teräs 1.4301 (ei kosketuksissa väliaineen kanssa)
Käyttöalue	PED 2014/68/EU:n mukaiset ryhmän 1 ja 2 nesteet ja kaasut, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja.
Aineen lämpötila	-10...+180°C
Käyttöpaine	maks. 6bar jopa väliaineen lämpötilaan asti 150°C, sallittu käyttöpaine korkeammille lämpötiloille, katso paine-lämpötiladiagrammi
Kiinnitystapa	Asennus jäykkään putkistojärjestelmään
Asennusasento	vaakasuoraan tai pystysuoraan
Erikoismallit	Jousi Ruostumaton teräs PTFE-pinnoitettu, muut avautumispaineet

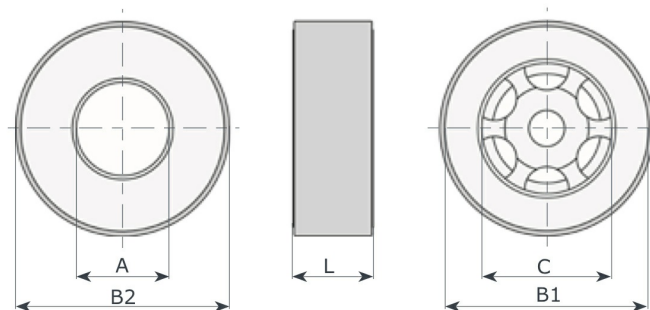


DN[mm]	A	B1	B2	C	L	Kv-arvo [m ³ /h]	Paino [noin kg]	Tyyppi
15	15	44	50	30	16	2,8	0,11	CH021-15
20	20	54	60	38	19	4,7	0,16	CH021-20
25	25	64	70	40	22	6,4	0,24	CH021-25
32	32	75	80	56	28	14,0	0,32	CH021-32
40	38	85	90	65	32	20,6	0,40	CH021-40
50	47	96	107	78	40	31,3	1,00	CH021-50
65	63	116	130	95	46	49,2	1,40	CH021-65
80	79	133	140	100	50	60,0	1,70	CH021-80
100	96	154	162	120	60	85,0	2,20	CH021-100




Aukeamispaineet yksikössä [mbar]

Virtaussuunta		DN15	DN20	DN25	DN32	DN40	DN50	DN65	DN80	DN100
	pystysuora alhaalta ylöspäin	23	23	24	25	26	26	27	27	29
	vaakasuora	22	22	22,5	23	23,5	23,5	24	24	25
	pystysuora ylhäältä alas	21	21	21	21	21	21	21	21	21

Paine-lämpötiladiagrammi:

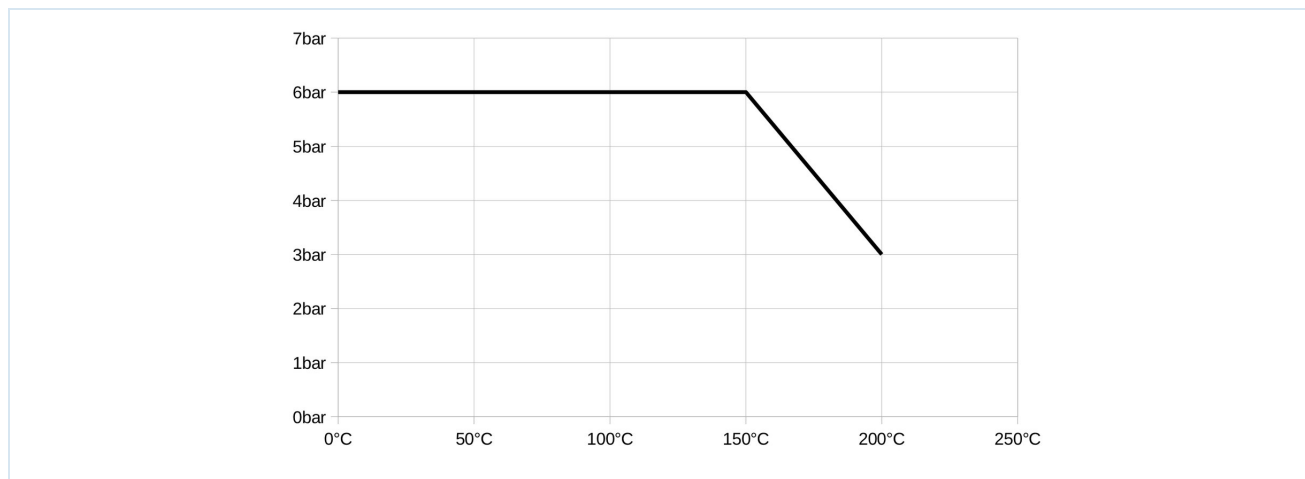

Painehäviökäyrä vedelle:

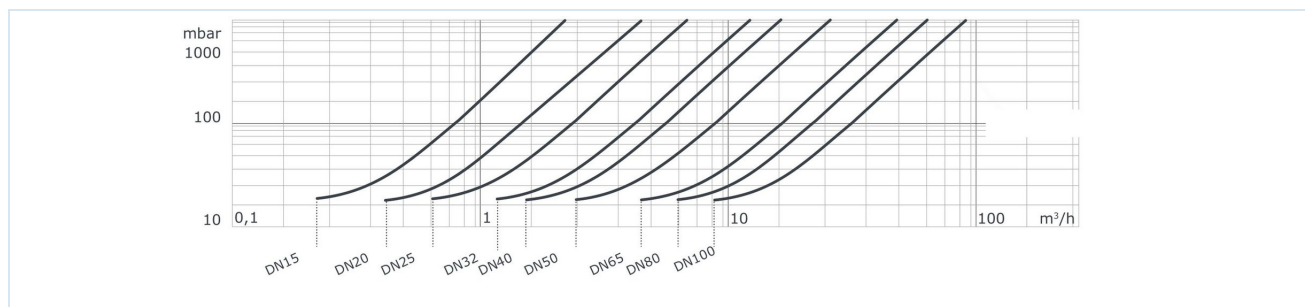

Kuvat eivät ole sitovia

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Venttiilit / Paineensäätimet, varoventtiilit ja tarvikkeet / Muu valikoima - A07 / Takaiskuventtiili Sarja CH021

Versio 1.0

260726 / Luotu 2026/36 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

