


Tilbakeslagsventil Serie CH021



Konstruksjonstype	Tilbakeslagsventil, Mellomflensutførelse, Byggelengde i henhold til DIN EN558-1-R49
Tilkobling	Flenser DN15...DN100 i henhold til EN1092
Flensform	PN10/16 (uten støttering PN6, ANSI150)
Materialer	Hus, Ventilplate, Tetning PTFE, Fjær Hastelloy C4, Støttering Rustfritt stål 1.4301 (ikke medieberørt)
Bruksområde	Væsker og gasser i gruppe 1 og 2 i henhold til PED 2014/68/EU som ikke angriper de benyttede materialene.
Mediatemperatur	-10...+180°C
Driftstrykk	maks. 6bar opptil mediatemperatur 150°C, tillatt driftstrykk for høyere temperaturer se trykk-temperaturdiagrammet
Monteringstype	Montering i stivt rørsystem
Monteringsposisjon	horisontalt eller vertikalt
Spesialutførelser	Fjær Rustfritt stål PTFE-belagt, andre åpningstrykk

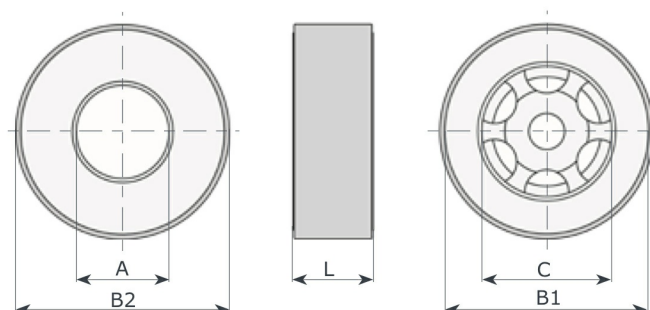


DN[mm]	A	B1	B2	C	L	Kv-verdi [m ³ /h]	Vekt [ca. kg]	Type
15	15	44	50	30	16	2,8	0,11	CH021-15
20	20	54	60	38	19	4,7	0,16	CH021-20
25	25	64	70	40	22	6,4	0,24	CH021-25
32	32	75	80	56	28	14,0	0,32	CH021-32
40	38	85	90	65	32	20,6	0,40	CH021-40
50	47	96	107	78	40	31,3	1,00	CH021-50
65	63	116	130	95	46	49,2	1,40	CH021-65
80	79	133	140	100	50	60,0	1,70	CH021-80
100	96	154	162	120	60	85,0	2,20	CH021-100




Åpningstrykk i [mbar]

Strømningsretning		DN15	DN20	DN25	DN32	DN40	DN50	DN65	DN80	DN100
	vertikal fra bunn til topp	23	23	24	25	26	26	27	27	29
	horisontal	22	22	22,5	23	23,5	23,5	24	24	25
	vertikal ovenfra og nedover	21	21	21	21	21	21	21	21	21

Trykk-temperaturdiagramm:

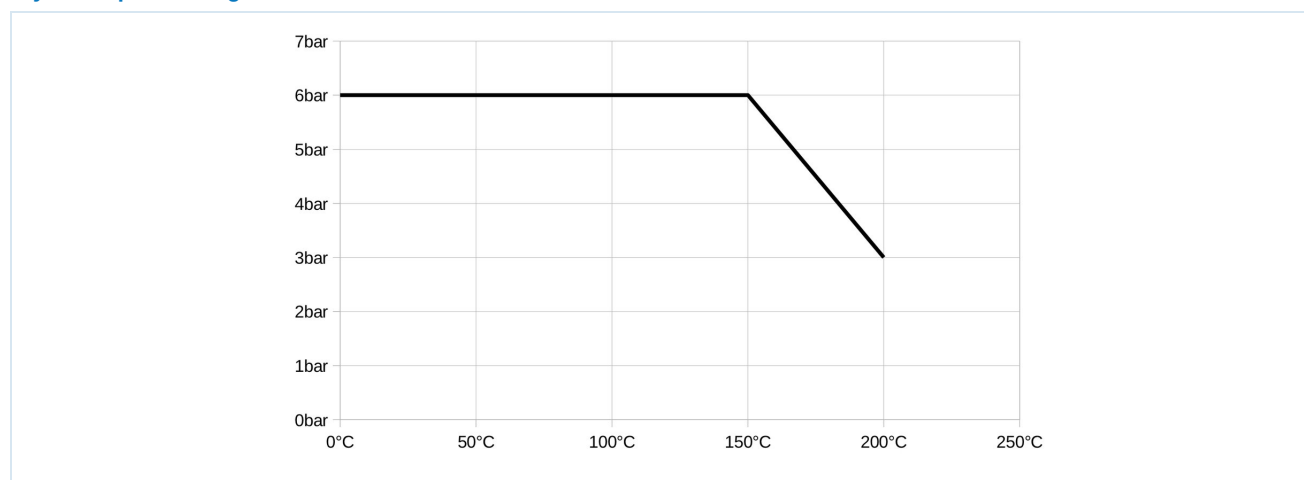

Trykktapkurve for vann:

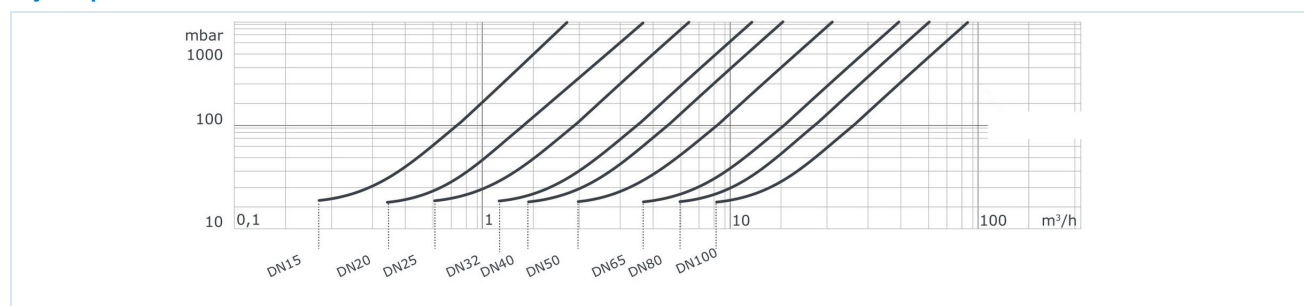

Illustrasjoner er ikke bindende

Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

Armaturer / Trykkregulatorer, sikkerhetsventiler og tilbehør / Annet sortiment - A07 / Tilbakeslagsventil Serie CH021

Versjon 1.0

260726 / Generert 2026/36 NB

PRODUSERT I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Åpne serie på nett

Side 2 / 2

