


Teräksiset palloventtiilit Sarja BA027



Rakenne	Läpivientihana kanssa kelluva tarkkuuskuula, täysi läpivirtaus, Kompensointireikä
Käyttötoiminto	käsivivun 90° käännöllä
Liitäntä	RP1/4" ... RP2" ISO7/1:n mukaisesti
Materiaalit	Runko teräs, Kuula ruostumaton teräs 1.4301, Kuulatiiviste PTFE, Karan tiiviste PTFE/FKM, Käsivipu, plastifioitu teräs
Käyttöalue	PED 2014/68/EU:n mukaiset ryhmän 1 ja 2 nesteet ja kaasut, jotka eivät syövytä käytettyjä materiaaleja. Höyrysovelluksiin suosittelemme käyttämään erityisiä höyryventtiilejä.
Aineen lämpötila	-20...+160°C
Käyttöpaine	Tyhjiö maks. 10 ⁻² Torr enintään Nimellispaine taulukon ja paine-lämpötiladiagrammin mukaan
Kiinnitystapa	Asennus jäykkään putkistojärjestelmään
Asennusasento	mielivaltainen
Hyväksynät	TA-ilma, SIL 3
Erikoismallit	ATEX EX II 2G Ex h IIC T6...T1 Gb / II 2D Ex h IIIC T85°C...T450°C Db, paloturvallinen, NPT-kierre




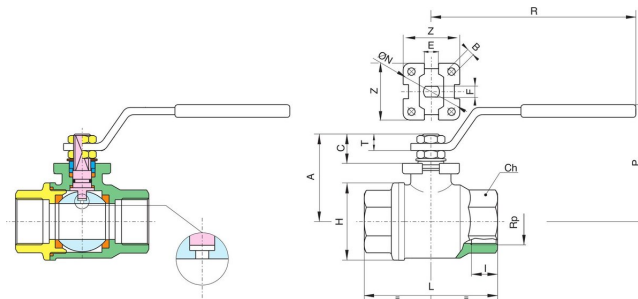

Rp	Nimellishalkaisija DN[mm]	PN [bar]	A	B	C	CH	E	F	H	I	L	P	R	T	ØN	Z	Kv-arvo [m ³ /h]	Paino [noin kg]	Tyyppi
1/4"	8	64	35	5,5	13,5	22	8	5	30	11	55	50	110	8	36	36	5,5	0,26	BA027-14-L
3/8"	10	64	35	5,5	13,5	22	8	5	30	11,4	55	50	110	8	36	36	8,5	0,24	BA027-38-L
1/2"	15	64	38	5,5	13,5	27	8	5	36	15	66	53	110	8	36	36	19,2	0,33	BA027-12-L
3/4"	20	64	51	5,5	15	32	10	7	45	16,3	79	68	131	10	42	42	35,0	0,60	BA027-34-L
1"	25	64	60	5,5	19,5	41	12	8	54	19,1	93	79	174	12,5	42	42	64,5	0,95	BA027-10-L
1 1/4"	32	64	64	5,5	19,5	50	12	8	64	21,4	98	83	174	12,5	42	42	103,8	1,34	BA027-114-L
1 1/2"	40	64	79	6,5	24	55	16	10	80	21,4	110	100	250	16,5	50	50	174,0	2,25	BA027-112-L
2"	50	64	86	6,5	24	70	16	10	95	25,7	130	107	250	16,5	50	50	301,3	3,30	BA027-20-L

ATEX-versioissa tyyppimerkinnän loppuun lisätään -A.

Paine-lämpötiladiagrammi

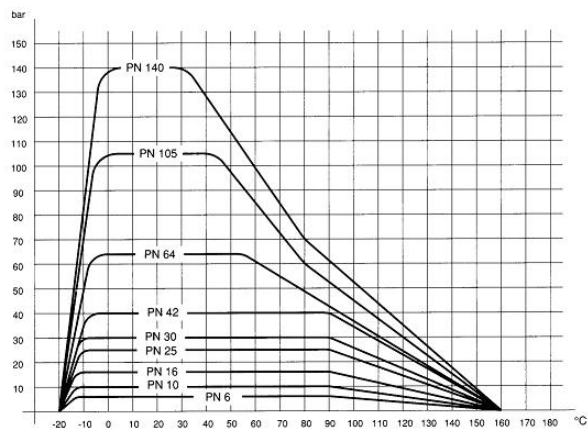

Kuvat eivät ole sitovia

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalmuutoksiin pidätetään

Venttiilit / Palloventtiilit – manuaaliset / Muu valikoima - A02 / Teräspalloventtiili Sarja BA027

Versio 1.0

287738 / Luotu 2026/36 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 2 / 2

