

Krogelni ventili iz nerjavnega jekla Serija BA168




Konstrukcija	Krogelni ventil s plavajočo kroglo s polnim preходом, polni prehod
Priključek	G1/4"...G4" po ISO228 1/4"-NPT...4"-NPT
Materiali	Ohišje Nerjavno jeklo 1.4404 polirano, Krogla Nerjavno jeklo 1.4404, Ročni vzvod nerjavno jeklo 1.4307 plastificiran, kroglično tesnilo MPTFE, Tesnilo vretena PTFE, O-tesnilo FKM
Področje uporabe	Tekočine in plini skupine 1 in 2 v skladu s PED 2014/68/EU, ki ne napadajo uporabljenih materialov.
Temperatura medija	-20...+170°C
Obratovalni tlak	Obar do Nazivni tlak v skladu s tabelo in diagramom tlak–temperatura
Način pritrditve	Vgradnja v tog cevovodni sistem
Položaj vgradnje	poljubno
Posebne izvedbe	antistatična izvedba ATEX II 2G/D T4, brez olja, masti in silikona za kisik, izvedba brez olja in masti za vodik, Posebna tesnila na zahtevo





Priključek G	Nazivni premer DN[mm]	PN [bar]	C	H	I	L	ØP	Kv-vrednost [m ³ /h]	Teža [pribl. kg]	Tip
1/4"	9	100	110	50	13	52	30	6,5	0,34	BA168-14-L
3/8"	10	100	110	50	13	52	30	11	0,32	BA168-38-L
1/2"	15	100	110	55	15	62	35	20	0,44	BA168-12-L
3/4"	20	100	110	60	17	72	42	60	0,62	BA168-34-L
1"	25	64	160	65	19	82	52	100	1,10	BA168-10-L
1 1/4"	32	64	160	70	19	92	60	130	1,35	BA168-114-L
1 1/2"	40	64	190	80	20	104	73	170	2,33	BA168-112-L
2"	50	40	190	90	20	116	88	280	3,42	BA168-20-L
2 1/2"	65	40	220	110	20	128	113	510	5,75	BA168-212-L
3"	80	40	285	130	24	150	135	770	8,98	BA168-30-L
4"	100	25	310	150	24	178	167	1200	15,50	BA168-40-L

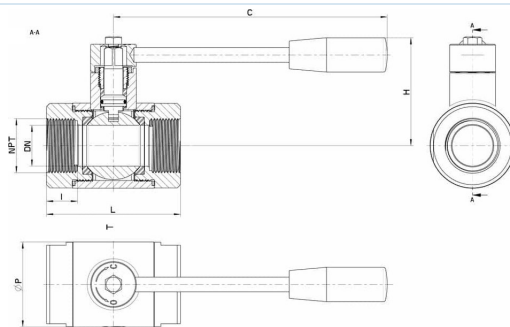

Priključek NPT	Nazivni premer DN[mm]	PN [bar]	C	H	I	L	ØP	Kv-vrednost [m ³ /h]	Teža [pribl. kg]	Tip
1/4"	9	100	110	50	13	52	30	6,5	0,34	BA168-14N-L
3/8"	10	100	110	50	13	52	30	11	0,32	BA168-38N-L
1/2"	15	100	110	55	16	62	35	20	0,44	BA168-12N-L
3/4"	20	100	110	60	18	72	42	60	0,62	BA168-34N-L
1"	25	64	160	65	19	82	52	100	1,10	BA168-10N-L
1 1/4"	32	64	160	70	20	92	60	130	1,35	BA168-114N-L
1 1/2"	40	64	190	80	20	104	73	170	2,33	BA168-112N-L
2"	50	40	190	90	20	116	88	280	3,42	BA168-20N-L
2 1/2"	65	40	220	110	26	136	113	510	-	BA168-212N-L
3"	80	40	285	130	28	160	135	770	-	BA168-30N-L
4"	100	25	310	150	30	192	167	1200	-	BA168-40N-L



