Partnership. With Guarantee.

Prirobni krogelni ventili iz jekla
Serija BA218





Konstrukcija	pretočni ventil z plavajoča krogla, polni prehod, Kompenzacijska izvrtina
Aktiviranje	z 90° zasukom ročnega vzvoda
Priključek	Prirobnice DN15...DN150 v skladu z EN1092-1 PN40
Materiali	Ohišje jeklo, Krogla nerjavno jeklo 1.4301, Krogljično tesnilo iz s kovino ojačanega PTFE, Tesnilo vretena PTFE/FKM Ročni vzvod: DN15...DN150 Pocinkano jeklo
Področje uporabe	Tekočine in plini skupine 1 in 2 v skladu s PED 2014/68/EU, ki ne napadajo uporabljenih materialov. Za parne aplikacije priporočamo uporabo posebnih parnih ventilov.
Temperatura medija	-20...+160°C
Obratovalni tlak	Vakuum maks. 10^{-3} Torr do Nazivni tlak v skladu s tabelo in diagramom tlak–temperatura
Način pritrditve	Vgradnja v tog cevovodni sistem
Položaj vgradnje	poljubno
Odobritve	TA-zrak
Posebne izvedbe	antistatična izvedba ATEX II 2G/D c T3, Požarno varno, ANSI prirobnica, tesnila z minimalnim mrtvim prostorom, Grelni plašč za viskozne medije, Izvedba za paro na zahtevo

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Nazivni premer DN[mm]	PN [bar]	A	B	C	D	E	F	L	ØN	P	R	T	Y	Z	Kv-vrednost [m ^{3} /h]	Teža [pribl. kg]	Tip
15	40	47	4xM5	15,5	90	10	7	35	32	65	131	9	65	4xM12	19,2	1,30	BA218-15-L
20	40	51,5	4xM5	15,5	100	10	7	40	32	69	131	9	75	4xM12	35,0	1,80	BA218 -20-L
25	40	61	4xM5	19,5	110	12	8	46	42	80	174	11	85	4xM12	64,5	2,70	BA218 -25-L
32	40	64,5	4xM5	16,5	130	12	8	54	42	84	174	11	100	4xM16	103,8	4,30	BA045-32-L
40	40	78	4xM6	24,5	140	16	10	63,5	50	102	250	13	110	4xM16	174,0	6,30	BA045-40-L
50	40	87	4xM6	25	150	16	10	82	50	111	250	13	125	4xM16	301,3	8,80	BA045-50-L
65	40	104,5	4xM8	25	175	20	14	103	70	128	321	18	145	8xM16	545,7	15,60	BA045-65-L
80	40	115	4xM8	28,5	190	20	14	122	70	138	321	18	160	8xM16	872,5	20,80	BA045-80-L
100	40	137	4xM10	34,5	235	24	18	152	102	156	381	22	190	8xM20	1363,3	39,30	BA045-100-L
125	40	159	4xM10	34	270	24	18	196	102	178	381	22	220	8xM24	2360,3	53,60	BA045-125-L
150	40	201,5	4xM12	51,5	300	42	30	232	125	266	700	30	250	8xM24	3671,1	68,50	BA045-150-L
Pri izvedbah ATEX se tip na koncu dopolni z -A.																	

Diagram tlaka in temperature

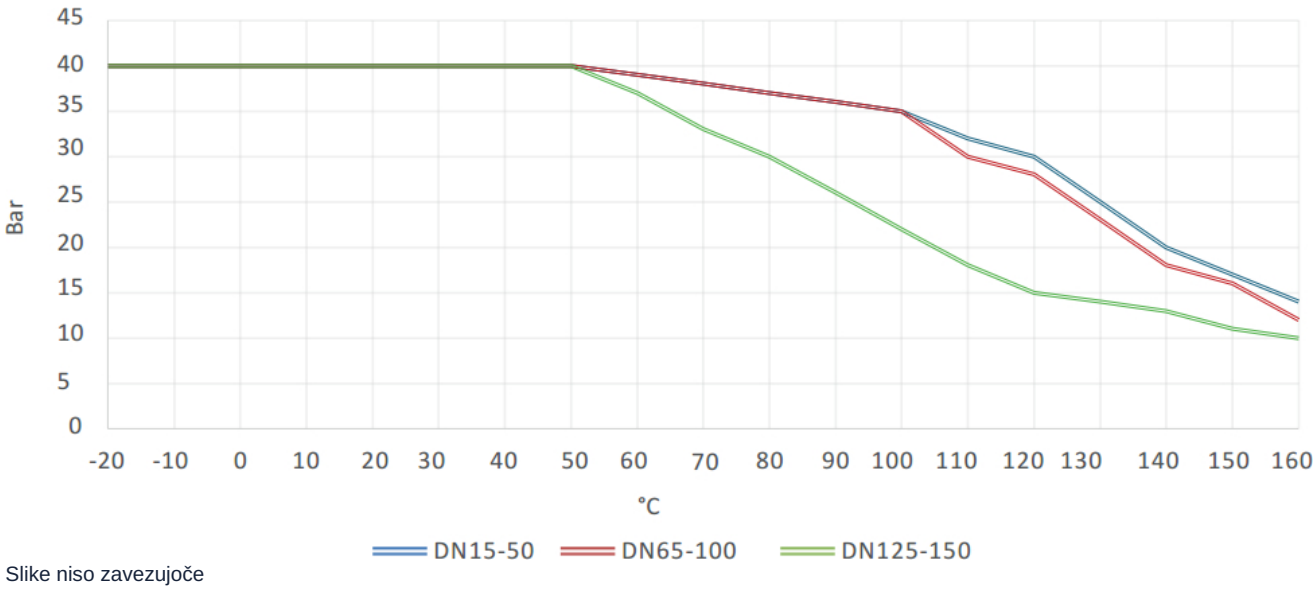

Slike niso zavezujoče

Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov