




Robinete cu bilă din inox, din trei piese Serie BA034, BA146

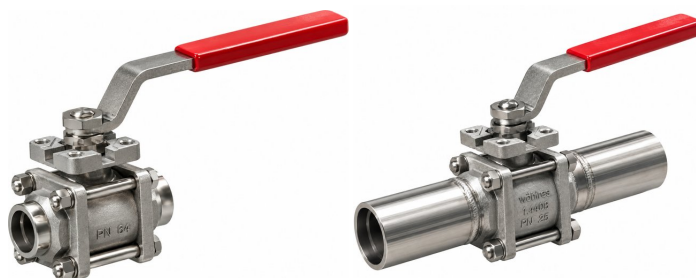

Tip constructiv	Robinet cu trecere liberă cu bilă flotantă, trecere completă, Orificiu de compensare
Acționare	prin rotirea cu 90° a manetei manuale
Racordare	BA034 Capete de sudură DN10...DN100 conform DIN 3239, BA146 capete lungi pentru sudare
Materiale	Carcasă și bilă din oțel inoxidabil 1.4401, Etanșare cu bilă PTFE ranforsat cu fibră de sticlă, Garnitură de etanșare pentru tijă PTFE/FKM Manetă manuală: DN10...DN50 Oțel inoxidabil 1.4016 plastifiat, DN65...DN100 Oțel plastifiat Tije de tirant și piulițe: DN10...DN50 Oțel inoxidabil 1.4301, DN65...DN100 Oțel zincat galvanizat
Domeniu de utilizare	Lichide și gaze din grupa 1 și 2 conform PED 2014/68/EU, care nu atacă materialele utilizate. Pentru aplicații cu abur recomandăm utilizarea unor robinete speciale pentru abur..
Temperatura mediului	-20...+160°C
Presiune de lucru	Vid vacuum max. 10 ⁻³ Torr până la Presiune nominală conform tabelului și diagramei presiune-temperatură
Tip de fixare	Montaj în sistem de conducte rigid
Poziție de montaj	arbitrară
Aprobări	Aer TA (aer comprimat)
Execuții speciale	execuție antistatică ATEX II 2G/D c T3, garnituri de etanșare cu volum mort redus, fără ulei, grăsime și silicon pentru oxigen




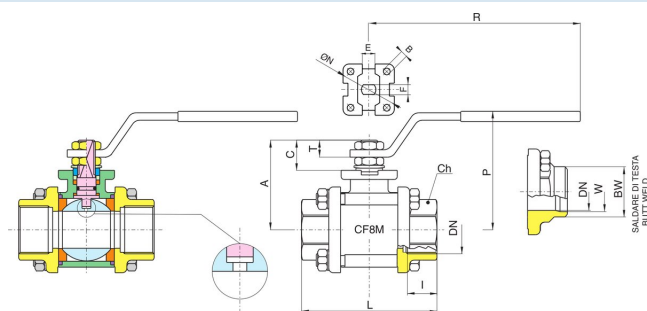

Diametru nominal DN[mm]	PN [bar]	A	CH	E	F	L	R	P	C	T	N	B	BW	W	Valoare Kv [m ³ /h]	Greutate [aprox. kg]	Tip	Tip
10	64	35	22	8	5	57	110	50	13,5	9	-	-	17,1	12,48	8,5	0,26	BA034-10-L	BA146-10-L
15	64	47	27	10	7	65	131	64	15	10	36	6	21,3	15,76	19,2	0,48	BA034-15-L	BA146-15-L
20	40	52	32	10	7	76	131	68	16	10	42	5,5	26,7	20,96	35,0	0,72	BA034-20-L	BA146-20-L
25	40	60	41	12	8	92	174	79	19,5	12,5	42	6	33,4	26,64	64,5	1,26	BA034-25-L	BA146-25-L
32	25	64	50	12	8	106	174	83	19,5	12,5	42	5,5	42,2	35,08	103,8	1,74	BA034-32-L	BA146-32-L
40	25	79	55	16	10	116	250	100	24	16,5	50	6,5	48,3	40,94	174,0	2,53	BA034-40-L	BA146-40-L
50	25	86	70	16	10	136	250	107	24	16,5	50	6,5	60,3	52,48	301,3	3,92	BA034-50-L	BA146-50-L
65	16	103	90	20	14	153	321	126	28	18	70	M8	73	62,68	545,7	7,99	BA034-65-L	BA146-65-L
80	16	114	105	20	14	180	321	137	28	18	70	M8	88,9	77,92	872,5	12,68	BA034-80-L	BA146-80-L
100	16	137	130	24	18	217	381	156	34,5	22	102	M10	114,3	102,26	1363,3	21,78	BA034-100-L	BA146-100-L
La versiunile ATEX, tipul este completat la final cu -A.																		



Diagramă presiune-temperatură

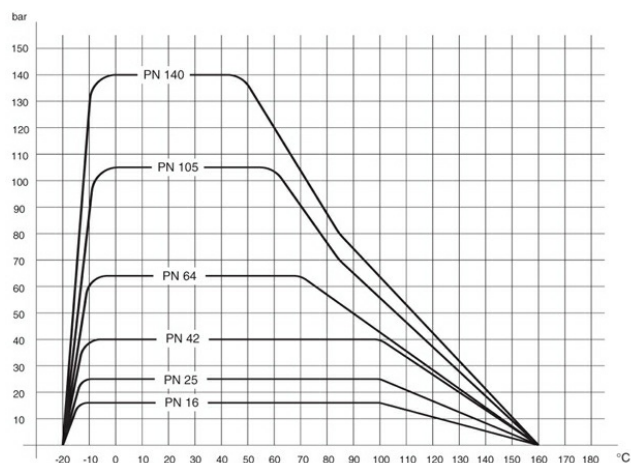

Imaginile sunt orientative

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensionale și de material.

[armături](#) / [Robinete cu sferă - manuale](#) / [Alt sortiment - A02](#) / [Supapă sferică din oțel inoxidabil serie BA034-L](#)

