


Regulador de presión Serie PR120



Tipo de construcción	Regulador de presión de membrana sin ventilación secundaria
Función	Regulación de la presión secundaria
Conexión	G1/4"...G1" según ISO228/1
Materiales	Carcasa Acero inoxidable 1.4404, Juntas de estanqueidad HNBR
Medio	medios gaseosos y líquidos que no ataquen los materiales utilizados
Temperatura del medio	-45...+110°C
Temperatura ambiente	-45...+110°C
Presión de entrada	máx. 60bar T > 80°C máx. 50bar
Presión de salida Rangos de regulación	0,3...3/ 0,5...8/ 0,5...17,2bar
Dirección de flujo	está marcado por una flecha
Tipo de fijación	Montaje en pared mediante escuadra de fijación
Posición de montaje	cualquiera
Contenido del suministro	sin Manómetro
Versión especial	Juntas de estanqueidad EPDM, FKM, Silicona Temperatura del medio -60...+230°C Rango de regulación 2,5...25/ 5...50bar ATEX

Dimensiones



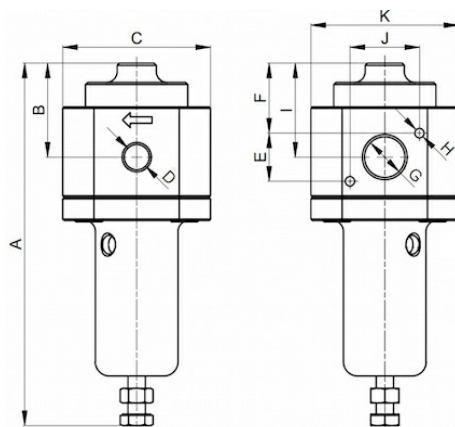


Conexión G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	Caudal* [NI/min] Aire comprimido	máx. Presión de entrada [bar]	Rango de presión [bar]	Peso [aprox. kg]	Tipo
G1/4"	168	41	62	G1/4"	20	32	M5	42	28	62	4800	60	0,3...3	1,6	PR120-14-0,3/3
G1/4"	168	41	62	G1/4"	20	32	M5	42	28	62	4800	60	0,5...8	1,6	PR120-14-0,5/8
G1/4"	168	41	62	G1/4"	20	32	M5	42	28	62	4800	60	0,5...17,2	1,6	PR120-14-0,5/17,2
G3/8"	168	41	62	G1/4"	20	32	M5	42	28	62	4800	60	0,3...3	1,6	PR120-38-0,3/3
G3/8"	168	41	62	G1/4"	20	32	M5	42	28	62	4800	60	0,5...8	1,6	PR120-38-0,5/8
G3/8"	168	41	62	G1/4"	20	32	M5	42	28	62	4800	60	0,5...17,2	1,6	PR120-38-0,5/17,2
G1/2"	171	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	6200	60	0,3...3	2,3	PR120-12-0,3/3
G1/2"	171	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	6200	60	0,5...8	2,3	PR120-12-0,5/8
G1/2"	171	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	6200	60	0,5...17,2	2,3	PR120-12-0,5/17,2
G3/4"	171	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	6200	60	0,3...3	2,3	PR120-34-0,3/3
G3/4"	171	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	6200	60	0,5...8	2,3	PR120-34-0,5/8
G1/2"	171	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	6200	60	0,5...17,2	2,3	PR120-34-0,5/17,2
G3/4"	204	59	88	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	14000	60	0,3...3	3,5	PR120-34H-0,3/3
G3/4"	204	59	88	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	14000	60	0,5...8	3,5	PR120-34H-0,5/8
G3/4"	204	59	88	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	14000	60	0,5...17,2	3,5	PR120-34H-0,5/17,2
G1"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	14000	60	0,3...3	3,5	PR120-10-0,3/3
G1"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	14000	60	0,5...8	3,5	PR120-10-0,5/8
G1"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	14000	60	0,5...17,2	3,5	PR120-10-0,5/17,2

* Caudal con presión de entrada de 10bar, presión de salida de 6,3bar y caída de presión de 1bar



Zubehör

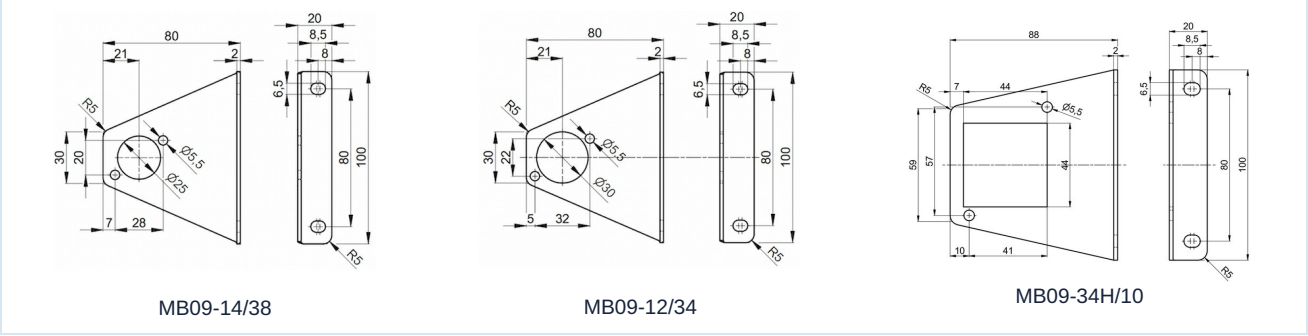

Denominación	Tipo
Kit de soporte (completo) para PR120-14/38	MB09-14/38
Kit de soporte (completo) para PR120-12/34	MB09-12/34
Kit de soporte (completo) para PR120-34H/10	MB09-34H/10

Las ilustraciones no son vinculantes
Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales