


Drukregelaar Serie PR120



Constructie	Membraandrukregelaar zonder secundaire ontluchting
Functie	Regeling van de secundaire druk
Aansluiting	G1/4"...G1" volgens ISO228/1
Materialen	Behuizing Roestvast staal 1.4404, Afdichtingen HNBR
Medium	gasvormige en vloeibare media die de gebruikte materialen niet aantasten
Mediumtemperatuur	-45...+110°C
Omgevingstemperatuur	-45...+110°C
Ingangsdruk	max. 60bar T > 80°C max. 50bar
Uitgangsdruk Regelbereiken	0,3...3/ 0,5...8/ 0,5...17,2bar
Stroomrichting	is door een pijl gemarkeerd
Bevestigingswijze	Wandbevestiging met montagebeugel
Inbouwpositie	willekeurig
Leveringsomvang	zonder Manometer
Speciale uitvoering	Afdichtingen EPDM, FKM, Siliconen Mediumtemperatuur -60...+230°C Regelbereik 2,5...25/ 5...50bar ATEX



Afmetingen

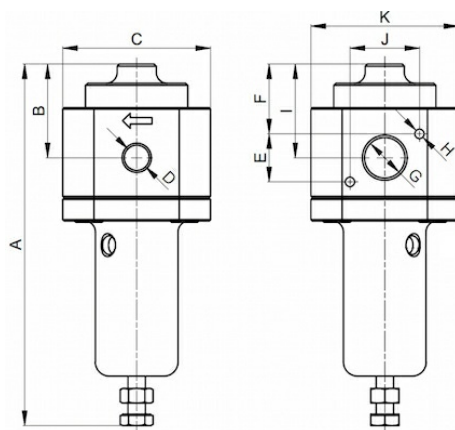


Aansluiting G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	Doorstroming* [l/min] Perslucht	max. Ingangsdruk [bar]	Druk bereik [bar]	Gewicht [ca. kg]	Type
G1/4"	168	41	62	G1/4"	20	32	M5	42	28	62	4800	60	0,3...3	1,6	PR120-14-0,3/3
G1/4"	168	41	62	G1/4"	20	32	M5	42	28	62	4800	60	0,5...8	1,6	PR120-14-0,5/8
G1/4"	168	41	62	G1/4"	20	32	M5	42	28	62	4800	60	0,5...17,2	1,6	PR120-14-0,5/17,2
G3/8"	168	41	62	G1/4"	20	32	M5	42	28	62	4800	60	0,3...3	1,6	PR120-38-0,3/3
G3/8"	168	41	62	G1/4"	20	32	M5	42	28	62	4800	60	0,5...8	1,6	PR120-38-0,5/8
G3/8"	168	41	62	G1/4"	20	32	M5	42	28	62	4800	60	0,5...17,2	1,6	PR120-38-0,5/17,2
G1/2"	171	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	6200	60	0,3...3	2,3	PR120-12-0,3/3
G1/2"	171	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	6200	60	0,5...8	2,3	PR120-12-0,5/8
G1/2"	171	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	6200	60	0,5...17,2	2,3	PR120-12-0,5/17,2
G3/4"	171	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	6200	60	0,3...3	2,3	PR120-34-0,3/3
G3/4"	171	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	6200	60	0,5...8	2,3	PR120-34-0,5/8
G1/2"	171	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	6200	60	0,5...17,2	2,3	PR120-34-0,5/17,2
G3/4"	204	59	88	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	14000	60	0,3...3	3,5	PR120-34H-0,3/3
G3/4"	204	59	88	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	14000	60	0,5...8	3,5	PR120-34H-0,5/8
G3/4"	204	59	88	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	14000	60	0,5...17,2	3,5	PR120-34H-0,5/17,2
G1"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	14000	60	0,3...3	3,5	PR120-10-0,3/3
G1"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	14000	60	0,5...8	3,5	PR120-10-0,5/8
G1"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	14000	60	0,5...17,2	3,5	PR120-10-0,5/17,2

* Debiet bij een inlaatdruk van 10bar, een uitlaatdruk van 6,3bar en een drukval van 1bar



Zubehör

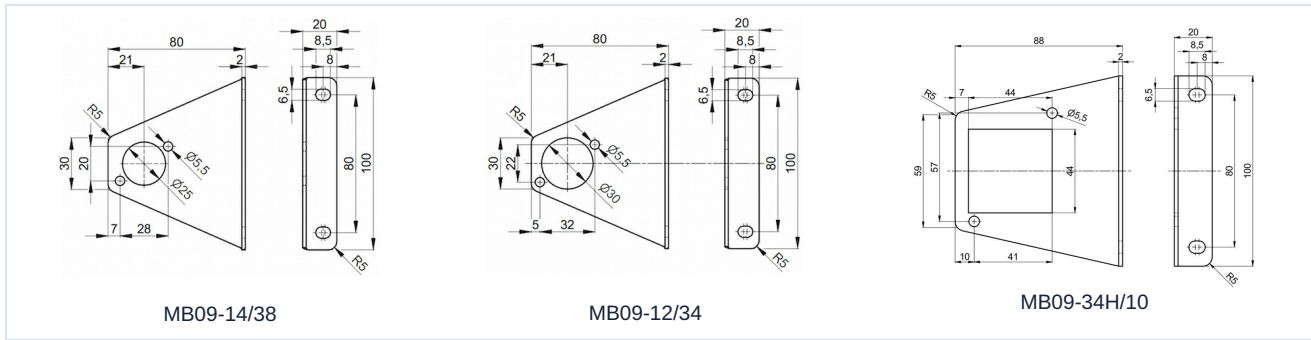

Benaming	Type
Montagesethouder (compleet) voor PR120-14/38	MB09-14/38
Montagesethouder (compleet) voor PR120-12/34	MB09-12/34
Montagesethouder (compleet) voor PR120-34H/10	MB09-34H/10

Afbeeldingen niet bindend

Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Persluchtverzorging - drukregelaar, filter en olieverevelaar / Overig assortiment - P07 / Drukregelaar Serie PR120

Versie 3

313999 / Aangemaakt 2026/41 NL

GEMAAKT IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Serie online openen

Pagina 3 / 3

