


Regulator tlaka Serija PR120



Konstrukcija	Membranski regulator tlaka brez sekundarnega odzračevanja
Funkcija	Regulacija sekundarnega tlaka
Priključek	G1/4"...G1" po ISO228/1
Materiali	Ohišje Nerjavno jeklo 1.4404, Tesnila HNBR
Medij	plinasti in tekoči mediji, ki ne napadajo uporabljenih materialov
Temperatura medija	-45...+110°C
Temperatura okolice	-45...+110°C
Vhodni tlak	maks. 60bar T > 80°C maks. 50bar
Izhodni tlak Regulacijska območja	0,3...3/ 0,5...8/ 0,5...17,2bar
Smer pretoka	je označeno s puščico
Način pritrditve	Stenska pritrditev s pritrdilnim kotnikom
Položaj vgradnje	poljubno
Obseg dobave	brez manometer
Posebna izvedba	Tesnila EPDM, FKM, silikon Temperatura medija -60...+230°C Regulacijsko območje 2,5...25/ 5...50bar ATEX



Dimenzije

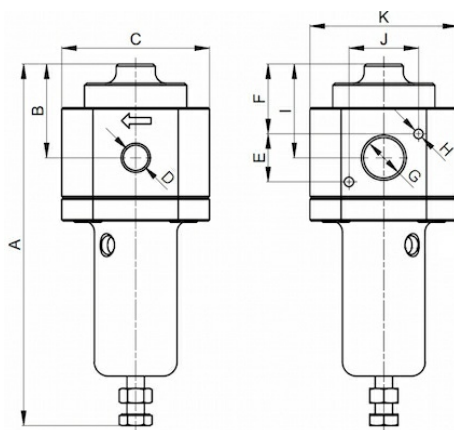

Priključek G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	Pretok* [Nl/min] Stisnjen zrak	maks. Vhodni tlak [bar]	Tlačno območje [bar]	Teža [pribl. kg]	Tip
G1/4"	168	41	62	G1/4"	20	32	M5	42	28	62	4800	60	0,3...3	1,6	PR120-14-0,3/3
G1/4"	168	41	62	G1/4"	20	32	M5	42	28	62	4800	60	0,5...8	1,6	PR120-14-0,5/8
G1/4"	168	41	62	G1/4"	20	32	M5	42	28	62	4800	60	0,5...17,2	1,6	PR120-14-0,5/17,2
G3/8"	168	41	62	G1/4"	20	32	M5	42	28	62	4800	60	0,3...3	1,6	PR120-38-0,3/3
G3/8"	168	41	62	G1/4"	20	32	M5	42	28	62	4800	60	0,5...8	1,6	PR120-38-0,5/8
G3/8"	168	41	62	G1/4"	20	32	M5	42	28	62	4800	60	0,5...17,2	1,6	PR120-38-0,5/17,2
G1/2"	171	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	6200	60	0,3...3	2,3	PR120-12-0,3/3
G1/2"	171	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	6200	60	0,5...8	2,3	PR120-12-0,5/8
G1/2"	171	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	6200	60	0,5...17,2	2,3	PR120-12-0,5/17,2
G3/4"	171	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	6200	60	0,3...3	2,3	PR120-34-0,3/3
G3/4"	171	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	6200	60	0,5...8	2,3	PR120-34-0,5/8
G1/2"	171	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	6200	60	0,5...17,2	2,3	PR120-34-0,5/17,2
G3/4"	204	59	88	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	14000	60	0,3...3	3,5	PR120-34H-0,3/3
G3/4"	204	59	88	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	14000	60	0,5...8	3,5	PR120-34H-0,5/8
G3/4"	204	59	88	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	14000	60	0,5...17,2	3,5	PR120-34H-0,5/17,2
G1"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	14000	60	0,3...3	3,5	PR120-10-0,3/3
G1"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	14000	60	0,5...8	3,5	PR120-10-0,5/8
G1"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	14000	60	0,5...17,2	3,5	PR120-10-0,5/17,2

* Pretok pri vhodnem tlaku 10 bar, izhodnem tlaku 6,3 bar in padcu tlaka 1 bar

Različica 3

313999 / Ustvarjeno 2026/41 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.


www.stasto.si

Odpri serijo na spletu


Stran 2 / 3




Zubehör



MB09-14/38



MB09-12/34



MB09-34H/10

Oznaka	Tip
Komplet nosilca (kompletno) za PR120-14/38	MB09-14/38
Komplet nosilca (kompletno) za PR120-12/34	MB09-12/34
Komplet nosilca (kompletno) za PR120-34H/10	MB09-34H/10

Slike niso zavezujoče

Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov

Pnevmatika / Priprava stisnjenega zraka - regulatorji tlaka, filtri in naoljevalniki / Ostali sortiment - P07 / Regulator tlaka Serija PR120

Različica 3

313999 / Ustvarjeno 2026/41 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpiri serijo na spletu

Stran 3 / 3

