


Regulator pritiska Serija PR120



Konstrukcija	Membranski regulator pritiska bez sekundarnog odzračivanja
Funkcija	Regulacija sekundarnog pritiska
Priključak	G1/4"...G1" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Nerđajući čelik 1.4404, Zaptivke HNBR
Medij	gasoviti i tečni mediji koji ne napadaju upotrebene materijale
Temperatura medijuma	-45...+110°C
Temperatura okoline	-45...+110°C
Ulazni pritisak	maks. 60bar T > 80°C maks. 50bar
Izlazni pritisak Opsezi regulacije	0,3...3/ 0,5...8/ 0,5...17,2bar
Smer protoka	označeno je strelicom
Način pričvršćivanja	Zidna montaža pomoću držača u obliku ugla
Položaj ugradnje	proizvoljno
Sadržaj isporuke	bez Manometar
Specijalna izvedba	Zaptivke EPDM, FKM, Silikon Temperatura medijuma -60...+230°C Regulacioni opseg 2,5...25/ 5...50bar ATEX

Dimenzije



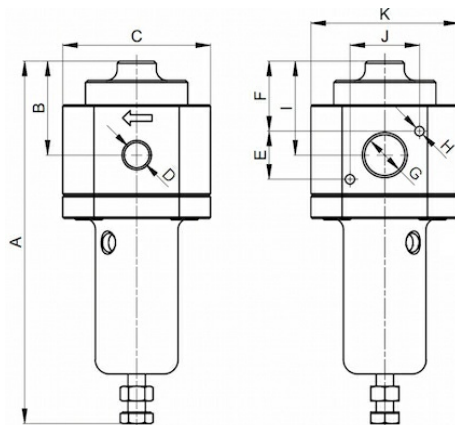


Priključak G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	Protok* [NI/min] Komprimovani vazduh	maks. Ulazni pritisak [bar]	Opseg pritiska [bar]	Težina [cca. kg]	Tip
G1/4"	168	41	62	G1/4"	20	32	M5	42	28	62	4800	60	0,3...3	1,6	PR120-14-0,3/3
G1/4"	168	41	62	G1/4"	20	32	M5	42	28	62	4800	60	0,5...8	1,6	PR120-14-0,5/8
G1/4"	168	41	62	G1/4"	20	32	M5	42	28	62	4800	60	0,5...17,2	1,6	PR120-14-0,5/17,2
G3/8"	168	41	62	G1/4"	20	32	M5	42	28	62	4800	60	0,3...3	1,6	PR120-38-0,3/3
G3/8"	168	41	62	G1/4"	20	32	M5	42	28	62	4800	60	0,5...8	1,6	PR120-38-0,5/8
G3/8"	168	41	62	G1/4"	20	32	M5	42	28	62	4800	60	0,5...17,2	1,6	PR120-38-0,5/17,2
G1/2"	171	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	6200	60	0,3...3	2,3	PR120-12-0,3/3
G1/2"	171	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	6200	60	0,5...8	2,3	PR120-12-0,5/8
G1/2"	171	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	6200	60	0,5...17,2	2,3	PR120-12-0,5/17,2
G3/4"	171	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	6200	60	0,3...3	2,3	PR120-34-0,3/3
G3/4"	171	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	6200	60	0,5...8	2,3	PR120-34-0,5/8
G1/2"	171	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	6200	60	0,5...17,2	2,3	PR120-34-0,5/17,2
G3/4"	204	59	88	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	14000	60	0,3...3	3,5	PR120-34H-0,3/3
G3/4"	204	59	88	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	14000	60	0,5...8	3,5	PR120-34H-0,5/8
G3/4"	204	59	88	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	14000	60	0,5...17,2	3,5	PR120-34H-0,5/17,2
G1"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	14000	60	0,3...3	3,5	PR120-10-0,3/3
G1"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	14000	60	0,5...8	3,5	PR120-10-0,5/8
G1"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	14000	60	0,5...17,2	3,5	PR120-10-0,5/17,2


* Protok pri ulaznom pritisku od 10bar, izlaznom pritisku od 6,3bar i padu pritiska od 1bar




Zubehör



MB09-14/38



MB09-12/34



MB09-34H/10

Oznaka	Tip
Komplet držača (kompletno) za PR120-14/38	MB09-14/38
Komplet držača (kompletno) za PR120-12/34	MB09-12/34
Komplet držača (kompletno) za PR120-34H/10	MB09-34H/10

Ilustracije nisu obavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala.

[Pneumatika](#) / [Pneumatski filteri, regulatori i zauljivači vazduha](#) / [Drugi materijali - P07](#) / [regulator pritiska serije PR120](#)

Verzija 3

313999 / Generisano 2026/41 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 3 / 3

