


Tryckregulator Serie PR120



Konstruktionstyp	Membrantryckregulator utan sekundäravluftning
Funktion	Reglering av sekundärtrycket
Anslutning	G1/4"...G1" enligt ISO228/1
Material	Hus Rostfritt stål 1.4404, Tätningar HNBR
Medium	gasformiga och flytande medier som inte angriper de använda materialen
Medietemperatur	-45...+110°C
Omgivningstemperatur	-45...+110°C
Inloppstryck	max. 60bar T > 80°C max. 50bar
Utgångstryck Reglerområden	0,3...3/ 0,5...8/ 0,5...17,2bar
Flödesriktning	är markerad med en pil
Monteringssätt	Väggmontering med hjälp av fästvinkel
Monteringsläge	valfri
Leveransomfattning	utan Manometer
Specialutförande	Tätningar EPDM, FKM, Silikon Medietemperatur -60...+230°C Reglerområde 2,5...25/ 5...50bar ATEX



Mått

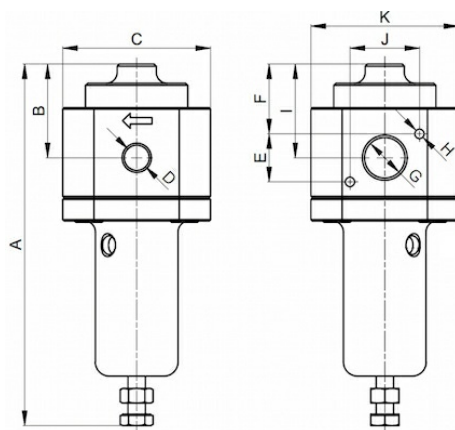


Anslutning G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	Flöde* [Nl/min] Tryckluft	max. Inloppstryck [bar]	Tryckområde [bar]	Vikt [ca. kg]	Typ
G1/4"	168	41	62	G1/4"	20	32	M5	42	28	62	4800	60	0,3...3	1,6	PR120-14-0,3/3
G1/4"	168	41	62	G1/4"	20	32	M5	42	28	62	4800	60	0,5...8	1,6	PR120-14-0,5/8
G1/4"	168	41	62	G1/4"	20	32	M5	42	28	62	4800	60	0,5...17,2	1,6	PR120-14-0,5/17,2
G3/8"	168	41	62	G1/4"	20	32	M5	42	28	62	4800	60	0,3...3	1,6	PR120-38-0,3/3
G3/8"	168	41	62	G1/4"	20	32	M5	42	28	62	4800	60	0,5...8	1,6	PR120-38-0,5/8
G3/8"	168	41	62	G1/4"	20	32	M5	42	28	62	4800	60	0,5...17,2	1,6	PR120-38-0,5/17,2
G1/2"	171	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	6200	60	0,3...3	2,3	PR120-12-0,3/3
G1/2"	171	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	6200	60	0,5...8	2,3	PR120-12-0,5/8
G1/2"	171	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	6200	60	0,5...17,2	2,3	PR120-12-0,5/17,2
G3/4"	171	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	6200	60	0,3...3	2,3	PR120-34-0,3/3
G3/4"	171	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	6200	60	0,5...8	2,3	PR120-34-0,5/8
G1/2"	171	43	68	G1/4"	22	32	M5	43	32	68	6200	60	0,5...17,2	2,3	PR120-34-0,5/17,2
G3/4"	204	59	88	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	14000	60	0,3...3	3,5	PR120-34H-0,3/3
G3/4"	204	59	88	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	14000	60	0,5...8	3,5	PR120-34H-0,5/8
G3/4"	204	59	88	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	14000	60	0,5...17,2	3,5	PR120-34H-0,5/17,2
G1"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	14000	60	0,3...3	3,5	PR120-10-0,3/3
G1"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	14000	60	0,5...8	3,5	PR120-10-0,5/8
G1"	204	59	124	G1/4"	57	32	M5	59	33	88	14000	60	0,5...17,2	3,5	PR120-10-0,5/17,2

* Flöde vid ingångstryck 10bar, utgångstryck 6,3bar och 1bar tryckfall



Zubehör

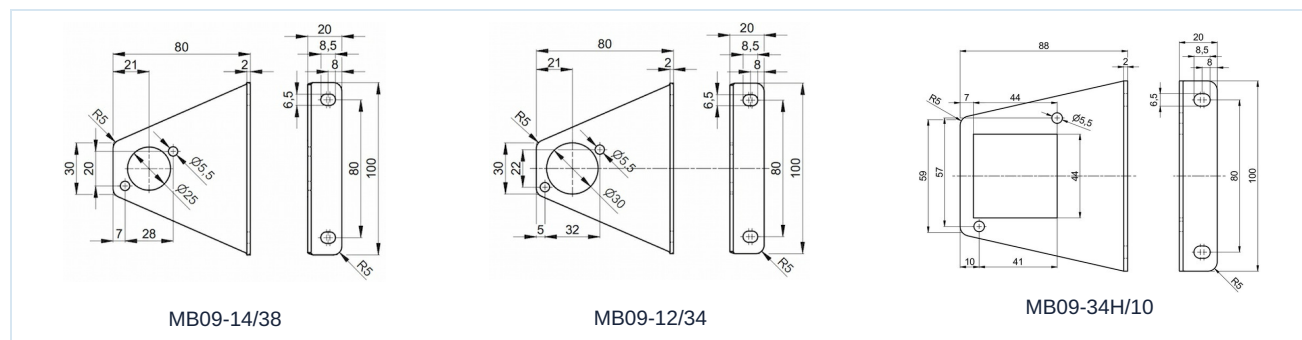

Beteckning	Typ
Monteringssats för hållare (komplett) för PR120-14/38	MB09-14/38
Monteringssats för hållare (komplett) för PR120-12/34	MB09-12/34
Monteringssats för hållare (komplett) för PR120-34H/10	MB09-34H/10

Bilderna är inte bindande

Rätt till konstruktions-, mått- och materialändringar förbehålles

Pneumatik / Tryckluftsunderhåll – tryckregulator, filter och dimsörjare / Övrigt sortiment - P07 / Tryckregulator Serie PR120

Version 3

313999 / Genererad 2026/41 SV

TILLVERKAD I EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Öppna serie online

Sida 3 / 3

