


Přístrojová zásuvka Série C002



Konstrukční provedení	Přístrojová zásuvka podle průmyslové formy B, šířka konektoru 22mm
Teplota okolí	-25...+90°C
kabelová vývodka	M16x1,5, Průměr kabelu 6-8mm
Připojitelný průřez kabelu	0,5...1,5mm ²
Stupeň krytí	IP65 podle EN 60529
Rozsah dodávky	vč. upevňovacího šroubu a těsnění NBR

Rozměry

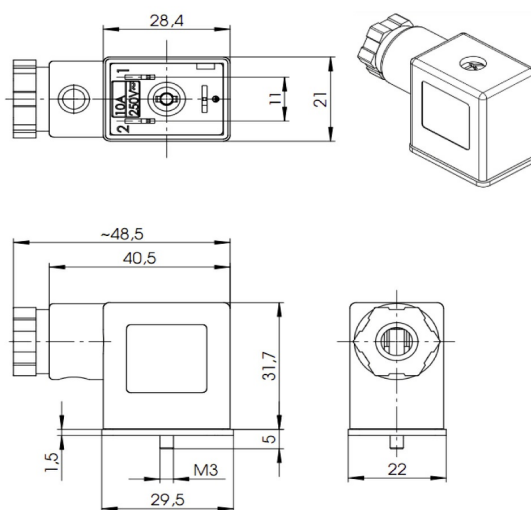


Přístrojová zásuvka Série C002 S kabelem



Konstrukční provedení	Přístrojová zásuvka podle průmyslové formy B, šířka konektoru 22mm
Materiál	Kontaktní nosič PA6, Těleso Polyuretan
Kabel	H05VVF černá, PVC, Délka 2m, Vnější průměr 6,2mm, Minimální poloměr ohybu 93mm, voděodolný, podmíněně odolný vůči oleji
Průřez vodiče	0,75mm ²
Počet pólů	2+PE
Stupeň krytí	IP67 podle EN 60529
Teplota okolí	-5...70°C
Těsnění	integrováno v tělese
Rozsah dodávky	včetně upevňovacího šroubu
Schválení	RoHS

Rozměry

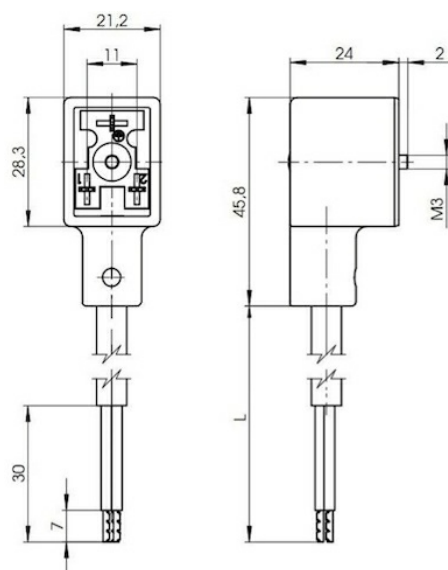

Verze 1.0

342588 / Vygenerováno 2026/43 CS

VYROBENO V EVROPĚ

+43 512 52076



austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Strana 2 / 3

Varianty zapojení

Schéma zapojení	Popis
	bez zapojení
	bipolární LED a varistor

Popis	Kabel	Napětí	Provozní proud max.	Typ
Přístrojová zásuvka bez zapojení	-	0...250VAC/DC	10A	C002-31-6
Zásuvka konektoru zařízení s vestavěnou žlutou LED a VDR	-	230VAC/DC	1,5A	C002-31-LV-1
Zásuvka konektoru zařízení s vestavěnou žlutou LED a VDR	-	24VAC/DC	1,5A	C002-31-LV-2
Zásuvka konektoru zařízení s vestavěnou žlutou LED a VDR	2m	230VAC/DC	1,5A	C002-31-LVCV20-1
Zásuvka konektoru zařízení s vestavěnou žlutou LED a VDR	2m	24VAC/DC	1,5A	C002-31-LVCV20-2

Vyobrazení nezávazné

Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.