


Apparatstikdåse Serie C002



Konstruktionstype	Apparatstikdåse efter industriform B, Stikbredde 22mm
Omgivelsestemperatur	-25...+90°C
Kabelforskruning	M16x1,5, Kabeldiameter 6-8mm
Tilslutningsbart kabeltværsnit	0,5...1,5mm ²
Kapslingsklasse	IP65 i henhold til EN 60529
Leveringsomfang	inkl. monteringsskrue og pakning NBR

Dimensioner

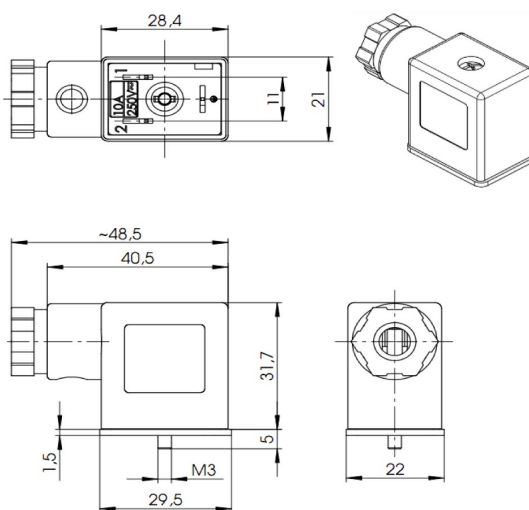


Apparatstikdåse Serie C002

Med kabel





Konstruktionstype	Apparatstikdåse efter industriform B, Stikbredde 22mm
Materiale	Kontaktbærer PA6, Hus Polyurethan
Kabel	H05VVF sort, PVC, Længde 2m, Udvendig diameter 6,2mm, Bøjningsradius mindst 93mm, vandbestandig, betinget oliebestandig
Ledertværsnit	0,75mm ²
Poltal	2+PE
Kapslingsklasse	IP67 i henhold til EN 60529
Omgivelsestemperatur	-5...70°C
Tætning	integreret i huset
Leveringsomfang	inkl. monteringsskrue
Godkendelse	RoHS

Dimensioner

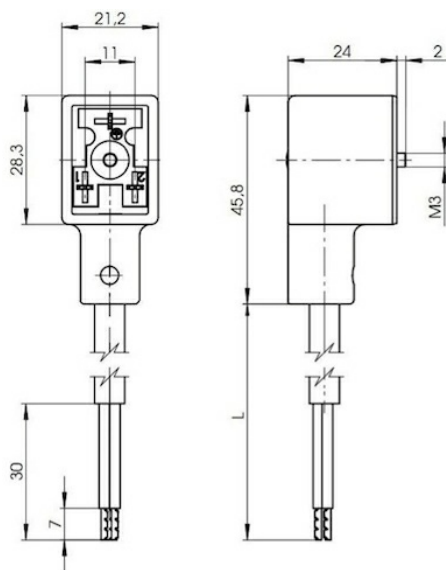

Kredsløbsvarianter

Koblingsdiagram	Beskrivelse
	uden elektrisk tilslutning
	bipolær LED og varistor

Beskrivelse	Kabel	Spænding	Driftsstrøm maks.	Type
Apparatstikdåse uden beskyttelseskreds	-	0...250VAC/DC	10A	C002-31-6
Apparatstikdåse med indbygget LED-gul og VDR	-	230VAC/DC	1,5A	C002-31-LV-1
Apparatstikdåse med indbygget LED-gul og VDR	-	24VAC/DC	1,5A	C002-31-LV-2
Apparatstikdåse med indbygget LED-gul og VDR	2m	230VAC/DC	1,5A	C002-31-LVCV20-1
Apparatstikdåse med indbygget LED-gul og VDR	2m	24VAC/DC	1,5A	C002-31-LVCV20-2

Illustrationer er ikke bindende

Ret til konstruktions-, mål- og materialændringer forbeholdes

Pneumatik / Retningsventiler – elektrisk / pneumatisk / Magnetspoler og apparatstikdåser / Apparatstikdåse Type C002

