


Gerätesteckdose Serie C002



Bauart	Gerätesteckdose nach Industrie Form B, Steckerbreite 22mm
Umgebungstemperatur	-25...+90°C
Kabelverschraubung	M16x1,5, Kabeldurchmesser 6-8mm
Kabelquerschnitt anschließbar	0,5...1,5mm ²
Schutzart	IP65 nach EN 60529
Lieferumfang	inkl. Befestigungsschraube und Dichtung NBR

Abmessungen

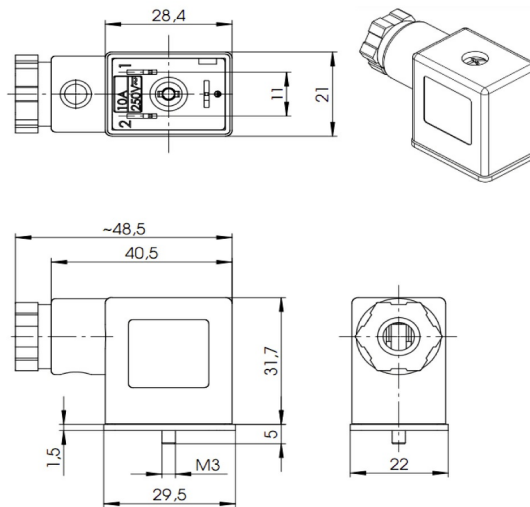


Gerätesteckdose Serie C002 Mit Kabel





Bauart	Gerätesteckdose nach Industrie Form B, Steckerbreite 22mm
Material	Kontaktträger PA6, Gehäuse Polyurethan
Kabel	H05VVF schwarz, PVC, Länge 2m, Außendurchmesser 6,2mm, Biegeradius mindestens 93mm, wasserbeständig, bedingt ölbeständig
Leiterquerschnitt	0,75mm ²
Polanzahl	2+PE
Schutzart	IP67 nach EN 60529
Umgebungstemperatur	-5...70°C
Dichtung	im Gehäuse integriert
Lieferumfang	inkl. Befestigungsschraube
Zulassung	RoHS

Abmessungen

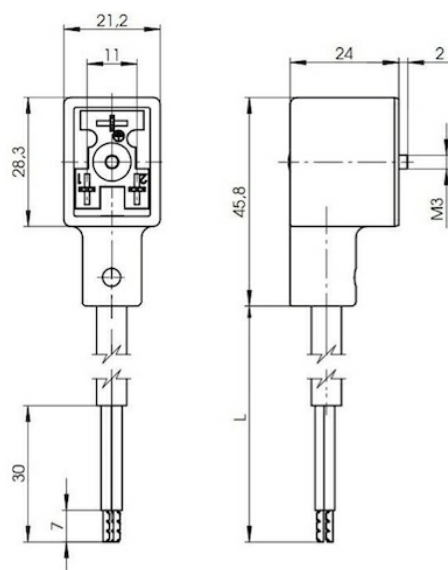

Schaltungsvarianten

Schaltbild	Beschreibung
	ohne Beschaltung
	bipolare LED und Varistor

Beschreibung	Kabel	Spannung	Betriebsstrom max.	Typ
Gerätesteckdose ohne Beschaltung	-	0...250VAC/DC	10A	C002-31-6
Gerätesteckdose mit eingebauter LED-gelb und VDR	-	230VAC/DC	1,5A	C002-31-LV-1
Gerätesteckdose mit eingebauter LED-gelb und VDR	-	24VAC/DC	1,5A	C002-31-LV-2
Gerätesteckdose mit eingebauter LED-gelb und VDR	2m	230VAC/DC	1,5A	C002-31-LVCV20-1
Gerätesteckdose mit eingebauter LED-gelb und VDR	2m	24VAC/DC	1,5A	C002-31-LVCV20-2

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

[Pneumatik](#) / [Wegeventile - elektrisch / pneumatisch](#) / [Magnetspulen und Gerätesteckdosen](#) / [Gerätesteckdose Typ C002](#)