


Συνδετήρας συσκευής Σειρά C002



Τύπος κατασκευής	Υποδοχή βύσματος συσκευής κατά βιομηχανική μορφή B, Πλάτος βύσματος 22mm
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-25...+90°C
Στυπιοθλίπτρας καλωδίου	M16x1,5, Διάμετρος καλωδίου 6-8mm
Δυνατότητα σύνδεσης διατομής καλωδίου	0,5...1,5mm ²
Βαθμός προστασίας IP	IP65 σύμφωνα με EN 60529
Περιεχόμενα παράδοσης	περιλαμβ. βίδα στερέωσης και στεγανοποίηση NBR

Διαστάσεις

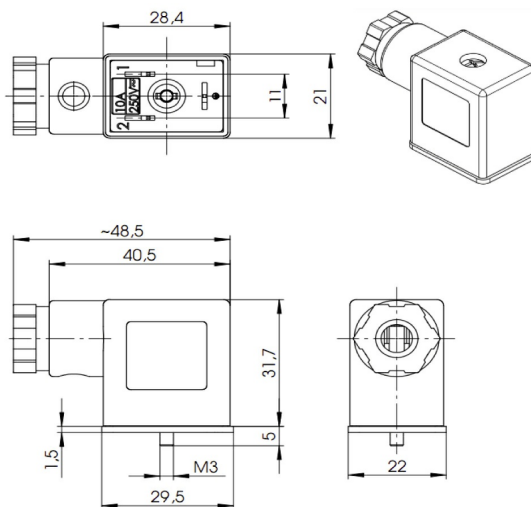


Συνδετήρας συσκευής Σειρά C002 Με καλώδιο





Τύπος κατασκευής	Υποδοχή βύσματος συσκευής κατά βιομηχανική μορφή B, Πλάτος βύσματος 22mm
Υλικό	Φορέας επαφών PA6, Περιβλήμα Πολυουρεθάνη
Καλώδιο	H05VVF μαύρο, PVC, Μήκος 2m, Εξωτερική διάμετρος 6,2mm, Ελάχιστη ακτίνα κάμψης 93mm, ανθεκτικό στο νερό, υπό όρους ανθεκτικό στο λάδι
Διατομή αγωγού	0,75mm ²
Αριθμός πόλων	2+PE
Βαθμός προστασίας IP	IP67 σύμφωνα με EN 60529
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	-5...70°C
Στεγανοποίηση	ενσωματωμένο στο περίβλημα
Περιεχόμενα παράδοσης	περιλαμβ. βίδα στερέωσης
Έγκριση	RoHS

Διαστάσεις

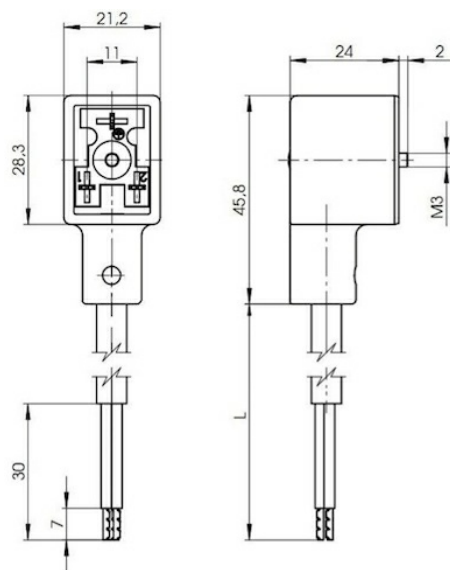

Παραλλαγές κυκλώματος

Διάγραμμα κυκλώματος	Περιγραφή
	χωρίς καλωδίωση
	διπολικό LED και βαρίστορ

Περιγραφή	Καλώδιο	Τάση	Ρεύμα λειτουργίας μέγ.	Τύπος
Υποδοχή συσκευής χωρίς κύκλωμα	-	0...250VAC/DC	10A	C002-31-6
Υποδοχή σύνδεσης συσκευής με ενσωματωμένη κίτρινη LED και VDR	-	230VAC/DC	1,5A	C002-31-LV-1
Υποδοχή σύνδεσης συσκευής με ενσωματωμένη κίτρινη LED και VDR	-	24VAC/DC	1,5A	C002-31-LV-2
Υποδοχή σύνδεσης συσκευής με ενσωματωμένη κίτρινη LED και VDR	2m	230VAC/DC	1,5A	C002-31-LVCV20-1
Υποδοχή σύνδεσης συσκευής με ενσωματωμένη κίτρινη LED και VDR	2m	24VAC/DC	1,5A	C002-31-LVCV20-2

Οι απεικονίσεις δεν είναι δεσμευτικές

Με την επιφύλαξη αλλαγών στον σχεδιασμό, στις διαστάσεις και στα υλικά

Πνευματική τεχνολογία / Κατευθυντικά βαλβίδες – ηλεκτρικές / πνευματικές / Πηνία ηλεκτρομαγνήτη και υποδοχές σύνδεσης συσκευών / Συσκευαστική πρίζα συσκευής Τύπος C002

