


Toma de aparato Serie C002



Tipo de construcción	Conector hembra para aparato según industria Form B, Ancho del conector 22mm
Temperatura ambiente	-25...+90°C
Prensaestopas	M16x1,5, Diámetro del cable 6-8mm
Sección de cable conectable	0,5...1,5mm ²
Grado de protección	IP65 según EN 60529
Contenido del suministro	incl. tornillo de fijación y junta NBR

Dimensiones

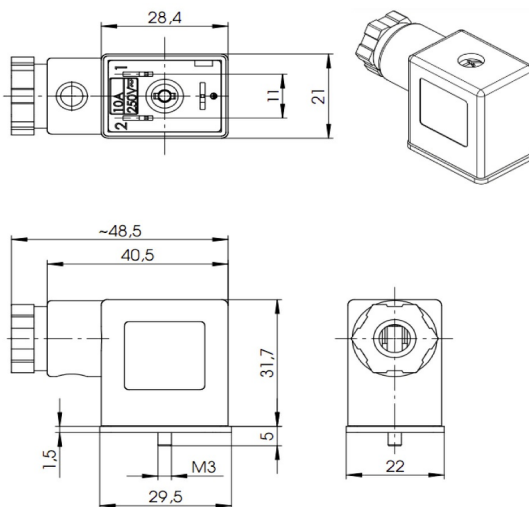


Toma de aparato Serie C002

Con cable





Tipo de construcción	Conector hembra para aparato según industria Form B, Ancho del conector 22mm
Material	Portacontactos PA6, Carcasa Poliuretano
Cable	H05VVF negro, PVC, Longitud 2m, Diámetro exterior 6,2mm, Radio de curvatura mínimo 93mm, resistente al agua, resistente al aceite de forma limitada
Sección transversal del conductor	0,75mm ²
Número de polos	2+PE
Grado de protección	IP67 según EN 60529
Temperatura ambiente	-5...70°C
Junta de estanqueidad	integrado en la carcasa
Contenido del suministro	incl. tornillo de fijación
Aprobación	RoHS

Dimensiones

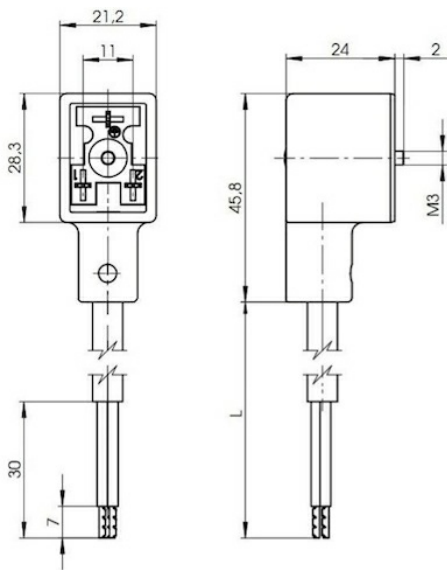

Variantes de circuito

Esquema de conexiones	Descripción
	sin cableado
	LED bipolar y varistor

Descripción	Cable	Tensión	Corriente de funcionamiento máx.	Tipo
Toma para aparato sin circuito de protección	-	0...250VAC/DC	10A	C002-31-6
Conector hembra para dispositivo con LED amarillo integrado y VDR	-	230VAC/DC	1,5A	C002-31-LV-1
Conector hembra para dispositivo con LED amarillo integrado y VDR	-	24VAC/DC	1,5A	C002-31-LV-2
Conector hembra para dispositivo con LED amarillo integrado y VDR	2m	230VAC/DC	1,5A	C002-31-LVCV20-1
Conector hembra para dispositivo con LED amarillo integrado y VDR	2m	24VAC/DC	1,5A	C002-31-LVCV20-2

Las ilustraciones no son vinculantes
Reservado el derecho a modificaciones de diseño, dimensiones y materiales

Neumática / Válvulas direccionales - eléctricas / neumáticas / Bobinas magnéticas y conectores hembra de equipo / Toma de equipo Tipo C002