


Laiteliitinrasia Sarja C002



Rakenne	Laiteliitin teollisuusmuodon B mukaan, Liittimen leveys 22mm
Ympäristön lämpötila	-25...+90°C
Kaapeliläpivienti	M16x1,5, Kaapelin halkaisija 6-8mm
Liitettävä kaapelin poikkipinta-ala	0,5...1,5mm ²
Suojausluokka	IP65 standardin EN 60529 mukaan
Toimitussisältö	sis. kiinnitysruuvi ja tiiviste mukana NBR

Mitat

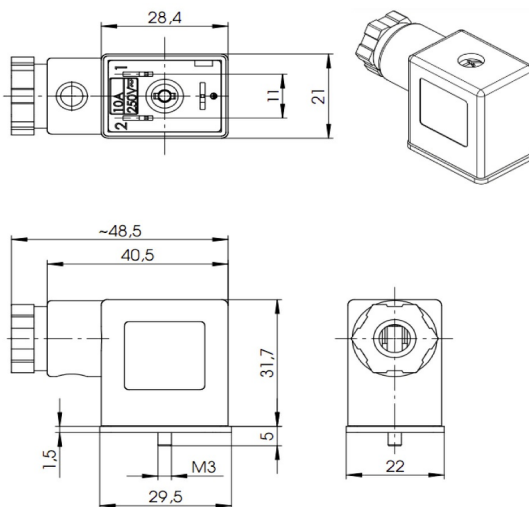


Laiteliitinrasia Sarja C002 Kaapelilla





Rakenne	Laiteliitin teollisuusmuodon B mukaan, Liittimen leveys 22mm
Materiaali	Kosketinkannatin PA6, Runko Polyuretaani
Kaapeli	H05VVF musta, PVC, Pituus 2m, Ulkohalkaisija 6,2mm, Vähimmäistaivutussäde 93mm, vedenkestävä, rajoitetusti öljynkestävä
Johtimen poikkipinta-ala	0,75mm ²
Napojen lukumäärä	2+PE
Suojausluokka	IP67 standardin EN 60529 mukaan
Ympäristön lämpötila	-5...70°C
Tiiviste	koteloon integroitu
Toimitussisältö	sis. kiinnitysruuvi mukana
Hyväksyntä	RoHS

Mitat

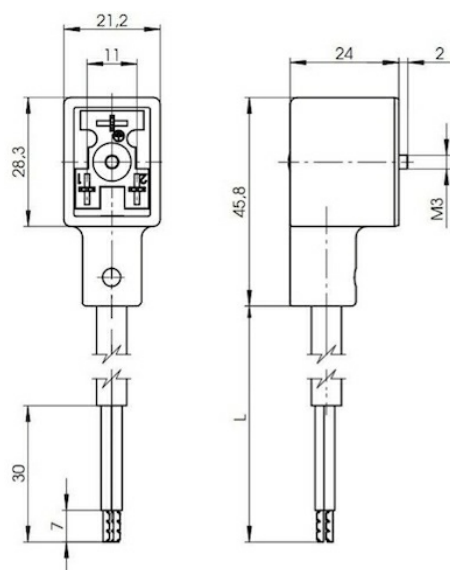

Kytkentävariantit

Kytkentäkaavio	Kuvaus
	ilman kytkentää
	bipolaarinen LED ja varistori

Kuvaus	Kaapeli	Jännite	Käyttövirta maks.	Tyyppi
Laiteliitäntä ilman suojapiiriä	-	0...250VAC/DC	10A	C002-31-6
Laitepistorasia sisäänrakennetulla keltaisella LEDillä ja VDR:llä	-	230VAC/DC	1,5A	C002-31-LV-1
Laitepistorasia sisäänrakennetulla keltaisella LEDillä ja VDR:llä	-	24VAC/DC	1,5A	C002-31-LV-2
Laitepistorasia sisäänrakennetulla keltaisella LEDillä ja VDR:llä	2m	230VAC/DC	1,5A	C002-31-LVCV20-1
Laitepistorasia sisäänrakennetulla keltaisella LEDillä ja VDR:llä	2m	24VAC/DC	1,5A	C002-31-LVCV20-2

Kuvat eivät ole sitovia

Oikeus rakenne-, mitta- ja materiaalimuutoksiin pidätetään

Pneumatiikka / Suuntaventtiilit – sähkö-/pneumaattiset / Magneettikelat ja laitepistorasiat / Laiteliitinpistorasia Tyyppi C002

Versio 1.0

342588 / Luotu 2026/43 FI

VALMISTETTU EUROOPASSA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Avaa sarja verkossa

Sivu 3 / 3

