


Prise d'appareil Série C002



Type de construction	Prise de connecteur selon forme industrielle B, Largeur de connecteur 22mm
Température ambiante	-25...+90°C
Presse-étoupe	M16x1,5, Diamètre de câble 6-8mm
Section de câble raccordable	0,5...1,5mm ²
Indice de protection	IP65 selon EN 60529
Contenu de la livraison	incl. vis de fixation et joint d'étanchéité NBR

Dimensions

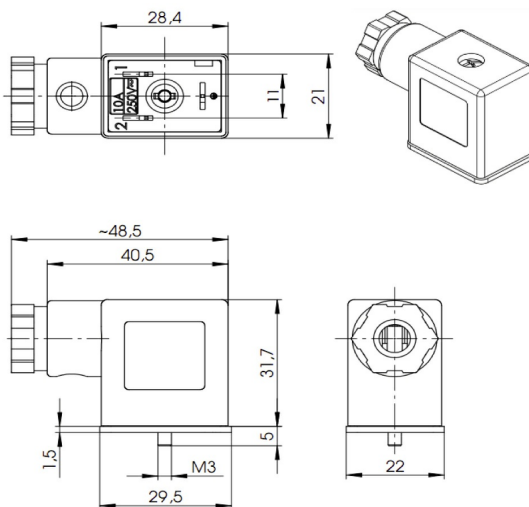


Prise d'appareil Série C002

Avec câble





Type de construction	Prise de connecteur selon forme industrielle B, Largeur de connecteur 22mm
Matériau	Porte-contact PA6, Boîtier Polyuréthane
Câble	H05VVF noir, PVC, Longueur 2m, Diamètre extérieur 6,2mm, Rayon de courbure minimal 93mm, résistant à l'eau, résistance limitée à l'huile
Section de conducteur	0,75mm ²
Nombre de pôles	2+PE
Indice de protection	IP67 selon EN 60529
Température ambiante	-5...70°C
Joint d'étanchéité	intégré dans le boîtier
Contenu de la livraison	incl. vis de fixation
Homologation	RoHS

Dimensions

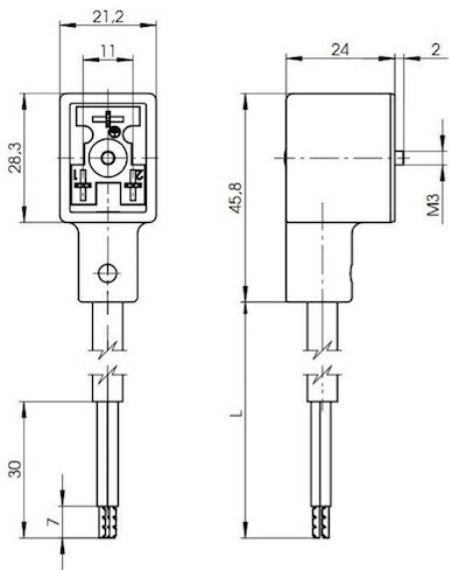

Variantes de circuit

Schéma de raccordement	Description
	sans câblage
	LED bipolaire et varistor

Description	Câble	Tension	Courant de service max.	Type
Prise pour appareil sans circuit de protection	-	0...250VAC/DC	10A	C002-31-6
Prise d'appareil avec LED jaune intégrée et VDR	-	230VAC/DC	1,5A	C002-31-LV-1
Prise d'appareil avec LED jaune intégrée et VDR	-	24VAC/DC	1,5A	C002-31-LV-2
Prise d'appareil avec LED jaune intégrée et VDR	2m	230VAC/DC	1,5A	C002-31-LVCV20-1
Prise d'appareil avec LED jaune intégrée et VDR	2m	24VAC/DC	1,5A	C002-31-LVCV20-2

Illustrations non contractuelles
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux

[Pneumatique](#) / [Distributeurs directionnels - électriques / pneumatiques](#) / [Bobines magnétiques et prises d'appareil](#) / [Prise d'appareil Type C002](#)