


Utičnica uređaja Serija C002



Izvedba	Utičnica uređaja prema industrijskom obliku B, Širina utikača 22mm
Temperatura okoline	-25...+90°C
Kabelska uvodnica	M16x1,5, Promjer kabla 6-8mm
Priključivi presjek kabla	0,5...1,5mm ²
Stupanj zaštite	IP65 prema EN 60529
Sadržaj isporuke	uklj. pričvrсни vijak i brtvu NBR

Dimenzije

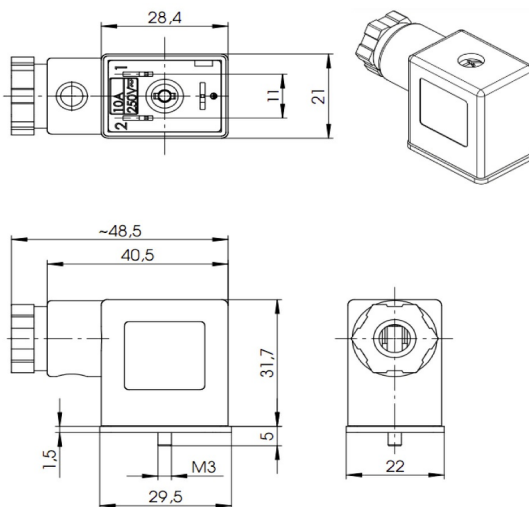


Utičnica uređaja Serija C002 S kabelom



Izvedba	Utičnica uređaja prema industrijskom obliku B, Širina utikača 22mm
Materijal	Kontaktni nosač PA6, Kućište Poliuretan
Kabel	H05VVF crna, PVC, Duljina 2m, Vanjski promjer 6,2mm, Minimalni radijus savijanja 93mm, otporno na vodu, uvjetno otporno na ulje
Presjek vodiča	0,75mm ²
Broj polova	2+PE
Stupanj zaštite	IP67 prema EN 60529
Temperatura okoline	-5...70°C
Brtva	integrirano u kućište
Sadržaj isporuke	uklj. pričvrсни vijak
Odobrenje	RoHS

Dimenzije

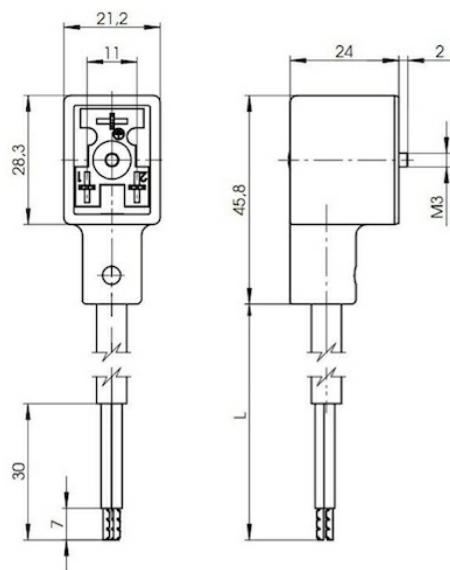

Verzija 1.0

342588 / Generirano 2026/43 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.



www.stasto.rs

Otvori seriju online

Stranica 2 / 3



Varijante sklopa

Shema spajanja	Opis
	bez ožičenja
	bipolarna LED i varistor

Opis	Kabel	Napon	Radna struja maks.	Tip
Utičnica uređaja bez ožičenja	-	0...250VAC/DC	10A	C002-31-6
Utičnica uređaja s ugrađenim LED-žuta i VDR	-	230VAC/DC	1,5A	C002-31-LV-1
Utičnica uređaja s ugrađenim LED-žuta i VDR	-	24VAC/DC	1,5A	C002-31-LV-2
Utičnica uređaja s ugrađenim LED-žuta i VDR	2m	230VAC/DC	1,5A	C002-31-LVCV20-1
Utičnica uređaja s ugrađenim LED-žuta i VDR	2m	24VAC/DC	1,5A	C002-31-LVCV20-2

Slike nisu obvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

[Pneumatika](#) / [Razvodni ventili – električni / pneumatski](#) / [Magnetne zavojnice i uređajne utičnice](#) / [Utičnica za uređaj Tip C002](#)

Verzija 1.0

342588 / Generirano 2026/43 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs
Otvori seriju online
Stranica 3 / 3

