


Készülékcsatlakozó aljzat Sorozat C002



Kivitel	Ipari B forma szerinti készülékcsatlakozó aljzat, Csatlakozó szélessége 22mm
Környezeti hőmérséklet	-25...+90°C
Kábeltömszelence	M16x1,5, Kábelátmérő 6-8mm
Csatlakoztatható kábelkeresztmetszet	0,5...1,5mm ²
Védettségi fokozat	IP65 az EN 60529 szerint
Szállítási terjedelem	tartalmazza a rögzítőcsavart és a tömitést NBR

Méretetek

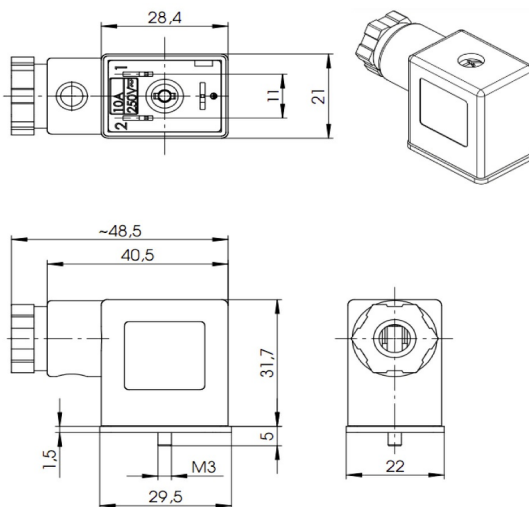


Készülékcsatlakozó aljzat Sorozat C002

Kábellel





Kívitel	Ipari B forma szerinti készülékcsatlakozó aljzat, Csatlakozó szélessége 22mm
Anyag	érintkezőhordozó PA6, Ház Poliuretán
Kábel	H05VVF fekete, PVC, Hosszúság 2m, Külső átmérő 6,2mm, Minimális hajlítási sugár 93mm, vízálló, feltételesen olajálló
Vezető keresztmetszet	0,75mm ²
Pólusszám	2+PE
Védettségi fokozat	IP67 az EN 60529 szerint
Környezeti hőmérséklet	-5...70°C
Tömítés	a házba integrálva
Szállítási terjedelem	rögzítőcsavarral együtt
Engedélyezés	RoHS

Méretetek

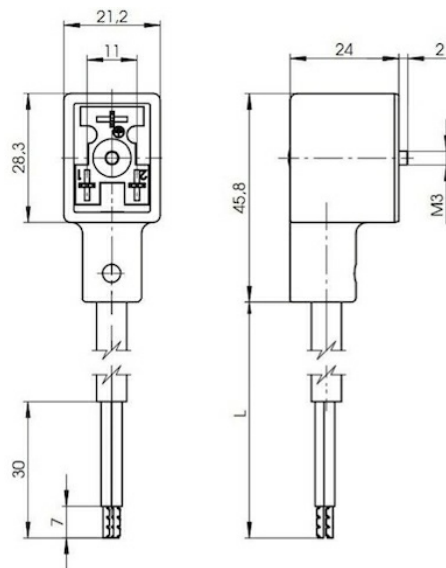

Kapcsolási változatok

Kapcsolási rajz	Leírás
	bekötés nélkül
	bipoláris LED és varistor

Leírás	Kábel	Feszültség	Üzemi áram max.	Típus
Készülék dugaszoló aljzat kapcsolás nélkül	-	0...250VAC/DC	10A	C002-31-6
Készülékcsatlakozó beépített sárga LED-del és VDR-rel	-	230VAC/DC	1,5A	C002-31-LV-1
Készülékcsatlakozó beépített sárga LED-del és VDR-rel	-	24VAC/DC	1,5A	C002-31-LV-2
Készülékcsatlakozó beépített sárga LED-del és VDR-rel	2m	230VAC/DC	1,5A	C002-31-LVCV20-1
Készülékcsatlakozó beépített sárga LED-del és VDR-rel	2m	24VAC/DC	1,5A	C002-31-LVCV20-2

Az ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció, a méretek és az anyagok változtatásának joga fenntartva

Pneumatika / Ütszelepek - elektromos / pneumatikus vezérléssel / Mágnesstekercsek és stekker / stekker C002 típus

