


Presa per apparecchio Serie C002



Tipo di costruzione	Presa per connettore dispositivo secondo forma industriale B, Larghezza del connettore 22mm
Temperatura ambiente	-25...+90°C
Pressacavo	M16x1,5, Diametro del cavo 6-8mm
Sezione del cavo collegabile	0,5...1,5mm ²
Grado di protezione	IP65 secondo EN 60529
Fornitura inclusa	incl. vite di fissaggio e guarnizione NBR

Dimensioni

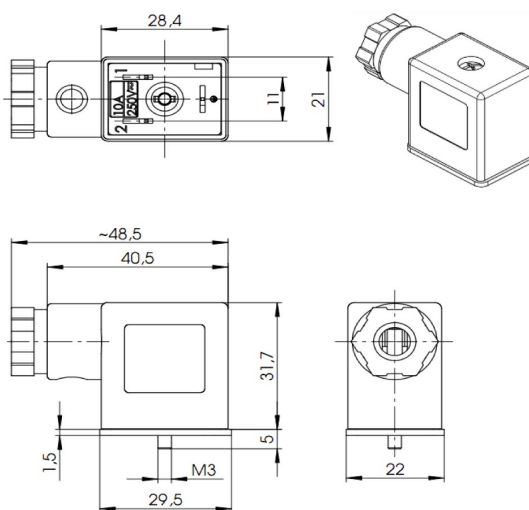


Presa per apparecchio Serie C002 Con cavo





Tipo di costruzione	Preso per connettore dispositivo secondo forma industriale B, Larghezza del connettore 22mm
Materiale	Portacontatti PA6, Corpo alloggiamento Poliuretano
Cavo	H05VVF nero, PVC, Lunghezza 2m, Diametro esterno 6,2mm, Raggio di curvatura minimo 93mm, resistente all'acqua, resistente all'olio in modo limitato
Sezione del conduttore	0,75mm ²
Numero di poli	2+PE
Grado di protezione	IP67 secondo EN 60529
Temperatura ambiente	-5...70°C
Guarnizione	integrato nell'alloggiamento
Fornitura inclusa	incl. vite di fissaggio
Omologazione	RoHS

Dimensioni

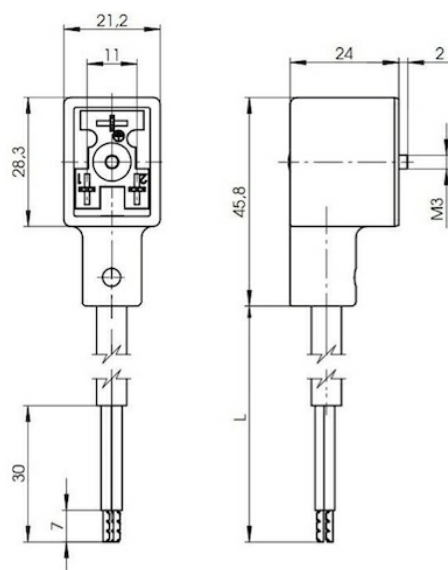

Varianti di circuito

Schema elettrico	Descrizione
	senza cablaggio
	LED bipolare e varistore

Descrizione	Cavo	Tensione	Corrente di esercizio max.	Tipo
Presse connettore apparecchio senza cablaggio	-	0...250VAC/DC	10A	C002-31-6
Presse per connettore dell'apparecchio con LED giallo e VDR integrati	-	230VAC/DC	1,5A	C002-31-LV-1
Presse per connettore dell'apparecchio con LED giallo e VDR integrati	-	24VAC/DC	1,5A	C002-31-LV-2
Presse per connettore dell'apparecchio con LED giallo e VDR integrati	2m	230VAC/DC	1,5A	C002-31-LVCV20-1
Presse per connettore dell'apparecchio con LED giallo e VDR integrati	2m	24VAC/DC	1,5A	C002-31-LVCV20-2

Immagini non vincolanti
Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali e dei materiali.

[Pneumatica](#) / [Valvole direzionali - elettriche / pneumatiche](#) / [Bobine magnetiche e prese per apparecchi](#) / [Presse per apparecchi Tipo C002](#)