


Apparatkontaktuttak Serie C002



Konstruksjonstype	Apparatkontakt i henhold til industriform B, Støpselbredde 22mm
Omgivelsestemperatur	-25...+90°C
Kabelgjennomføring	M16x1,5, Kabeldiameter 6-8mm
Tilkoblingsbart kabeltverrsnitt	0,5...1,5mm ²
Kapslingsgrad	IP65 i henhold til EN 60529
Leveringsomfang	inkl. festeskruer og tetning NBR

Dimensjoner

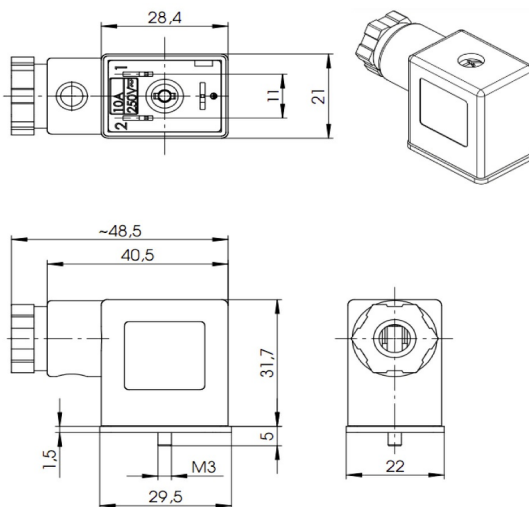


Apparatkontakttuttak Serie C002

Med kabel





Konstruksjonstype	Apparatkontakt i henhold til industriform B, Støpselbredde 22mm
Materiale	Kontaktbærer PA6, Hus Polyuretan
Kabel	H05VVF svart, PVC, Lengde 2m, Utvendig diameter 6,2mm, Minste bøyeradius 93mm, vannbestandig, betinget oljebestandig
Ledertverrsnitt	0,75mm ²
Antall poler	2+PE
Kapslingsgrad	IP67 i henhold til EN 60529
Omgivelsestemperatur	-5...70°C
Tetning	integrert i huset
Leveringsomfang	inkl. festeskruer
Godkjenning	RoHS

Dimensjoner

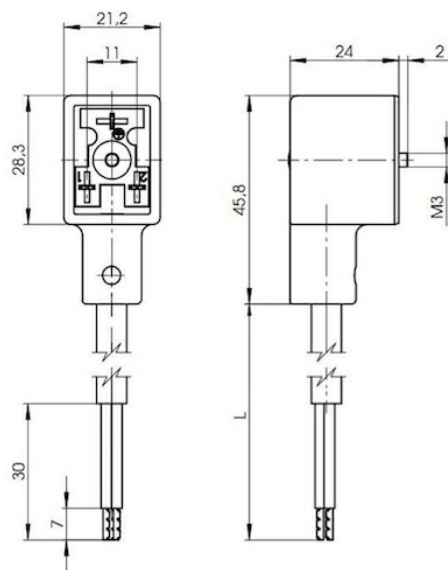

Koblingsvarianter

Koblingsskjema	Beskrivelse
	uten elektrisk tilkobling
	bipolar LED og varistor

Beskrivelse	Kabel	Spenning	Driftsstrøm maks.	Type
Apparatkontakt uten beskyttelseskobling	-	0...250VAC/DC	10A	C002-31-6
Apparatkontakt med innebygd gul LED og VDR	-	230VAC/DC	1,5A	C002-31-LV-1
Apparatkontakt med innebygd gul LED og VDR	-	24VAC/DC	1,5A	C002-31-LV-2
Apparatkontakt med innebygd gul LED og VDR	2m	230VAC/DC	1,5A	C002-31-LVCV20-1
Apparatkontakt med innebygd gul LED og VDR	2m	24VAC/DC	1,5A	C002-31-LVCV20-2

Illustrasjoner er ikke bindende

Med forbehold om konstruksjons-, mål- og materialendringer

[Pneumatikk](#) / [Retningsventiler – elektrisk / pneumatisk](#) / [Magnetpoler og apparatstikkontakter](#) / [Apparatkontakt Type C002](#)

