


Apparaatcontactdoos Serie C002



Constructie	Apparaatstekkerdoos volgens industrievorm B, Stekkerbreedte 22mm
Omgevingstemperatuur	-25...+90°C
Kabelwartel	M16x1,5, Kabeldiameter 6-8mm
Aansluitbare kabeldoorsnede	0,5...1,5mm ²
Beschermingsgraad	IP65 volgens EN 60529
Leveringsomvang	incl. bevestigingsschroef en afdichting NBR

Afmetingen

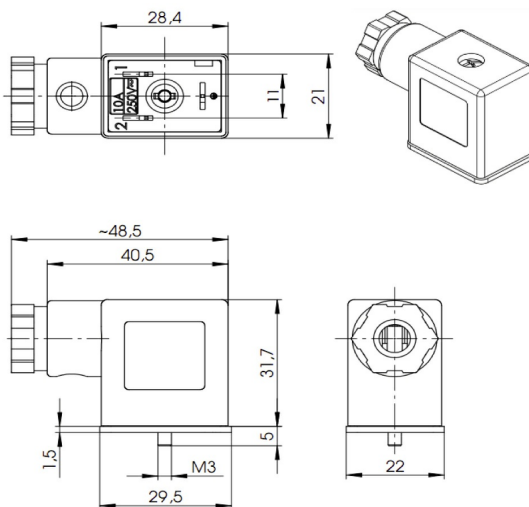


Apparaatcontactdoos Serie C002

Met kabel





Constructie	Apparaatstekkerdoos volgens industrievorm B, Stekkerbreedte 22mm
Materiaal	Contactdrager PA6, Behuizing Polyurethaan
Kabel	H05VVF zwart, PVC, Lengte 2m, Buitendiameter 6,2mm, Minimale buigradius 93mm, waterbestendig, voorwaardelijk oliebestendig
Geleiderdoorsnede	0,75mm ²
Aantal polen	2+PE
Beschermingsgraad	IP67 volgens EN 60529
Omgevingstemperatuur	-5...70°C
Afdichting	in de behuizing geïntegreerd
Leveringsomvang	incl. bevestigingsschroef
Goedkeuring	RoHS

Afmetingen

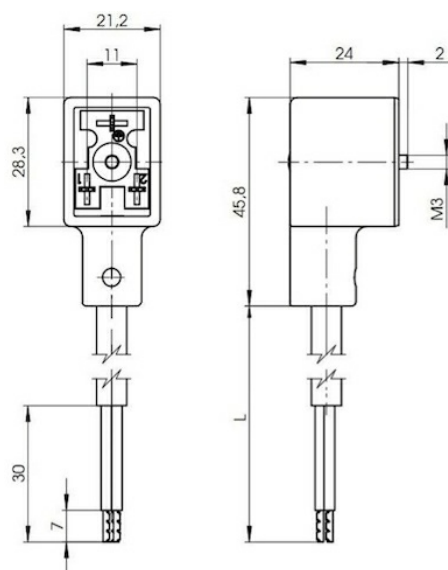

Schakelvarianten

Schakelschema	Beschrijving
	zonder bedrading
	bipolaire LED en varistor

Beschrijving	Kabel	Spanning	Bedrijfsstroom max.	Type
Apparaatstekkerdoos zonder schakeling	-	0...250VAC/DC	10A	C002-31-6
Apparaatcontactdoos met ingebouwde LED-geel en VDR	-	230VAC/DC	1,5A	C002-31-LV-1
Apparaatcontactdoos met ingebouwde LED-geel en VDR	-	24VAC/DC	1,5A	C002-31-LV-2
Apparaatcontactdoos met ingebouwde LED-geel en VDR	2m	230VAC/DC	1,5A	C002-31-LVCV20-1
Apparaatcontactdoos met ingebouwde LED-geel en VDR	2m	24VAC/DC	1,5A	C002-31-LVCV20-2

Afbeeldingen niet bindend

Constructie-, maat- en materiaalwijzigingen voorbehouden

Pneumatiek / Richtingregelventielen - elektrisch / pneumatisch / Magneetspoelen en apparaatstekkerdozen / Apparaatcontactdoos Type C002

Versie 1.0

342588 / Aangemaakt 2026/43 NL

GEMAAKT IN EUROPA

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.com

Serie online openen

Pagina 3 / 3

