


Gniazdo urządzenia Serie C002



Konstrukcja	Gniazdo wtykowe urządzenia wg formy przemysłowej B, Szerokość wtyczki 22mm
Temperatura otoczenia	-25...+90°C
Dławik kablowy	M16x1,5, Średnica kabla 6-8mm
Możliwy do podłączenia przekrój przewodu	0,5...1,5mm ²
Stopień ochrony	IP65 wg EN 60529
Zakres dostawy	w tym śruba mocująca i uszczelka NBR

Wymiary

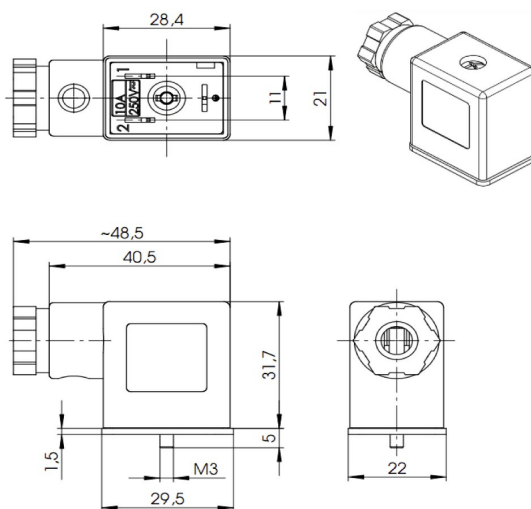


Gniazdo urządzenia Seria C002 Z kablem





Konstrukcja	Gniazdo wtykowe urządzenia wg formy przemysłowej B, Szerokość wtyczki 22mm
Materiał	Nośnik styków PA6, Obudowa Poliuretan
Kabel	H05VVF czarny, PVC, Długość 2m, Średnica zewnętrzna 6,2mm, Minimalny promień gięcia 93mm, odporny na wodę, warunkowo olejoodporny
Przekrój przewodu	0,75mm ²
Liczba biegunów	2+PE
Stopień ochrony	IP67 wg EN 60529
Temperatura otoczenia	-5...70°C
Uszczelnienie	zintegrowany w obudowie
Zakres dostawy	w tym śruba mocująca
Dopuszczenie	RoHS

Wymiary

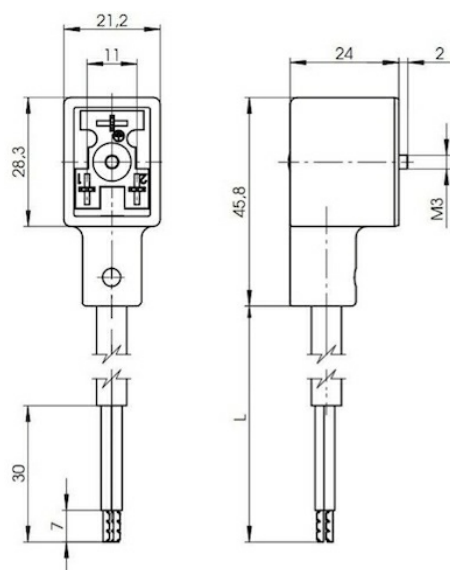

Warianty układu

Schemat połączeń	Opis
	bez okablowania
	dioda LED bipolarna i warystor

Opis	Kabel	Napięcie	Prąd roboczy maks.	Typ
Gniazdo wtykowe urządzenia bez okablowania	-	0...250VAC/DC	10A	C002-31-6
Gniazdo urządzenia z wbudowaną żółtą diodą LED i VDR	-	230VAC/DC	1,5A	C002-31-LV-1
Gniazdo urządzenia z wbudowaną żółtą diodą LED i VDR	-	24VAC/DC	1,5A	C002-31-LV-2
Gniazdo urządzenia z wbudowaną żółtą diodą LED i VDR	2m	230VAC/DC	1,5A	C002-31-LVCV20-1
Gniazdo urządzenia z wbudowaną żółtą diodą LED i VDR	2m	24VAC/DC	1,5A	C002-31-LVCV20-2

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

[Pneumatyka](#) / [Zawory rozdzielające - elektryczne / pneumatyczne](#) / [Cewki elektromagnetyczne i wtyczki](#) / [wtyczka Typ C002](#)

