


Priză pentru aparat Serie C002



Tip constructiv	Priză pentru aparat conform formei industriale B, Lăţime conector 22mm
Temperatura ambiantă	-25...+90°C
Presetupă pentru cablu	M16x1,5, Diametru cablu 6-8mm
Secţiune transversală a cablului conectabilă	0,5...1,5mm ²
Grad de protecţie	IP65 conform EN 60529
Conţinutul livrării	incl. şurub de fixare şi garnitură NBR

Dimensiuni

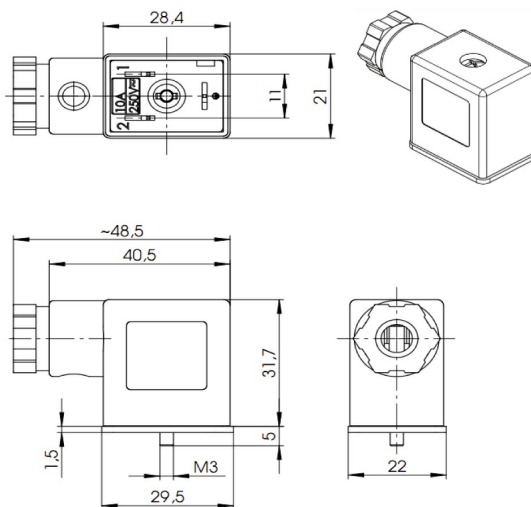


Priză pentru aparat Serie C002 Cu cablu





Tip constructiv	Priză pentru aparat conform formei industriale B, Lățime conector 22mm
Material	Suport contact PA6, Carcasă Poliuretan
Cablu	H05VVF negru, PVC, Lungime 2m, Diametru exterior 6,2mm, Rază minimă de curbură 93mm, rezistent la apă, rezistent condiționat la ulei
Secțiune transversală a conductorului	0,75mm ²
Număr de poli	2+PE
Grad de protecție	IP67 conform EN 60529
Temperatura ambiantă	-5...70°C
Garnitură de etanșare	integrat în carcasă
Conținutul livrării	incl. șurub de fixare
Aprobare	RoHS

Dimensiuni

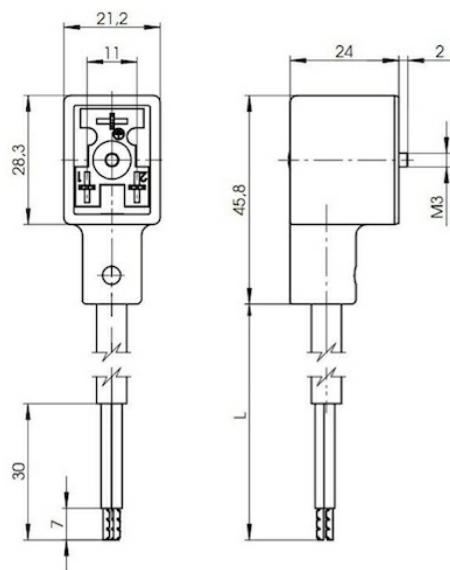

Variante de circuit

Schemă electrică	Descriere
	fără cablare
	LED bipolară și varistor

Descriere	Cablu	Tensiune	Curent de funcționare max.	Tip
Priză pentru aparat fără circuit	-	0...250VAC/DC	10A	C002-31-6
Priză pentru conector de aparat cu LED galben integrat și VDR	-	230VAC/DC	1,5A	C002-31-LV-1
Priză pentru conector de aparat cu LED galben integrat și VDR	-	24VAC/DC	1,5A	C002-31-LV-2
Priză pentru conector de aparat cu LED galben integrat și VDR	2m	230VAC/DC	1,5A	C002-31-LVCV20-1
Priză pentru conector de aparat cu LED galben integrat și VDR	2m	24VAC/DC	1,5A	C002-31-LVCV20-2

Imaginile sunt orientative

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensionale și de material.

[Pneumatică](#) / [Valve direcționale - electrice / pneumatice](#) / [Bobine solenoid și prize pentru aparate](#) / [conector Tip C002](#)

